




BOFFIN II 203 HRY

Užívateľská príručka

203
projektov

35
súčiastok

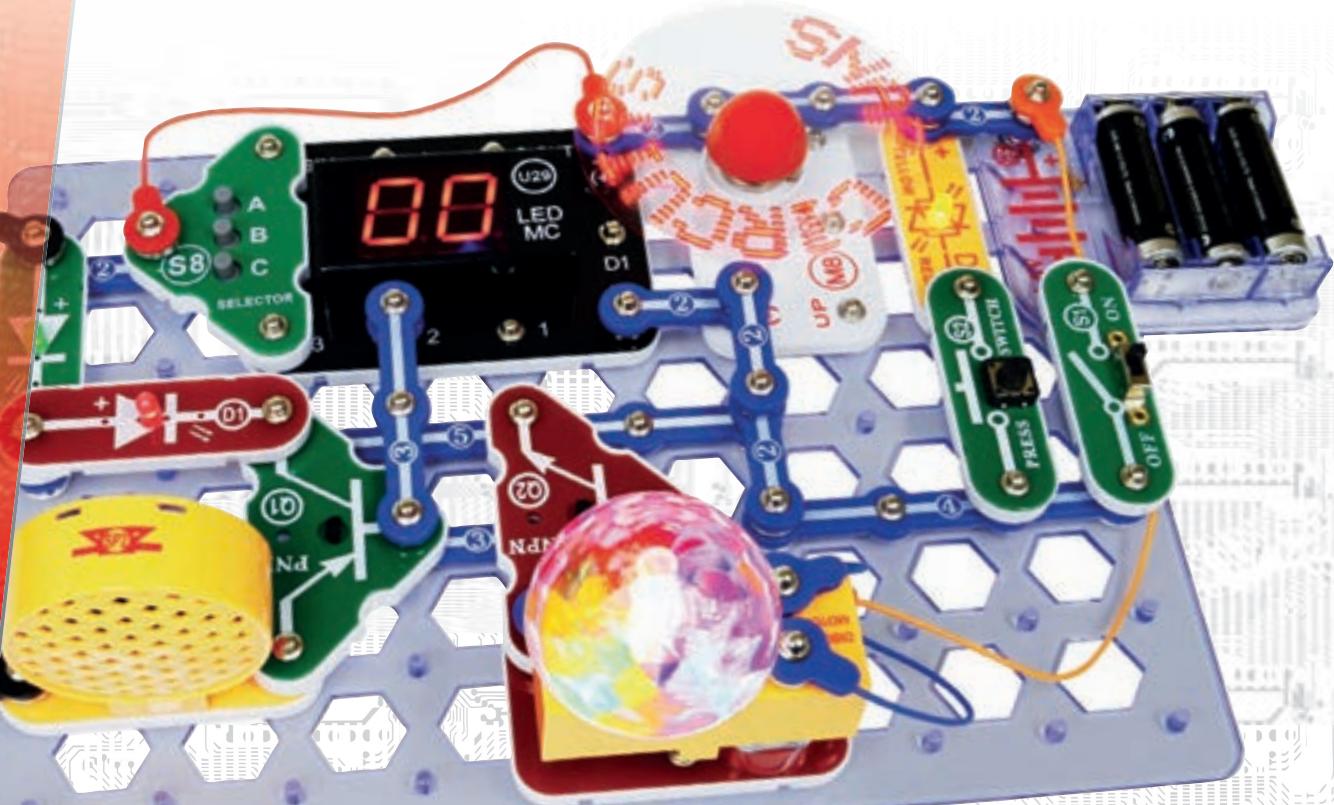

ilustračné foto

8+
vek

Obsah

Riešenie základných problémov	1	Zásady bezpečného používania	9
Zoznam súčiastok	2	Pokročilé riešenia problémov	10
Používanie súčiastok	3	Zoznam projektov	11, 12
O stavebnici Boffin	4–6	Projekty 1 – 203	13–76
Zoznam projektov LED-MC (U29)	7	Poznámky	77
Elektrina v našom svete	8	Ďalšie projekty	78



VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM - Nikdy nepripájajte obvod do elektrických zásuviek vo vašom dome, akýkoľvek spôsobom!



VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO PREHLTNUTIA - Stavebnice obsahuje malé časti a nie je určená deťom do 3 rokov.



VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
- Stavebnica obsahuje pohyblivé časti.
Nedotýkajte sa zapojeného ventilátora.

Zodpovedá CE,
EN71

Riešenie základných problémov

- Väčšina problémov s obvodom je zapríčinená jeho zlým zostavením. Vždy dôkladne skontrolujte, že vami zostavený obvod presne odpovedá nákresu.
- Uistite sa, že sú súčiastky s pozitívnym/negatívnym znamienkom správne umiestnené podľa kresby.
- Uistite sa, že sú všetky spojenia dobre pripojené.
- Vymeňte batériu, ak je to potrebné.
- Ak programovateľný ventilátor (M8) nezobrazuje žiadnu správu, môže to byť spôsobené tým, že ste vymazali všetky predchádzajúce správy a nenaprogramovali novú. V projekte 15 sa dozviete, ako na to.

Výrobca nezodpovedá za poškodenie súčiastok v dôsledku ich nesprávneho pripojenia.

Poznámka: Ak máte podezrenie, že sú niektoré diely poškodené, postupujte podľa kapitoly Pokročilé riešenia problémov na strane 10 a určite, ktoré z nich je treba vymeniť.

VAROVANIE: Pred zapojením obvodu vždy skontrolujte svoju elektroinstaláciu. Nikdy nenechávajte obvod bez dozoru, pokiaľ sú v ňom vložené batérie. Nikdy nepripájajte prídavné batérie, ani iné elektrické zdroje do vášho obvodu. Zlikvidujte akékoľvek prasknuté alebo rozbité súčiastky.

Dohľad dospelého:

Pretože sa detské schopnosti s veľkou líšia, mali by dospelí podľa vlastného uváženia rozhodnúť, ktoré experimenty sú pre detia vhodné

a bezpečné (návod umožňuje určiť, či je experiment pre dieťa vhodný). Uistite sa, že vaše deti čítali a dodržujú všetky uvedené inštrukcie a bezpečné postupy a budte im najbližku pre prípad pomoci.

Tento výrobok je určený pre dospelých a deti, ktorí čítali návod a održujú odporúčania a varovania.

Nikdy neupravujte súčiastky. Mohli by ste narušiť ich bezpečnostné prvky a vystaviť tak svoje dieťa zraneniu.



Batérie:

- Používajte iba 1,5V AA alkalické batérie (nie sú súčasťou balenia).
- Vložte batérie podľa predpísanej orientácie polarity.
- Nedobíjacie batérie nie je možné dobíjať. Dobíjacie batérie môžu byť dobíjané iba pod dohľadom dospelého a nesmú byť dobíjané priamo vo výrobku.
- Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nezapájajte spoločne batérie a batériové zdroje.
- Nemiešajte alkalické, štandardné (karbon-zinkové) alebo dobíjacie (nikel-kadmiové) batérie.
- Pokiaľ sú batérie vybité, vyberte ich.
- Neskratujte batérie.
- Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa a nezbavujte ich ochranného obalu.
- Udržujte batérie mimo dosah malých detí, ktoré by ich mohli zjesť.

Zoznam súčiastok so symbolmi a číslami (farby a štýl sa môžu líšiť)

Dôležité: Pokiaľ súčiastka chýba alebo je zničená, NEVRACAJTE VÝROBOK PREDAJCOVI, ALE KONTAKTUJTE NÁS: info@cqe.cz, tel: +420 284 000 111, Zákaznícky servis: ConQuest entertainment a. s. Hloubětínská 11, 198 00, Praha 9, www.boffin.cz

Ks	ID. č.	Názov	Symbol	Časť č.	Ks	ID. č.	Názov	Symbol	Časť č.
□1		Základná mriežka		6SCBG	□1		Prepájací kábel (čierny)		6SCJ1
□2	(1)	1-kontaktný vodič		6SC01	□1		Prepájací kábel (červený)		6SCJ2
□6	(2)	2-kontaktný vodič		6SC02	□1		Prepájací kábel (oranžový)		6SCJ3A
□3	(3)	3-kontaktný vodič		6SC03	□2		Prepájací kábel (modrý)		6SCJ4
□1	(4)	4-kontaktný vodič		6SC04	□1	(M8)	Programovateľný ventilátor		6SCM8
□1	(5)	5-kontaktný vodič		6SC05	□1	(Q1)	PNP tranzistor		6SCQ1
□1	(B3)	Držiak/Púzdro batérie – používa 3x 1,5V AA batérie (nie sú súčasťou balenia)		6SCB3	□1	(Q2)	NPN tranzistor		6SCQ2
□1	(D1)	Červená dióda (LED)		6SCD1	□1	(S1)	Posuvný vypínač		6SCS1
□1	(D2)	Zelená dióda (LED)		6SCD2	□1	(S2)	Tlačidlový vypínač		6SCS2
□1	(D10)	Červená/žltá dióda (LED)		6SCD10	□1	(S8)	Menič		6SCS8
□1	(DM)	Disco Motor		6SCDM	□1	(SP2)	Reprodukтор		6SCSP2
□1		Podpera disco krytu		6SCDMSB	□1	(U2)	Bzučiak		6SCU2
□1		Disco kryt, trojuholník		6SCDMCT	□1	(U29)	LED displej a mikro ovládač		6SCU29
□1		Disco kryt, hexagon		6SCDMCH					

Ďalšie súčiastky objednávajte na adrese www.toy.cz

Používanie súčiastok

V stavebniciach Boffin sú používané súčiastky s kontaktmi pre zostavovanie rôznych elektrických a elektronických obvodov v rámci projektov. Každá súčiastka má svoju funkciu: So tu vypínače, svetlá, batérie, káble rôznych dĺžok atď. Súčiastky majú rôzne farby a čísla pre lepšiu orientáciu. Súčiastky, ktoré budete používať, sú zobrazené ako farebné symboly s označením čísla poschodia, takže je ľahké ich spájať dohromady a vytvárať obvod.


Príklad:

Toto je posuvný vypínač. Má zelenú farbu a označenie **(S1)**. Nákresy súčiastok v tejto príručke nemusia zodpovedať skutočnej podobe súčiastky, ale dobre ich podľa nich identifikujete.



Toto je vodič modrej farby, ktorý môže mať rôzne dĺžky.

Císelné označenie **(2)**, **(3)**, **(4)** alebo **(5)** určuje potrebnú dĺžku vodiča.



Existuje tiež 1-kontaktný vodič, ktorý môžete použiť ako výplň alebo prepojenie medzi rôznymi poschodiarmi.



Ku každému obvodu potrebujete elektrický zdroj. Je označený symbolom **(B3)** a vyžaduje 3x 1,5V AA batérie (nie sú súčasťou balenia).



Veľká čistá plastová podložka je súčasťou tejto stavebnice a slúži na správne umiestňovanie súčiastok. Vidíte na nej rovnomerne vzdialé miesta, do ktorých sa zasadzujú rôzne súčiastky. Na podložke sú rady označené písmenami A-G a stĺpce označené číslicami 1-10.

Vedľa každej zobrazenej súčiastky je uvedená čierna čísla. Označuje, na ktorom poschodi sa súčiastka nachádza. Najskôr umiestnite všetky súčiastky na prvom poschodi, potom na druhom, ďalej na treťom atď.

V niektorých obvodoch sa používa spojovací kábel pre vytvorenie neobvyklých spojení. Stačí ho pripojiť ku kovovým kontaktom alebo podľa návodu.




Programovateľný ventilátor (M8) zobrazuje správy. Môžete ich zmeniť podľa inštrukcií v projekte 15.

Väčšina projektov využívajúcich LED-MC (U29) vyžaduje zvolenie hry meničom (S8). Všetko je vysvetlené v patričných projektoch. Niekoľko poznámok:

- Dohromady je k dispozícii 21 hier.
- Ak zvolíte herné číslo vyššie než 21, displej sa anuluje na „00“.
- Keď hráč vyhrá, prehrá alebo dokončí hru, na displeji sa objaví „Go“ a hráč môže znova hrať.
- Jediný spôsob, ako zvoliť inú hru, je vypnúť a zapnúť obvod, aby sa na displeji objavilo „00“.

V niektorých projektoch budete pripoňovať disco kryty na disco motor (DM):

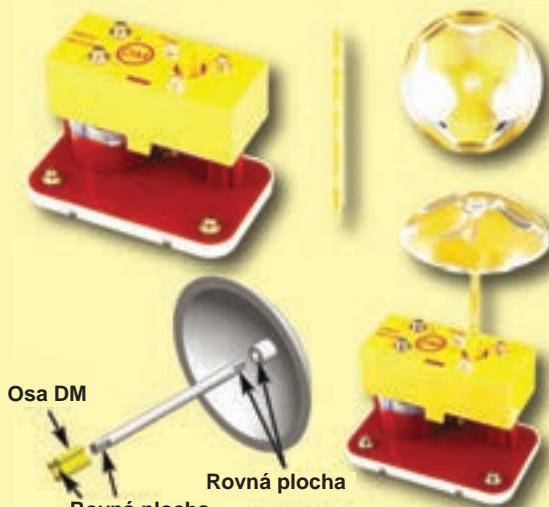

Poznámka:


Pri stavbe dávajte pozor, aby ste náhodou priamo neprepojili elektrické póly držiaku batérií (teda „heskratovali“) - môže to viesť k poškodeniu a/alebo rýchlemu vybitiu batérií.

Používanie súčiastok

Nákresy súčiastok v tejto príručke nemusia zodpovedať skutočnej podobe súčiastky.

ZÁKLDNÁ MRIEŽKA

Základná mriežka je podložka pre zapájanie jednotlivých súčiastok a vodičov. Funguje ako tlačené obvodové dosky používané vo väčšine elektronických výrobkov alebo ako stena pre zapájanie elektrických obvodov v domácnosti.

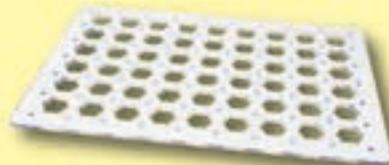

KONTAKTNÉ VODIČE A PREPÁJACIE KÁBLE

Modré kontaktné vodiče prepájajú jednotlivé súčiastky. Vedú elektrinu a neovplyvňujú výkon obvodu. Dodávajú sa v rôznych dĺžkach pre pohodlné zapojenie na základnú mriežku.

Prepájacie káble (červené, čierne, oranžové, modré) umožňujú flexibilné spojenie tam, kde by bolo ťažké použiť kontaktný vodič. Používajú sa tiež na spojenie so súčiastkami ležiacimi mimo základnú mriežku.

Káble a vodiče prenášajú elektrinu rovnako, ako potrubie viedie vodu. - Farebná plastová ochrana zabráňuje elektrine, aby sa dostala mimo kábel či vodič.

DRŽIAK BATÉRIÍ

Batérie (B3) produkujú elektrické napätie za pomocí chemickej reakcie. Toto napätie sa dá vnímať ako elektrický tlak, ktorý poháňa elektrinu cez káble a vodiče, rovnako ako pumpa vháňa vodu do potrubia. Napätie je oveľa nižšie a bezpečnejšie než to, ktoré je v elektrických rozvodoch vo vašej domácnosti. Pridávanie ďalších batérií do obvodu zvyšuje „tlak“ a tým pádom i „prietok“ elektriny.



Držiak batérií (B3)

POSUVNÝ A TLAČIDLOVÝ VYPÍNAČ

Posuvné a tlačidlové vypínače (S1 & S2) spájajú (ked' sú stlačené alebo prepnuté na polohu „ON“) alebo rozpájajú (ked' nie sú stlačené alebo v polohe „OFF“) vodiče na obvode. Pri zapnutí nemajú vplyv na výkon obvodu. Vypínače zapínajú a vypínajú elektrinu v obvode podobne, ako kohútik umožňuje vode tiečť z potrubia.




Posuvný a tlačidlový vypínač (S1 & S2)

Menič (S8) je zložitejším vypínačom, ktorý budete často používať s LED-MC (U29).



Menič (S8)

Ak dokážete čítať rozvodové schémy, menič funguje takto:

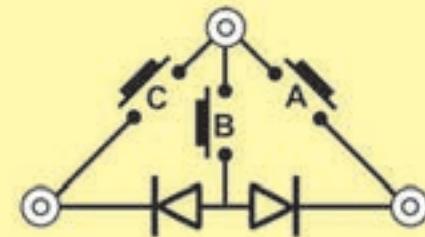

REPRODUKTOR

Reprodukтор (SP2) mení elektrinu na mechanické vibrácie. Vibrácie vytvárajú rôzny tlak na vzduch, ktorý sa prenáša cez miestnosť. „Počujete“ zvuk vo chvíli, keď vaše ucho zachytí tieto drobné zmeny v tlaku vzduchu.



Reproduktor (SP2)

Používanie súčiastok

TRANZISTORY

Tranzistory PNP & NPN (Q1 & Q2) sú súčiastky používajúce slabé elektrické napätie pre kontrolu vysokého napäťia a slúžia pre prepínanie, zosilňovanie a ukladanie dát do vyrovňávacej pamäte. Pretože je ľahké ich zmenšiť, sú základným stavebným prvkom integrovaných obvodov obsahujúcich procesor a pamäťové obvody v počítačoch.



PNP & NPN tranzistory (Q1 & Q2)

BZUČIAK

Bzučiak (U2) obsahuje špeciálny integrovaný obvod generujúci zvuk a ďalšie podporné súčiastky, ako sú rezistory, kapacitátory a tranzistory.



Bzučiak (U2)



Spojenie:
IN1, IN2, IN3 – vstupy
(-) elektrina posielaná späť do batérie
OUT - výstup

Spojením vstupov s elektrickým zdrojom (+) dostanete päť rôznych zvukov bzučiaku. Detaily spojenia nájdete v projekte 169.

DIÓDY (LED)

Červené a zelené LEDky (D1 & D2) sú diódy vydávajúce svetlo a môžu byť chápané ako jednosmerné žiarovky. V smere „dopredu“ (označené symbolom „šípky“) elektrina prúdi, ak napätie pretečie cez zapínací prah: Približne 1,5V pre červenú, okolo 2,0V pre zelenú a približne 3V pre modrú diódu. Vyššie napätie znamená zvýšenie jasu. Vysoké napätie diódy spáli, preto majú ochranné rezistory, ktoré obsahuje vaša stavebnica. LEDky blokujú tok elektriny v „opačnom“ smere.



Červená a zelená LED (D1 & D2)

Červená/žltá LED (D10) je rovnaká ako ostatné, len má zapojené červenú a žltú diódu v opačných smeroch.



Červená/žltá LED (D10)


Používanie súčiastok

MOTOROVÉ MODULY

Programovateľný ventilátor (M8) je motor s LED obvodom. Motor mení elektrickú energiu na mechanický pohyb, ktorý uvádza do otáčok hriadeľ motoru. V jednoduchom motore je elektrina prenášaná cez hriadeľ a poháňa LED obvod, v ktorom sú LEDky pripojené na lopatky ventilátora. Motor sa dokáže otáčať do oboch smerov, svetlá však svietia iba v jednom.

Ako elektrina rozhýbe hriadeľ motora? Elektrina je blízka magnetizmu a elektrický prúd putujúci vodičom má magnetické pole, rovnako ako veľmi slabý magnet. Vo vnútri motora sú tri cievky zmotané z dlhých drôtov. Ak cez cievky tečie výrazný elektrický prúd, jeho magnetický efekt je natol'ko silný, že cievky rozhýbe. Motor má vo vnútri magnet, elektrinou magnetizované cievky na neho reagujú, a tým uvádza do pohybu hriadeľ.

LEDky na lopatkách ventilátora sa aktivujú podľa svojho programovania a v súlade s otáčkami. Záblesky sú presne načasované a sú také krátke, že je vaše oči nedokážu rozlíšiť. Namesto zábleskov vidíte ilúziu písma vznášajúcich sa vo vzduchu. Ako zobrazené slová meniť sa dozviete v projekte 15. UP, MODE a DOWN (teda „hore“, „režim“ a „dolu“) fungujú po spojení s vodičmi a (-) a vypínačmi a lebo s meničom.

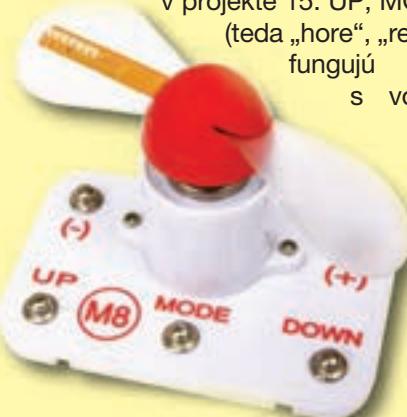

Programovateľný ventilátor (M8)

Disco motor (DM) má k hriadeľu pripojené prevodovku a je na neho pripojený LED modul. Prevodovka umožňuje hriadeľu otáčať sa pomalšie, ale s väčšou silou, takže dokáže roztočiť disco kryty. Na LED modulu sú v paralelnom zapojení červená, zelená a modrá LEDka.



Disco motor (DM)

LED DISPLEJ A MIKRO OVLÁDAC

Modul LED-MC (U29) má duálny 7 segmentový LED displej, mikro ovládač a podporné súčasti. Mikro ovládač je mini počítač, ktorý môžete naprogramovať pre spracovanie rôznych úloh, vrátane sledovania vecí a uskutočňovania aktivít. Mikro ovládač je pripravený pre používanie v projektoch a detaily o jeho zapojení sa dozviete v projekte 17.

Cez výstupy LED-MC nie je možné priamo ovládať motory v disco motore (DM) alebo programovateľný ventilátor (M8). Pre také

zapojenie je nutné využiť tranzistor. Cez výstup z LED-MC môžete priamo ovládať reproduktor (SP2) a LEDky (D1, D2, D10 a LEDky na disco motore).

Mikro ovládač používa procesor PICAXE® 08M2, ktorý má vlastné programátorské rozhranie a je jednoduché ho používať. Ďalšie informácie o PICAXE® 08M2 nájdete na stránkach jeho výrobcu www.picaxe.co.uk.

LED-MC (U29)



LED-MC (U29):

- (+) Elektrina z batérie
- (-) Elektrina do batérie
- S-IN Prijíma vstupy z meniča (S8)
- S-OUT Výstup, často pripojený k LED
- 1 - Výstup, často pripojený k LED
- 2 - Výstup, často pripojený k reproduktoru
- 3 - Prijíma vstupy z meniča (S8)
- 4 - Výstup, často pripojený k LED
- D1 - Vypnutie pravého LED displeja
- D2 - Vypnutie ľavého LED displeja

Zoznam projektov pre LED-MC (U29)

Číslo	Názov	Číslo projektu	Popis	Číslo	Názov	Číslo projektu	Popis
1	Arkáda	4	Každých niekoľko sekúnd náhodne spustí 1, 4 a S-OUT alebo zahrá melódiu alebo zmení informácie na LED displeji. Používa sa v mnohých projektoch.	12	Home Run Derby	31	Baseballové nadhadzovanie prebehne vo chvíli, kedy sa tri LEDky rozblíkajú v sekvencii, ale s rozdielou rýchlosťou. V ten istý moment sa pokúšate stlačiť klávesu, aby ste „odpálili“ nadhad.
2	Rychlá arkáda	5	Rovnaké ako hra 1, ale mení udalosti rýchlejšie.				
3	Rýchlejšia arkáda	5	Rovnaké ako hra 2, ale mení udalosti ešte rýchlejšie.	13	Baseball	32	Rovnaké ako v hre 12, ale s „out-mi“.
4	Dvojičky	18	Hodí na displeji dvomi kockami, pri zhodných číslach zahrá víťaznú melódiu.	14	Pamäť (veľmi jednoduchý)	33	Rozsvieti sa sekvencia svetiel a vy sa snažíte ju zopakovať podľa pamäte.
5	Šestky víťazia	19	Hodí na displeji dvomi kockami, výsledok 66 spustí víťaznú melódiu, výsledok 11 zahrá smutnú melódiu.	15	Pamäť (jednoduchý)	34	Rovnaké ako v hre 14, ale sekvencia je rýchlejšia.
6	Riskuj	20	Hra založená na hádzaní kockami na displeji.	16	Pamäť (stredne ťažký)	35	Rovnaké ako v hre 14, ale sekvencia je rýchlejšia.
7	Presné stlačenie	22	Hra založená na držaní stlačeného tlačidla po 3 sekundy.	17	Pamäť (ťažký)	36	Rovnaké ako v hre 14, ale sekvencia je rýchlejšia.
8	Presné stlačenie	23	Rovnaké ako hra 7, ale po 5 sekundách.	18	Pamäť (progresívny)	37	Rovnaké ako v hre 14, ale sekvencia sa stále zrýchľuje s tým, akú hru hráte.
9	Presné stlačenie	24	Rovnaké ako hra 7, ale po 10 sekundách.	19	Dvadsať jeden	38	Hra založená na kartovej hre Blackjack.
10	Presné stlačenie	25	Rovnaké ako hra 7, ale po 20 sekundách.	20	Desiatková do dvojkovej	40	Na LEDkách vám ukáže, ako čísla 1-7 môžu byť zobrazené v dvojkovej sústave, ktorá má iba 2 stavby.
11	Čísla & písmená	26	Prechádza čísla & písmená, ktoré môžu byť zobrazené na displeji.	21	Rôzna rýchlosť	43	Zapína a vypína výstupy 1 & 4 rôznou rýchlosťou. Výstupy 1 & 4 sú vždy v opačných stavoch. Používa sa v rade projektov.

ELEKTRINA V NAŠOM SVETE

Čo je to elektrina? Nikto presne nevie. Vieme len, ako ju vyrobiť, rozumieme jej vlastnostiam a vieme, ako ju kontrolovať. Elektrická energia je pohyb sub-atomárnych nabitych častíc (tzv. **elektróny**) cez materiál vplyvom tlaku (ktorý vytvára napr. batéria).

Energetické zdroje, ako sú batérie, tlačia elektrickú energiu skrz obvod, ako pumpa pumpuje vodu z potrubia. Drôty vedú elektrickú energiu, ako potrubie vodu. Pripojenie ako LEDky, motory a reproduktory používajú energiu elektriny pre svoj chod. Spínače a tranzistory kontrolujú tok elektriny, ako ventily a kohútiky kontrolujú vodu. Odpory obmedzujú tok elektriny.

Elektrický tlak vyvolávaný batériami alebo inými energetickými zdrojmi sa nazýva **napätie** a meria sa vo **voltoch** (V). Označenia na batériach „+“ a „-“ ukazujú, akým smerom bude batéria „čerpať“ elektrinu.

Elektrický prúd je jednotka pre zmeranie rýchlosťi prúdu elektriny v drôtoch rovnako, ako prietok ukazuje prúd vody v potrubí. Je vyjadrený **ampérmi** (A) alebo **miliampérmi** (mA, 1/1000 z ampéru).



„**Energia**“ elektriny je miera rýchlosťi energie prúdiaca drôtmi. Je to kombinácia napäťia a prúdu (Energie = Napätie x Prúd). Je vyjadrená **watty** (W).

Odpor súčiastok alebo obvodu udáva, ako veľmi odporujú elektrickému tlaku (napätiu) a obmedzuje tok elektrického prúdu. Súvzťažnosť je Napätie = Prúd x Odpor. Pokial odpor vzrástie, klesne prúd. Jednotkou odporu sú **ohmy** (Ω) alebo **kilo ohmy** (kΩ, 1000 ohmov).

Takmer všetka elektrina používaná v našom svete je vyrábaná obrovskými generátormi poháňanými parou alebo vodným tlakom. Drôty sú používané pre efektívny transport energie do domov a podnikov, kde sa využíva. Motory prevádzajú elektrinu späť do mechanického pohonu strojov a spotrebičov. Najdôležitejším aspektom elektriny v našej spoločnosti je to, že nám umožňuje ľahko transportovať energiu na rôzne veľkú vzdialenosť.

Všimnite si, že „vzdialenosť“ nezahŕňa len veľké vzdialenosť ale i malé. Skúste si predstaviť inštalačné potrubie rovnako zložité, ako obvody vo vnútri rádia - to by muselo byť obrovské, pretože nedokážeme vyrobiť vodovodné rúry tak malé. Elektrina umožňuje vykonať zložité návrhy vo veľmi malom meradle.

Existujú dva spôsoby ako zostaviť súčiastky v obvode, sériovo alebo paralelne. Tu sú príklady:

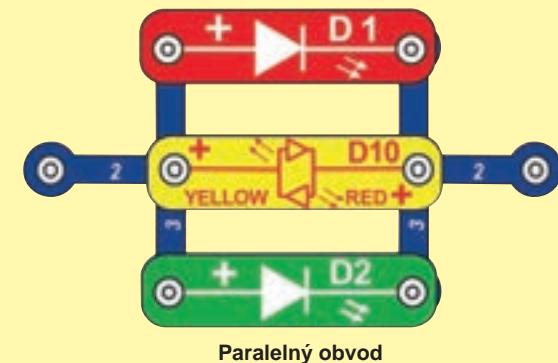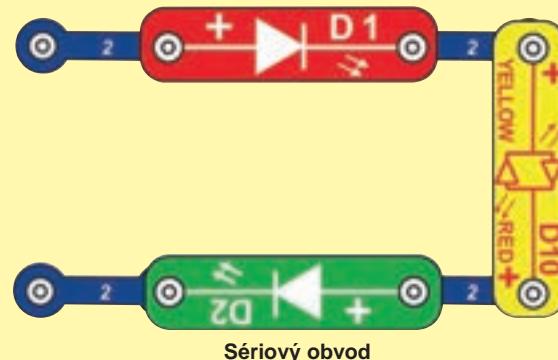

Umiestnenie súčiastok v sériovom obvode zvyšuje odpor; prevláda vyššia hodnota. Umiestnenie súčiastok do paralelného obvodu znižuje odpor; prevláda nižšia hodnota.

Súčiastky bez týchto sériových a paralelných sub-obvodov môžu byť zostavované rôznymi spôsobmi a funkcia obvodu nebude narušená. Veľké obvody sa skladajú z kombinácie malých sériových a paralelných obvodov.

ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA

Po zostavení obvodov uvedených v tejto brožúre, budete možno chcieť experimentovať na svoju vlastnú päť. Uvedené projekty v tejto príručke použite ako návod. Je v nich predstavených mnoho dôležitých konceptov. Súčasťou každého obvodu bude zdroj napäťia (batéria), odpor (tým môže byť reproduktor, motor, integrovaný obvod alebo LEDka s vnútorným odporom) a prepojenie medzi nimi a späť. Dávajte pozor, aby nedošlo k vzniku skratu (nízky odpor medzi batériami, pozrite sa na príklady vpravo), ten by mohol zničiť súčiastky alebo by sa rýchlo vybili batérie. Zapájajte iba obvody uvedené v projektových návodoch, ich nesprávne zapojenie ich môže poškodiť. Programovateľný ventilátor (M8) zapájajte len podľa postupu uvedeného v projektoch, inak ho môžete poškodiť alebo omylom zmazať všetky správy.

Výrobca nezodpovedá za poškodenie súčiastok v dôsledku ich nesprávneho pripojenia.

Tu sú niektoré dôležité pokyny:

- VŽDY** chráňte oči, ak budete vykonávať svoje vlastné experimenty.
- VŽDY** použite aspoň jednu súčiastku, ktorá bude obmedzovať prúd, prechádzajúci obvodom - ako reproduktor, motor, integrovaný obvod alebo LEDka so zabudovaným odporom.
- VŽDY** používajte vypínače spolu s ostatnými súčiastkami, ktoré budú obmedzovať nimi prechádzajúci prúd. V opačnom prípade môže dojsť ku skratu a / alebo k poškodeniu týchto súčiastok.
- VŽDY** ihneď odpojte batérie a skontrolujte všetky prepojenia, ak sa Vám zdá, že sa niektorá súčiastka až príliš zahrieva.
- VŽDY** skontrolujte všetky prepojenia pred zapnutím obvodu.
- VŽDY** zapojte programovateľný ventilátor (M8) podľa inštrukcií v projektoch alebo podľa popisu pripájanej súčiastky.
- NIKDY** sa nedotýkajte elektrického zdroja ani doma ani inde.
- NIKDY** nenechávajte obvod bez dozoru, ak je zapnutý.
- NIKDY** sa nedotýkajte programovateľného ventilátora, pokiaľ sa otáča vysokou rýchlosťou.

Pre všetky projekty v tejto príručke platí, že ich súčiastky môžu byť zostavené rôzne, bez toho aby došlo k zmene obvodu. Napríklad, poradie sériovo a paralelne zapojených súčiastok môže byť ľubovoľné - záleží na tom, ako sú kombinácie týchto pod-obvodov spojené dohromady.




VAROVANIE: Nezapájajte do tejto stavebnice dodatočné zdroje elektrickej energie z iných stavebníc - hrozí poškodenie súčiastok.

Príklady skratov: To nikdy nerobte!

Umiestnenie 3-kontaktného článku presne oproti batériám spôsobuje skrat.



NIKDY
NEROBTE!



NIKDY
NEROBTE!

Toto je tiež skrat.

Ak je posuvný vypínač (S1) zapnutý, je v tomto veľkom obvode skrat (znázornené šípkami). Skrat trvale zabráni fungovaniu zvyšných častí obvodu.



Podporujeme všetkých mladých technikov a inžinierov! Posielajte nám návrhy vašich obvodov a programov! Ked' mu budú kvalitné, zverejníme je spoločne s vašim na stránkach www.boffin.cz alebo na facebooku Boffin.

ConQuest entertainment a.s.
Hloubětínská 11, Praha 9, Tel: 284 000 111,
www.boffin.cz, www.toy.cz, info@toy.cz

Na stránkach www.toy.cz si môžete doplniť ďalšie súčiastky zo stavebníc Boffin!



VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM - Nikdy nepripájajte obvod do elektrických zásuviek vo vašom dome, akýmkoľvek spôsobom!

POKROČILÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV (ODPORÚČA DOHLAD DOSPELÝCH)

Výrobca nie je zodpovedný za poškodenie súčiastok zlým zapojením.


Ak máte podozrenie, že je niektorá zo súčiastok poškodená, postupujte podľa nasledujúceho postupu, ktorým systematicky určíte súčiastku, ktorú treba vymeniť.

- Červená LED (D1), zelená LED (D2), červená / žltá LED (D10), reproduktor (SP2) a držiak na batérie (B3):** Umiestnite batérie do držiaka. Umiestnite červenú/žltú LED priamo oproti držiaku na batérie. Mala by svietiť červeno alebo žltu podľa toho, akou stranou ste ju pripojili k „+“. To isté urobte s červenou a zelenou LED, ale uistite sa, že ich „+“ je pripojené na „+“ batérie „Dvakrát kliknite“ mikrofónom na kontakty v puzdre batérií, mali by ste pri dotyku počuť praskanie statickej elektriny. Pokiaľ sa nič nedeje, vymenite batérie a opakujte, pokial stále nič, potom je poškodený držiak na batérie.

- Spojovacie káble:** Použite tento mini-obvod na otestovanie každého zo spojovacích káblov, LED dióda by mala svietiť.



- Kontaktné vodiče:** Použite raz za čas. Tento mini-obvod na otestovanie každého kontaktného vodiča, LED dióda by mala svietiť.

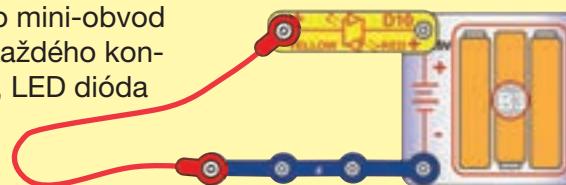

- Posuvný vypínač (S1) a tlačidlový vypínač (S2):** Zostavte projekt 1. Ak červená LED (D1) nesvieti, potom je posuvný vypínač rozbitý. Vymenite posuvný vypínač za tlačidlový a tiež ho otestujte.

- Bzučiak (IC):** Postavte projekt 169. Mali by ste počuť zvuk sirény. Varianty 1, 2, 3 a 4 by mali meniť zvuk, ale zvuk 4 môže byť rovnaký ako ostatné.

- PNP tranzistor (Q1):** Otestujte ho pomocou projektu 158.

- NPN tranzistor (Q2):** Otestujte ho pomocou projektu 159

- Menič (S8):** Otestujte ho pomocou projektu 92.

- Disco motor (DM):** Postavte projekt 10. Hriadeľ by sa mala točiť, a červená, zelená a modrá LEDka svietiť.

- Programovateľný ventilátor (M8):** Zapojte programovateľný ventilátor podľa projektu 15. Mal by sa točiť a zobrazovať 6 fráz (ak ste mu nevymazali všetky správy a nenaprogramovali nové). Správy môžete zmeniť podľa projektu 15.

Varovanie: Keď mu vymážete všetky správy, nezobrazia sa žiadne, kým ich nenaprogramujete podľa projektu 15.

Poznámka: Po niekoľkých hodinách používania môžu byť správy zle čitateľné. Vypnite ventilátor na päť minút a po opäťovnom zapnutí bude fungovať normálne.

- LED-MC (U29, LED displej a mikro ovládač):** Otestuje správnu funkčnosť podľa projektu 98.

ConQuest entertainment a.s.

Hloubětínská 11, Praha 9

Tel: 284 000 111

www.boffin.cz

www.toy.cz

info@toy.cz

Na stránkach www.toy.cz si môžete doplniť ďalšie súčiastky zo stavebníc Boffin!


ZOZNAM PROJEKTOV

Č. projektu	Popis	Strana	Č. projektu	Popis	Strana	Č. projektu	Popis	Strana
1	Červené svetlo	13	35	Pamatovák (stredne ľahký)	26	69	Ďalšia zábavná siréna & svetlo (II)	36
2	Svetlá	13	36	Pamatovák (ťažký)	26	70	Ďalšia zábavná siréna & svetlo (III)	36
3	Opačné svetlá	13	37	Pamatovák (progresívny)	26	71	Ďalšia zábavná siréna & svetlo (IV)	36
4	Arkáda	14	38	Dvadsať jeden	27	72	Náhodná zábavná siréna & svetlo	36
5	Rýchla arkáda	14	39	Disco dvadsať jeden	27	73	Arkádová siréna	37
6	Nové arkádové vzory	14	40	Desiatková v dvojkovej	28	74	Arkádová siréna (II)	37
7	Arkádová kocka	15	41	Menič blikania	29	75	Arkádová siréna (III)	37
8	Slovný ventilátor	15	42	Menič klikania	29	76	Arkádová siréna (IV)	37
9	Ventilátor	15	43	Dvojité menič blikania	29	77	Arkádová siréna (V)	37
10	Disco guľa	16	44	Rozlične rýchle disco	30	78	Rýchla arkádová siréna	37
11	Disco vzor	16	45	Varianty rôzne rýchleho disca	30	79	Disco siréna	38
12	Obrátená disko guľa	16	46	Hlasné klikanie	30	80	Disco guľomet	38
13	Disco guľa s novým vzorom	16	47	Dve rýchle disco gule	30	81	Disco hasiči	38
14	Jednoducho guľa	16	48	Dvojfarebné svetlo	31	82	Európska disco siréna	38
15	Programovateľný ventilátor	17	49	Dvojfarebné svetlo a zvuk	31	83	Pomalá disco guľa	38
16	Vytážený obvod	18	50	Dve dvojfarebné svetlá	32	84	Rýchle-pomalé disco	38
17	Vol'ba hry	19	51	Rýchly menič fráz	32	85	Nie príliš rýchle-pomalé disco	39
18	Dvojičky	19	52	Zábavná siréna	33	86	Temnejšie disco	39
19	Šťastné šestky	20	53	Zábavná siréna (II)	33	87	Super pomalé disco	39
20	Riskuj	20	54	Zábavná siréna (III)	33	88	Pomalý-rýchly slovný ventilátor	40
21	Vylepšená hra s kockami	21	55	Zábavná siréna (IV)	33	89	Nie príliš pomalý-rýchly slovný ventilátor	40
22	Presné stlačenie 3 sekundy	22	56	Zábavná siréna (V)	33	90	Pomalý-rýchly ventilátor	40
23	Presné stlačenie 5 sekúnd	22	57	Zábavná siréna & svetlo	34	91	Rôzne zvuky	40
24	Presné stlačenie 10 sekúnd	22	58	Zábavná siréna & svetlo (II)	34	92	Menič	41
25	Presné stlačenie 20 sekúnd	23	59	Zábavná siréna & svetlo (III)	34	93	Červená alebo červená	41
26	Čísla & Písmená	23	60	Zábavná siréna && svetlo (IV)	34	94	Výber zelenej	41
27	Červená a zelená	23	61	Zábavná siréna & svetlo (V)	34	95	Trojité výber	41
28	Červená a žltá	23	62	Trojsvetelná zábavná siréna	35	96	Červený / žltý menič	41
29	Červená a červená (P29)	23	63	Trojsvetelná zábavná siréna (II)	35	97	Prepínanie 00	42
30	Zelená a žltá	23	64	Trojsvetelná zábavná siréna (III)	35	98	Test LED-MC	42
31	Home Run Derby	24	65	Trojsvetelná zábavná siréna (IV)	35	99	Zelené svetlo	43
32	Baseball	25	66	Trojsvetelná zábavná siréna (V)	35	100	Červené / žlté svetlo	43
33	Pamatovák (veľmi ľahký)	25	67	Osemvetelná zábavná siréna	36	101	Praskanie	43
34	Pamatovák (ľahký)	26	68	Ďalšia zábavná siréna & svetlo	36	102	Poplach	44

ZOZNAM PROJEKTOV

Č. projektu	Popis	Strana	Č. projektu	Popis	Strana	Č. projektu	Popis	Strana
103	Guľomet	44	137	Rýchlejšia arkádová show so svetelnou projekciou	53	172	Zelená a viac	66
104	Hasiči	44	138	Kde je modré svetlo?	54	172	Červená a viac	66
105	Európska siréna	44	139	Tu je modré svetlo	54	172	Vibrato 2	66
106	Tichý alarm	44	140	Žiadne modré svetlo	54	173	Vibrato 21	66
107	Tichý guľomet	44	141	Tlmené zelené svetlo	54	174	Náhodné dvojfarebné svetlá	67
108	Nehlučný hasiči	44	142	Pomalá disco gule	55	175	Náhodné dvojfarebné svetlá	67
109	Tichá európska siréna	44	143	Pomalší disco guľa	55	176	Arkádové blikanie	68
110	Ventilátorová energia	45	144	Menič s LEDkami disco motora	55	177	Jedno bliknutie	68
111	Motorová energia	45	145	Menič s disco guľou?	55	178	Trojité blikanie svetiel	68
112	Trosvetelný guľomet	46	146	Menič s disco guľou - NPN	56	179	Disco so zvukom	69
113	Osemvetelný guľomet	46	147	Menič s disco guľou - PNP	57	180	Disco so zvukom (II)	69
114	Poplach	47	148	Pomalšie a temnejšie disco	57	181	Disco so zvukom (III)	69
115	Poplach s lepším zvukom	47	149	Menič so slovným ventilátorom	58	182	Disco so zvukom (IV)	69
116	Poplach s guľometom	47	150	Vyberte ventilátor	58	183	Disco so zvukom (V)	69
117	Poplach s hasičmi	47	151	Slovný ventilátor PNP	59	184	Divný zvuk	70
118	Poplach s európskou sirénou	47	152	Ventilátor PNP	59	185	Divný zvuk (II)	70
119	Vodný poplach	48	153	Dvojfarebný hojdací obvod	59	186	Divný zvuk (III)	70
120	Ľudský poplach	48	154	Úprava zaostrenia disco krytu	60	187	Thyristor štartuje disco guľu	70
121	Nakreslený poplach	48	155	Rozptylené svetlo	60	188	Štart stop guľa	71
122	Vodný-ľudský-nakreslený guľomet	49	156	Vaše svetelné vzory	60	189	Zapnutie zvuku thyristorom	71
123	Vodný-ľudský- nakreslení hasiči	49	157	Tlakový obvod	60	190	Zapnutie zvuku thyristorom (II)	71
124	Vodná-ľudská-nakreslená európska siréna	49	158	PNP Tranzistor	61	191	Zapnutie zvuku thyristorom (III)	71
125	Žltá a viac	49	159	NPN Tranzistor	61	192	Vypnutie a zapnutie zvuku thyristorom	72
126	Červená a viac	49	160	Hra s kockou: Dôjdi do cieľa	62	193	Vypnutie a zapnutie ventilátora	72
127	Zelená a viac	49	161	Hra s kockou: Rozdiely	62	194	Plus jedna	73
128	Náhodná siréna	50	162	Hra s kockou: Nechodťte nízko	62	195	Plus desať	73
129	Rýchla náhodná siréna	50	163	Hra kockou: Zachráňte žaby	63	196	Veľké plus jedna	73
130	Náhodná siréna s LED	50	164	Hra s kockou: Oslobodťte ryby	63	197	Bzučiak +1	74
131	Náhodná siréna s piatimi LED	50	165	Hra s kockou: Oslobodťte líšky	63	198	Počítací zvuk	74
132	Arkádová disco show	51	166	Hra s kockou: Štvorce	64	199	Ďalší počítací zvuk	74
133	Rýchla arkádová disco show	51	167	Hra s kockou: Mince	64	200	Disco na tlačidlo	75
134	Arkádová show so slovami	52	168	Hra s kockou: Baseball	65	201	Rýchlejšie disco na tlačidlo	75
135	Rýchlejšia arkádová show so slovami	52	169	Jednoduchý alarm	65	202	Stredne rýchle disco	75
136	Arkádová show so svetelnou projekciou	53				203	Finále	76

Projekt 1

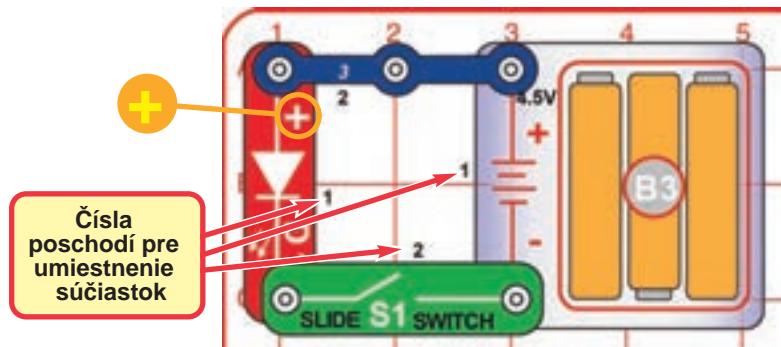

Boffin používa elektronické súčiastky, ktoré sa pripevňujú na základnú mriežku a vytvárajú rôzne elektrické obvody. Bloky majú odlišné farby a číslo, takže ich ľahko rozpoznáte.

Postavte obvod zobrazený vľavo tak, že najprv súčiastky označené čiernym číslom 1 položíte vedľa seba. Potom zložte diely označené číslom 2. Vložte 3 batérie AA (nie sú súčasťou balenia) do držiaka batérií (B3), ak ste tak už neurobili.

Zapnite posuvný vypínač (S1) a červená dióda (D1) sa rozsvieti.

Ked' zapnete posuvný vypínač, začne elektrina prechádzať z batérií cez červenú LEDku a späť do batérie cez vypínač. Ak je vypínač vypnutý, elektrina je zablokovaná a dióda nebude svietiť.




POZNÁMKA: Tento obvod (rovnako ako rada ostatných v tejto príručke) používa LEDku bez dodatočného odporu alebo ďalších súčiastky, ktorá by obmedzovala elektrický prúd. Normálne by to znamenalo poškodenie LEDky, ale diódy dodávané v Boffin stavebniciach majú zabudované odpory, tým pádom sa nepoškodí. Budte opatrní, ak niekedy budete pracovať s nechránenými LEDkami.

Projekt 2

Svetla

Zostavte zobrazený obvod a zapnite ho posuvným vypínačom (S1). Červená, zelená a žltá dióda (D1, D2 & D10) sa rozsvieti.

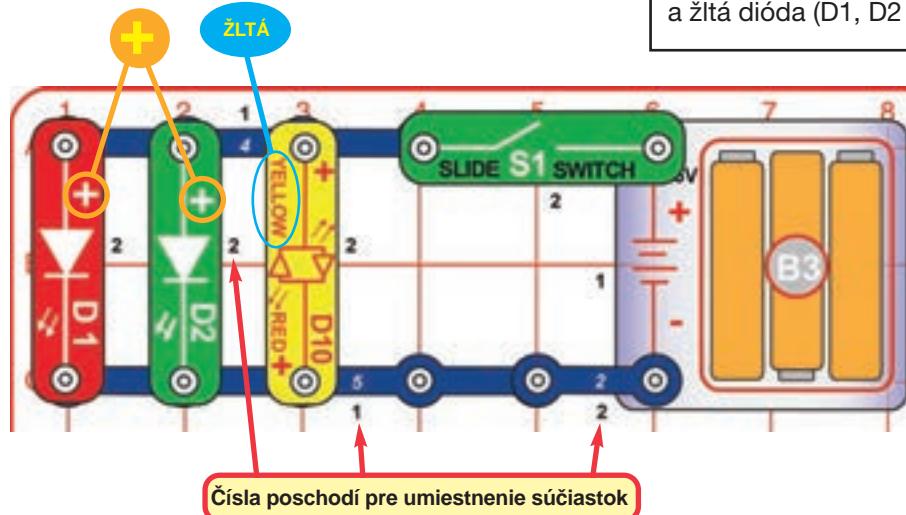

Diódy typu LED vyzárajú svetlo, ktoré je skonvertované z elektrickej energie. Farba svetla je závislá na materiály, ktorý sa v LED používa.




Skúste obrátiť pozíciu posuvného vypínača (S1), 2-kontaktného vodiča a všetkých LEDek (D1, D2, & D10).

Obrátenie vypínača a vodiča nemá žiadny efekt. LEDky fungujú len v jednom smere, takže červená & zelená LEDka nefungujú obrátené, ale žltá (D10) je dvojfarebná s červeným a žltým svetlom v obrátených smeroch, ako vidíte na symboli.

Projekt 4

Arkáda

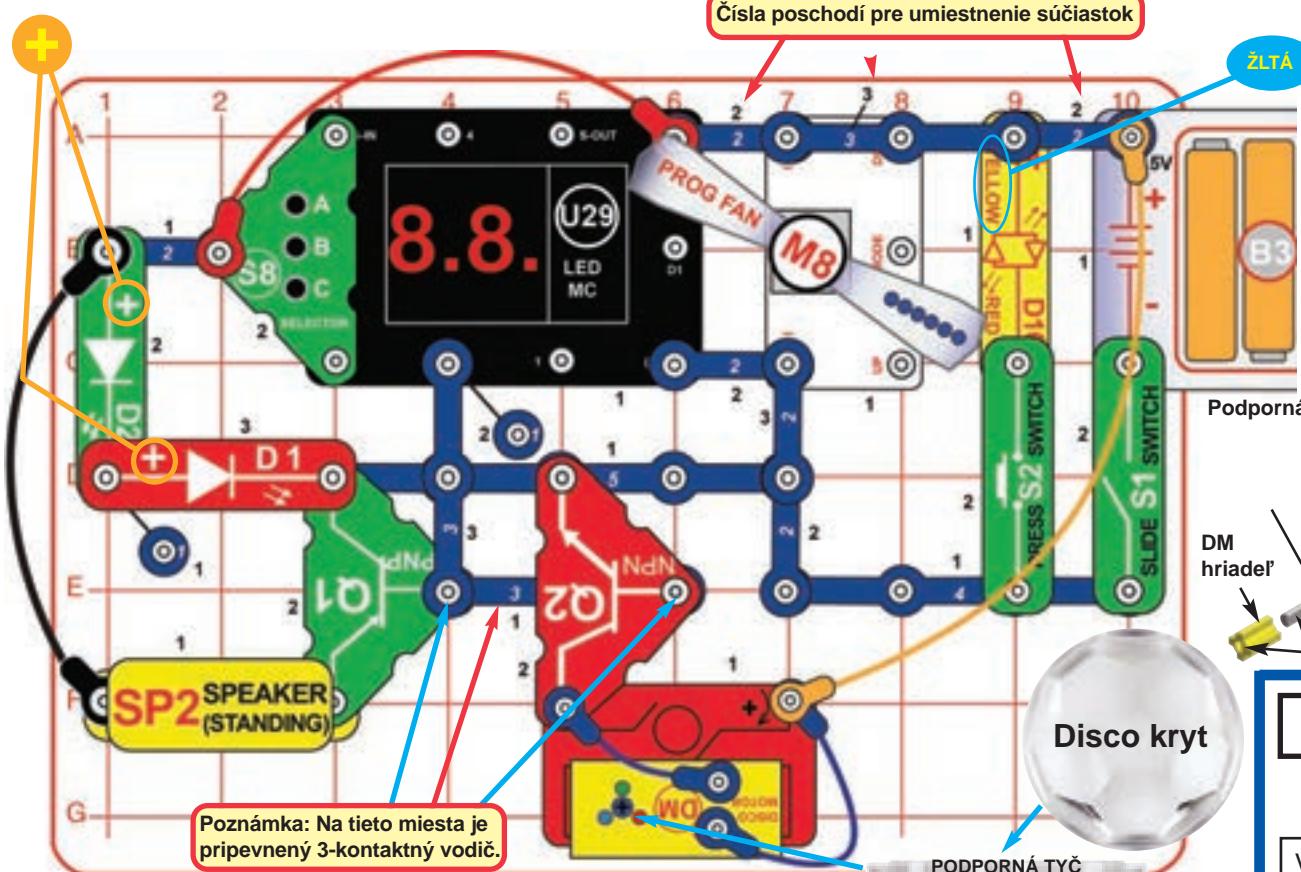

Tento obvod je zobrazený na krabici Boffin II 203 - Hry a fotografie a pomôže vám správne obvod zostaviť.



Zloženie disco krytu

Rovná plocha



Zostavanie zahájite položením všetkých súčiastok označených čierou číslicou 1 vedľa seba na mriežku. Následne zapojte diely označené číslom 2 a nakoniec tie s číslom 3. Zapojte káble (červený, oranžový, čierny a modrý) podľa obrázku. Vložte 3 batérie AA (nie sú súčasťou balenia) do držiaka batérií (B3), ak ste tak už neurobili. Umiestnite držiak disco krytu na tyč v disco motora (DM) a vložte jeden z disco krytov. Všimnite si, že na oboch stranach tyče je rovná plocha.

Zapnite posuvný vypínač (S1). Programovateľný ventilátor (M8) sa začne točiť, rozsvietia sa červená a zelená LEDka (D1, D2) na displeji LED-MC (U29)

sa zobrazí „00“. Stlačte tlačidlo (S2) pre zapnutie žltnej diódy (D10).

Po stlačení tlačidla A na meniči (S8) sa na displeji zobrazí „01“. Stlačením B na meniči aktivujete hru (teraz číslo 1).

Každých niekoľko sekúnd sa z reproduktora ozve melódia a disco motor sa bude točiť a svietiť a/alebo displej U29 zobrazí náhodný vzor.

Pre zmenu hry vypnite S1. Tým sa obvod reštartuje. Zvuk zosilnite vybratím disco motora a NPN tranzistora (Q2) z obvodu.

Projekt 5 Rychlá arkáda

Využite obvod z projektu 4, ale zvoľte hru číslo 2 alebo 3 (namiesto čísla 1). Niektoré časti celej show sú teraz rýchlejšie, napríklad zmena vzoru na LED displeji.

Projekt 6 Nové arkádové vzory


Využite obvod z projektu 4 (s hrou číslo 1, 2 alebo 3), ale vymenite disco kryt za druhý, ktorý nájdete v balení. Najlepšie dosiahnete v zatemnenej miestnosti.

□ Projekt 7 Arkádová kocka

Využite obvod z projektu 4, ale vyberte hru číslo 4 (namiesto čísla 1) a stlačte B. Až sa na displeji objaví „Go“, opäťovne stlačte B pre začatie hry.

- Niekoľko sekúnd držte tlačidlo C, a potom ho pustite.
- Na displeji uvidíte dve náhodné čísla v rozsahu 1-6 (ako by ste hodili dvoma kockami).
- Ak vám padnú zhodné čísla, počujete víťaznú melódiu a disco motor sa roztočí so všetkou parádou. Hra sa spustí znova.
- Ak vám nepadnú zhodná čísla, pokračujte ďalej stláčaním tlačidla C.


□ Projekt 9

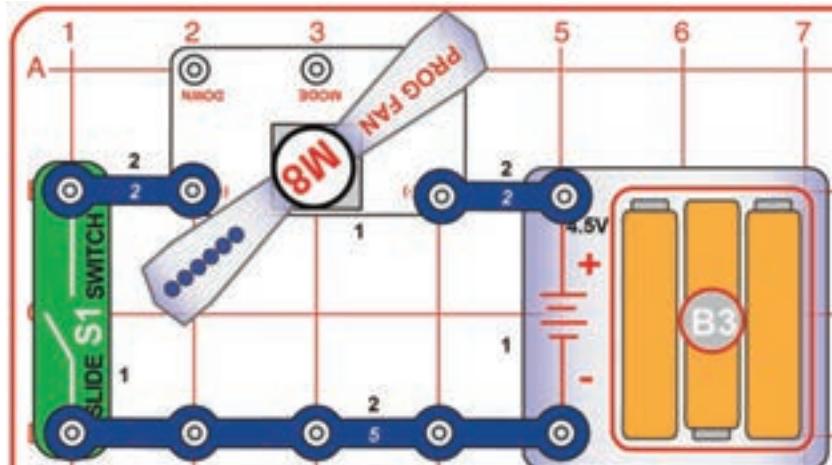

! **VAROVANIE:** Nedotýkajte sa roztočeného ventilátora.

□ Projekt 8 Slovný ventilátor

Zapnite posuvný vypínač (S1). Programovateľný ventilátor (M8) sa roztočí a zobrazí správy. Správy zmeníte podľa inštrukcií v projekte 15.

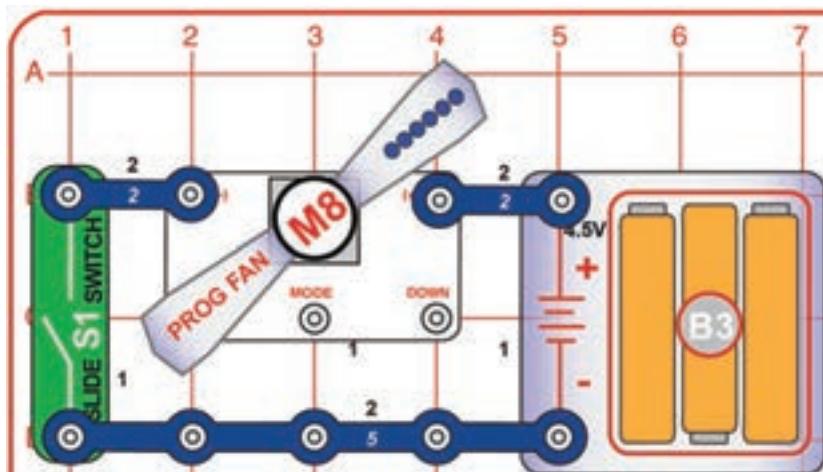

! **VAROVANIE:**
Nedotýkajte sa roztočeného ventilátora.

Ventilátor


Zapnite posuvný vypínač (S1). Programovateľný ventilátor (M8) sa roztočí, bez zobrazovania správ.

Tento obvod je podobný projektu 8, ale s tým rozdielom, že prúd je vedený naopak. Motor funguje, ale otáča ventilátorom na druhú stranu. Svetlá na lopatkách sú vypnuté, pretože mikroobvod, ktorý ich ovláda, nefunguje pri opačnom napätí.



□ Projekt 10

Zloženie disco krytu

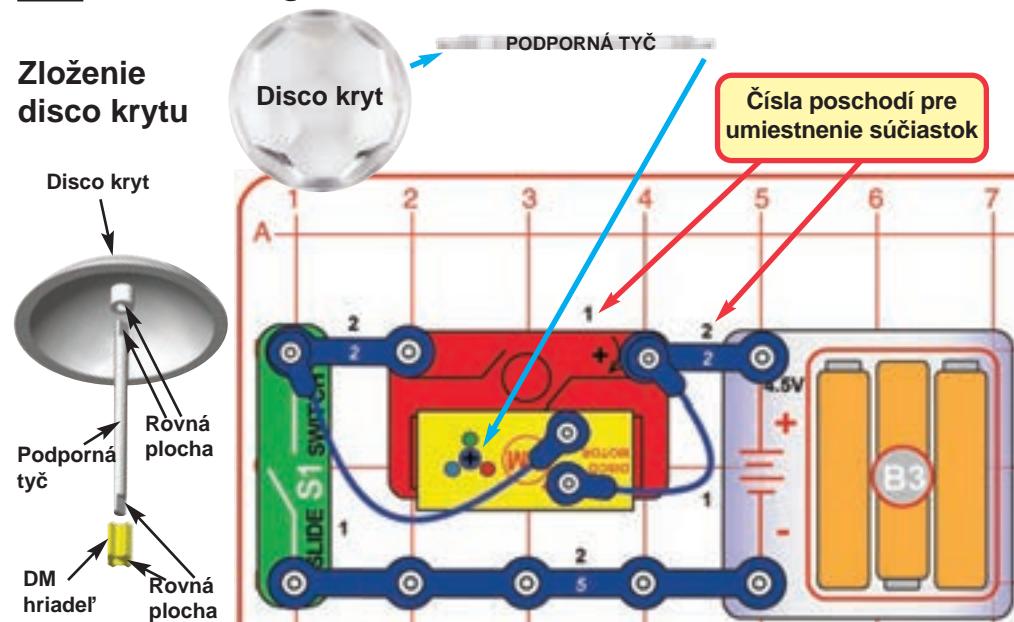

Disco guľ'a

Zostavte zahájite položením všetkých súčiastok označených čierou číslicou 1 vedľa seba na mriežku. Následne zapojte diely označené číslom 2. Zapojte dva modré káble do disco motora (DM). Vložte 3 batérie AA (nie sú súčasťou balenia) do držiaka batérií (B3), ak ste tak už neurobili. Umiestnite disco kryt na tyč v disco motora. Všimnite si, že na oboch stranách tyče je rovná plocha.

Zapnite posuvným vypínačom (S1) obvod a užite si show. Najlepšie výsledky dosiahnete v zatemnenej miestnosti.

Pozrite sa na projekty 83-87, 142 a 200-202, kde sa dozviete, ako spomaliť otáčanie.


Projekt 11

Disco vzor

Použite predchádzajúci obvod, z ktorého odoberiete 2-kontaktné vodiče medzi posuvným vypínačom (S1) a disco motorom (DM). Spojte koniec modrého kábla priamo s S1. Zatemnite miestnosť a sledujete vzory na strope. Disco kryt sa netočí.

□ Projekt 12 Obrátená disco guľ'a

Disco kryt

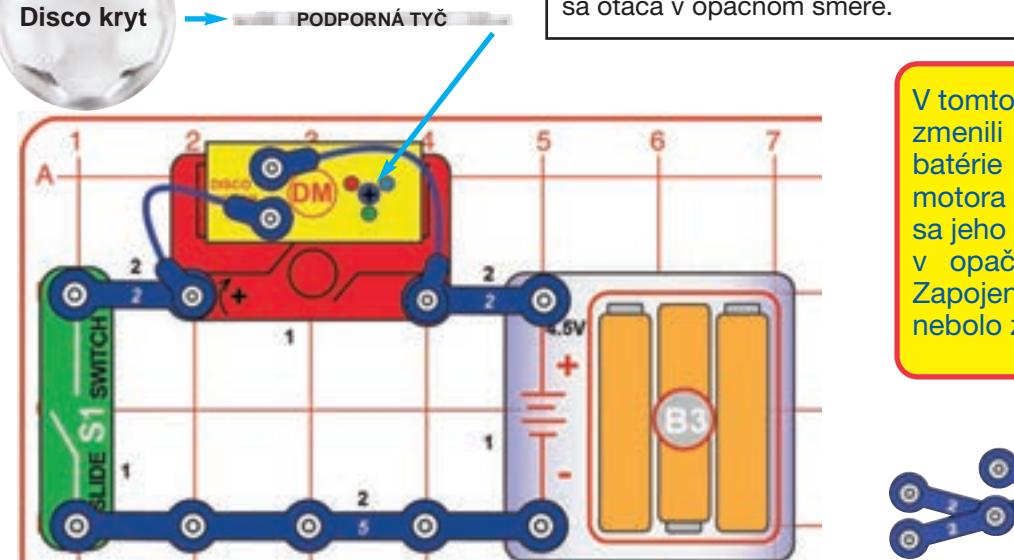

V tomto obvode sme zmenili zapojenie batérie do disco motora (DM), takže sa jeho hriadeľ otáča v opačnom smere. Zapojenie LEDiek nebolo zmenené.

□ Projekt 13 Disco guľ'a s novým vzorom

Použite ľubovoľný z predchádzajúcich troch obvodov. Vymeňte disco kryt za druhý, ktorý nájdete v balení. Porovnajte vzory premietané na strop. Najlepšie výsledky dosiahnete v zatemnenej miestnosti.

□ Projekt 14 Jednoducho guľ'a

Využije obvod z projektu 10, 12 alebo 13. Odoberte modré káble. Svetlá nefungujú, ale kryt sa točí.

Projekt 15

Programovateľný ventilátor

Všimnite si, že 3-kontaktný vodič je čiastočne zakrytý meničom (S8). Zapnite posuvný vypínač (S1). Programovateľný ventilátor (M8) sa bude pomaly točiť a zobrazovať správy.

Tlačidlo	Ovládanie	Popis
A (na S8)	UP (hore)	Stlačte a držte pre zmazanie všetkých správ .
S2	MODE (režim)	Stlačte a držte pre vstup do programovacieho režimu.
C (na S8)	DOWN (dole)	Stlačte pre prechod na ďalšiu správu.

Funkcie tlačidiel v normálnom režime:

Tlačidlo B (na S8) nerobí nič.

Zmazané správy môžu byť obnovené iba ich opäťovným zadaním.

Funkcie tlačidiel v programovacom režime:

Tlačidlo	Ovládanie	Popis
A (na S8)	UP (hore)	Stlačte pre ďalšie písmeno. Stlačte a držte pre rýchle vyhľadávanie.
S2	MODE (režim)	Stlačte pre prechod na ďalšiu pozíciu. Stlačte a držte pre uloženie správy alebo výstup z režimu.
C (na S8)	DOWN (dole)	Stlačte pre predchádzajúce písmeno. Stlačte a držte pre rýchle vyhľadávanie.

Tlačidlo B (na S8) nerobí nič.

Operácia:

1. Zapnite obvod posuvným vypínačom (S1). Ventilátor zobrazí správy z minula. Ak ste zapli ventilátor prvýkrát, zobrazí základné správy (môžu byť odlišné od uvedených): 1 BOFFIN

- 2 ARCADE
- 3 BY CONQUEST
- 4 LEARN BY DOING
- 5 FUN ELECTRONICS
- 6 YOUR PHRASE

2. Pre zadanie správ stlačte tlačidlo DOWN a nájdite fázu, ktorú chcete zmeniť. Zmenu vykonajte podľa nasledujúcich krokov:

- Stlačte a držte MODE pre vstup do programovacieho režimu. Keď uvidíte blikajúci kurzor, môžete zadať prvé písmeno.
- Stlačte tlačidlá UP alebo DOWN pre nájdenie písmena, ktoré potrebujete. Podržte tlačidlo stlačené pre rýchly výber.
- Každá fáza môže obsahovať 15 písmen. Stlačte MODE pre posun na ďalšiu pozíciu.
- Stlačte a držte MODE pre uloženie správy a odchod z programovacieho režimu.

3. Keď chcete editovať ďalšiu fazu, stlačte DOWN a vyberte fazu. Pokračujte podľa popísaných krokov.


4. V normálnom režime stlačte a držte tlačidlo UP **pre zmazanie všetkých správ**. Vypnite a zapnite obvod - **nebude zobrazovať správy**, kým ich nezadáte.

5. Dostupné písmená a znaky:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

♥ ★ , : !? . () @ ° # + − × ÷ = ≠ \$ Ł € £ & 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ■ Poznámka: "■" znamená „medzeru“.


Poznámka: Po niekoľkých hodinách používania môžu byť správy zle čitateľné. Vypnite ventilátor na päť minút a po opäťovnom zapnutí bude fungovať normálne.

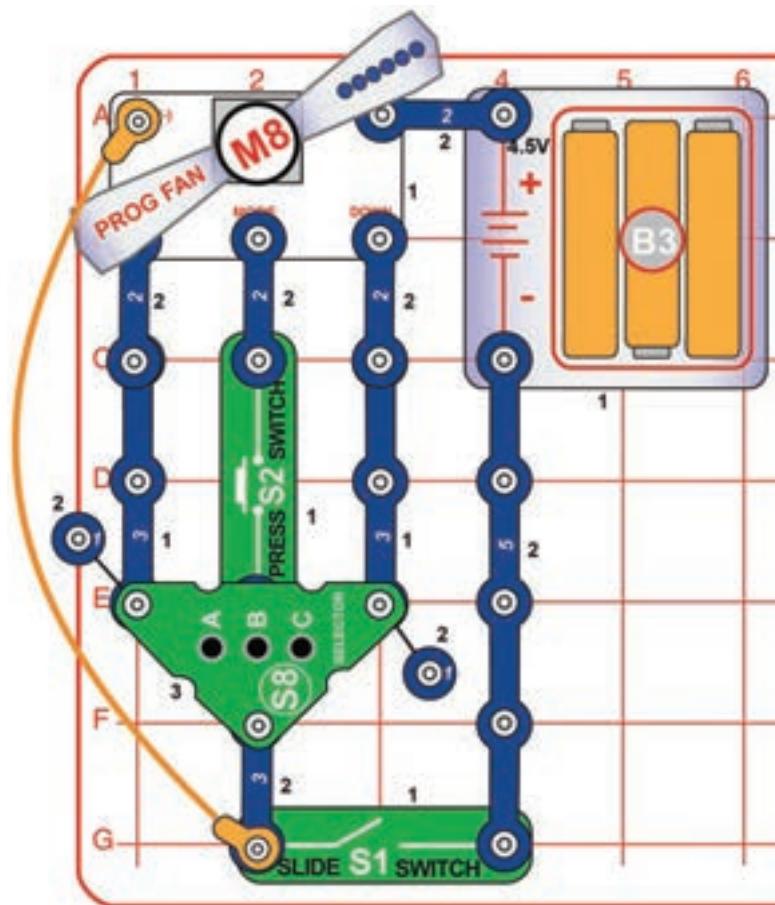

VAROVANIE: Nedotýkajte sa roztočeného ventilátora.

□ Projekt 16

Vytážený obvod

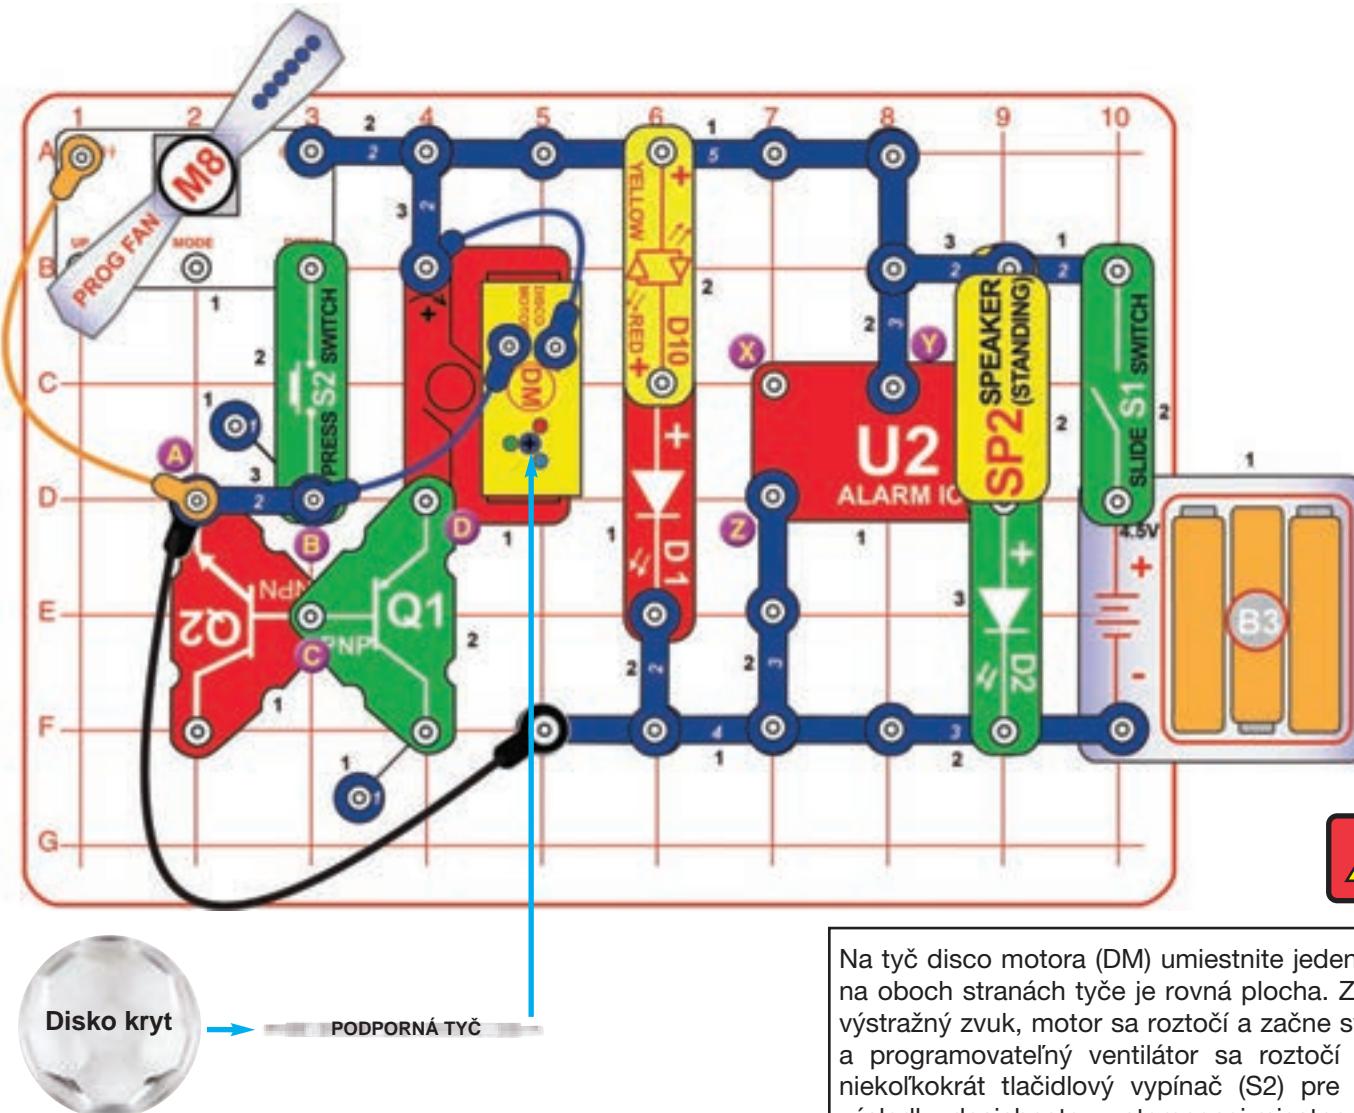

VAROVANIE: Nedotýkajte sa roztočeného ventilátora.




Na tyč disco motora (DM) umiestnite jeden z dvoch disco krytov. Všimnite si, že na oboch stranach tyče je rovná plocha. Zapnite posuvný vypínač (S1). Ozve sa výstražný zvuk, motor sa roztočí a začne svietiť, diody D1, D2 a D10 sa rozžiaria a programovateľný ventilátor sa roztočí a začne zobrazovať správu. Stlačte niekoľkokrát tlačidlový vypínač (S2) pre zobrazenie rôznych správ. Najlepšie výsledky dosiahnete v zatemnenej miestnosti.

Varianty:

1. Výstražný zvuk zmeníte zapojením červeného kábla medzi body X a Y alebo X a Z.
2. Kryt roztočíte rýchlejšie presunom 2-kontaktného vodiča z bodov A a B na body B a C alebo B a D. Modrý, oranžový a čierny kábel musí zostať zapojený do 2-kontaktného vodiča.

□ Projekt 17

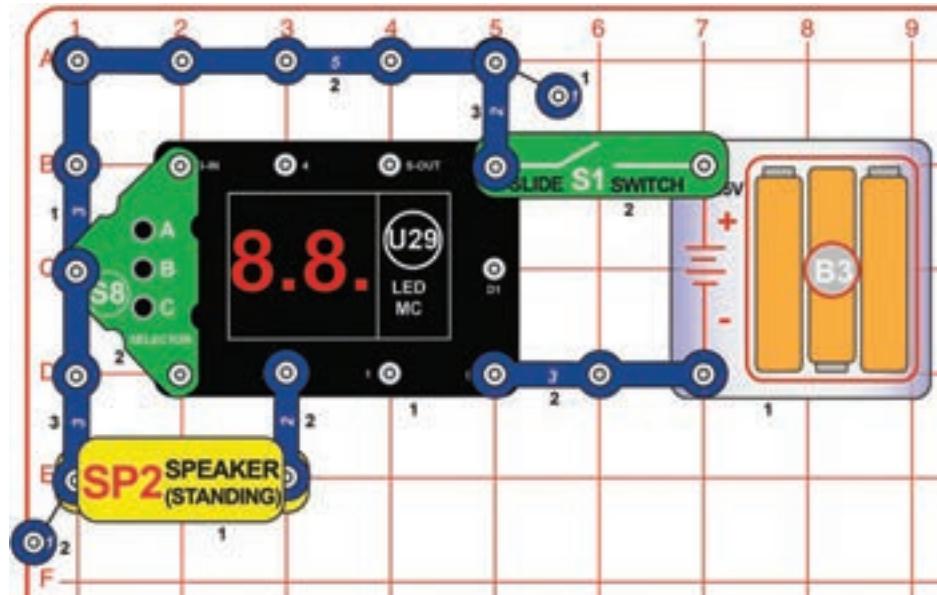

Vol'ba hry


Tento jednoduchý obvod slúži ako úvod do výberu hier na LED-MC (U29).

Zapnite posuvný vypínač (S1). Na displeji sa zobrazí „00“. Stlačte tlačidlo A na meniči (S8) a číslo sa zdvihne o jedno. Stlačením tlačidla C na meniči meníte aj desiatkové čísla na displeji. Až bude na displeji číslo hry, ktorú chcete hrať, stlačte tlačidlo B pre jej zvolenie. Budete počuť pípnutie a pri väčšine hier sa na displeji objaví nápis „Go.“

Poznámky

- Dohromady je pripravených 21 hier. Väčšina z nich potrebuje zložitejší obvod, než je tento.
- Ak zvolíte herné číslo vyššie než 21, displej sa anuluje na „00“.
- Ked' hráč vyhra, prehrá alebo dokončí hru, na displeji sa objaví „Go“ a hráč môže znova hra.
- Jediný spôsob, ako zvoliť inú hru, je vypnúť a zapnúť obvod, aby sa na displeji objavilo „00“.

□ Projekt 18

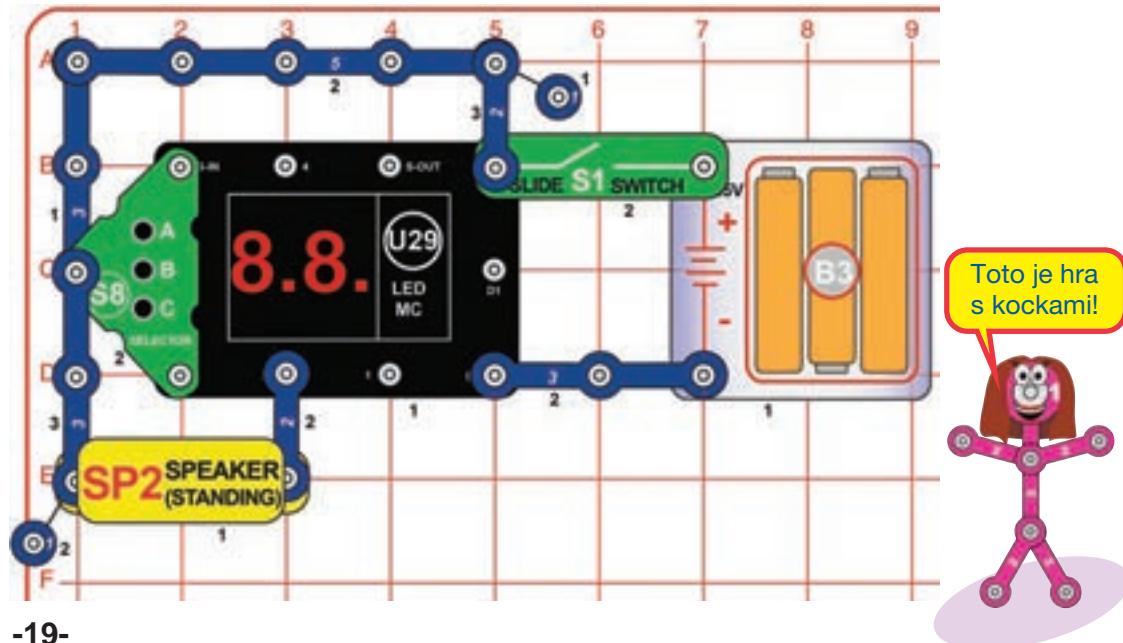


Dvojičky

Podľa popisu v projekte 17 zvoľte hru s číslom 4.

Ked' je hra zvolená a vidíte nápis „Go“ na displeji:

- Držte niekoľko sekúnd tlačidlo C a pust'te ho.
- Na displeji sa ukážu dve náhodná čísla v rozmedzí 1-6, ako ked' by ste hodili dvomi kockami.
- Ak padnú zhodné čísla, budete počuť víťaznú melódii. Stlačením C môžete začať hrať znova.
- Ak nepadnú zhodné čísla, opäťovným stlačením C to môžete skúsiť znova.
- Hrajte hru s viacerými osobami – schválne, kto ako prvý hodí dvojičky alebo dokáže hodíť najviac dvojičiek v desiatich pokusoch!

□ Projekt 19

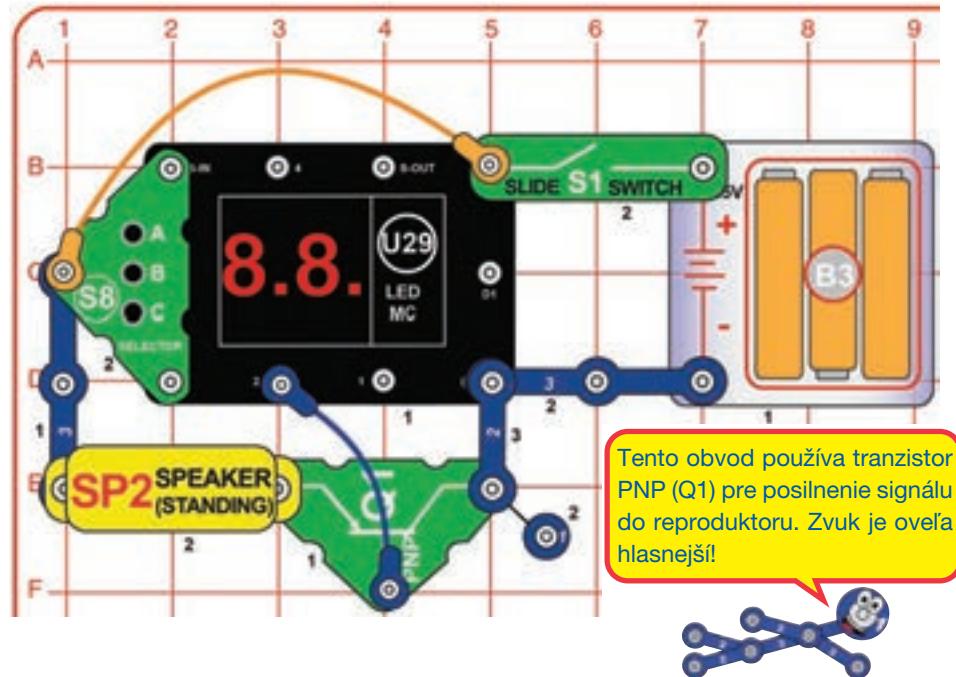

Šťastné šestky

Použite obvod z projekte 18, ale vyberte hru číslo 5 podľa krokov popísaných v projekte 17.

Ked' je hra zvolená a vidíte nápis „Go“ na displeji:

- Držte niekoľko sekúnd tlačidlo C a pustite ho.
- Na displeji sa ukážu dve náhodné čísla v rozmedzí 1-6, ako keby ste hodili dvoma kockami.
- Ked' padnú dve šestky (teda „66“ na displeji), budete počuť víťaznú melódiu a hra začne znova (opäť sa zobrazí „Go“).
- Ked' padnú dve jednotky (teda „11“ na displeji), budete počuť smutnú melódiu a hra začne znova (opäť sa zobrazí „Go“).
- Ked' nepadnú zhodné šestky či jednotky, opäťovným stlačením C to môžete skúsiť znova.
- Hrajte hru s viacerými osobami - schválne, kto ako prvý hodí 66! Každý, kto dostane 11, ide z hry von!

□ Projekt 20

Použite obvod z projektu 18 alebo 19, ale zvoľte hru číslo 6 podľa krokov popísaných v projekte 17.

Ked' je hra zvolená a vidíte nápis „Logo“ na displeji:

- Držte niekoľko sekúnd tlačidlo C a pustite ho.
- Na displeji sa ukážu dve náhodné čísla v rozmedzí 1-6, ako keby ste hodili dvoma kockami.
- Ked' je jedno z čísel 1, počujete smutnú melódiu a hráč získava 0 bodov. Na displeji sa opäť zobrazí „Go“ pre ďalšieho hráča.
- Ked' ani jedno z čísel nie je 1, má hráč tieto možnosti:
 - ◆ Stlačiť tlačidlo A a pripísanie počtu bodov rovný súčtu čísel na displeji. Ozve sa víťazná melódia a bodový výsledok na chvíľu zasvetí na displeji. Následne sa na displeji zobrazí „Go“ pre ďalšieho hráča.


ALEBO

Riskuj


- ♦ Hráč sa môže rozhodnúť hrať o viac bodov pridržaním tlačidla C a jeho uvoľnením. Ďalší priebeh je:
 - ▶ Ked' je jedno z čísel 1, počujete smutnú melódiu a hráč získava 0 bodov a výsledok z minulých kôl sa maže. Na displeji sa opäť zobrazí „Go“ pre ďalšieho hráča.
 - ▶ Ked' hráč opäť nezískal 1, bude súčet čísel pripísaný k jeho predchádzajúcemu výsledku. Bud' hru opustí so získanými bodmi tlačidlom A alebo opäť zariskuje pridržaním tlačidla C.
 - ▶ Ked' hráč stlačí tlačidlo A po niekoľkých kolách, ozve sa víťazná melódia a na displeji sa ukáže súčet bodov. Následne sa na displeji zobrazí „Go“ pre ďalšieho hráča.
- Koľko kôl stačí na získanie 50 bodov? Budete mať dosť šťastia, aby ste to zvládli za jedno kolo?
- Hrajte hru s viacerými osobami. Zapíšte si výsledky a skúste súťažiť, kto ako prvý získá 100 bodov.

Projekt 21

Vylepšená hra s kockami

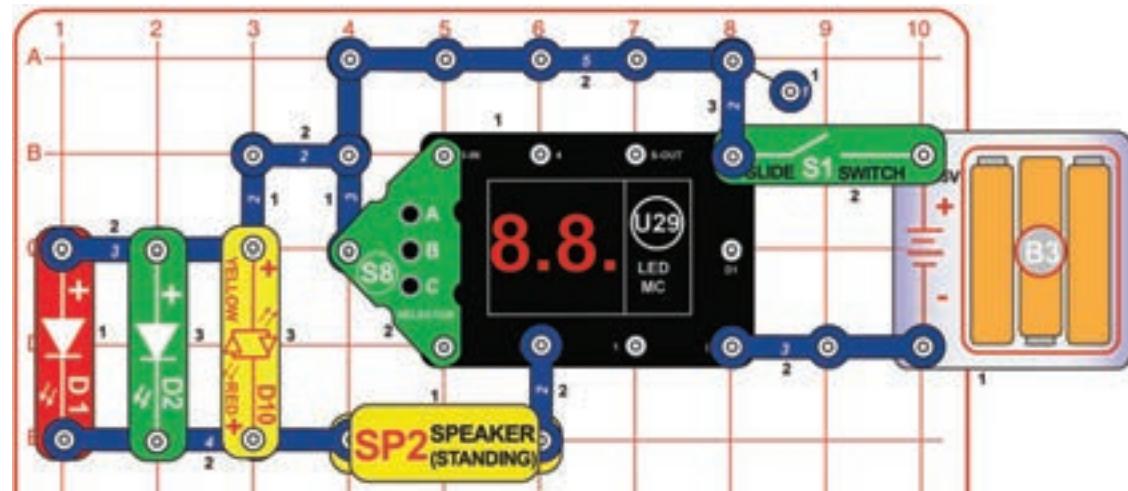

Alternatívny obvod (hlasnejšie)

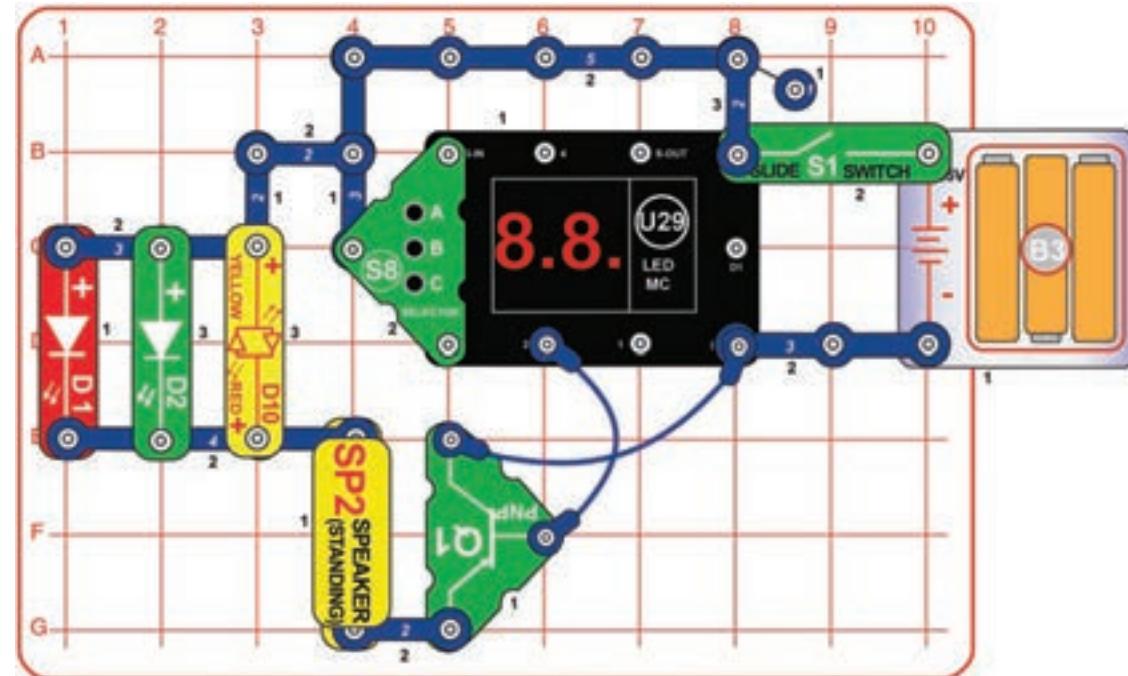

S týmto obvodom zvoľte hru číslo 4 podľa krokov popísaných v projekte 17.

Ked' je hra zvolená a vidíte nápis „Logo“ na displeji:


- Držte niekoľko sekúnd tlačidlo C a pustite ho.
- Na displeji sa ukážu dve náhodné čísla v rozmedzí 1-6, ako keby ste hodili dvoma kockami.
- Ked' padnú dve zhodné čísla, počujete víťaznú melódiu a hra začne znova (opäť sa zobrazí „Go“).
- Ked' nepadnú zhodné čísla, opäťovným stlačením C to môžete skúsiť znova.
- Hrajte hru s viacerými osobami - schválne, kto ako prvý hodí zhodné čísla alebo dokáže hodíť najviac zhodných čísel v desiatich pokusoch!

Tento obvod je rovnaký ako v projekte 18 (dvojčky), ale pridáva viac LEDiek a zvuk nie je tak hlasný.



Projekt 22

Presné tlačenie 3 sekundy

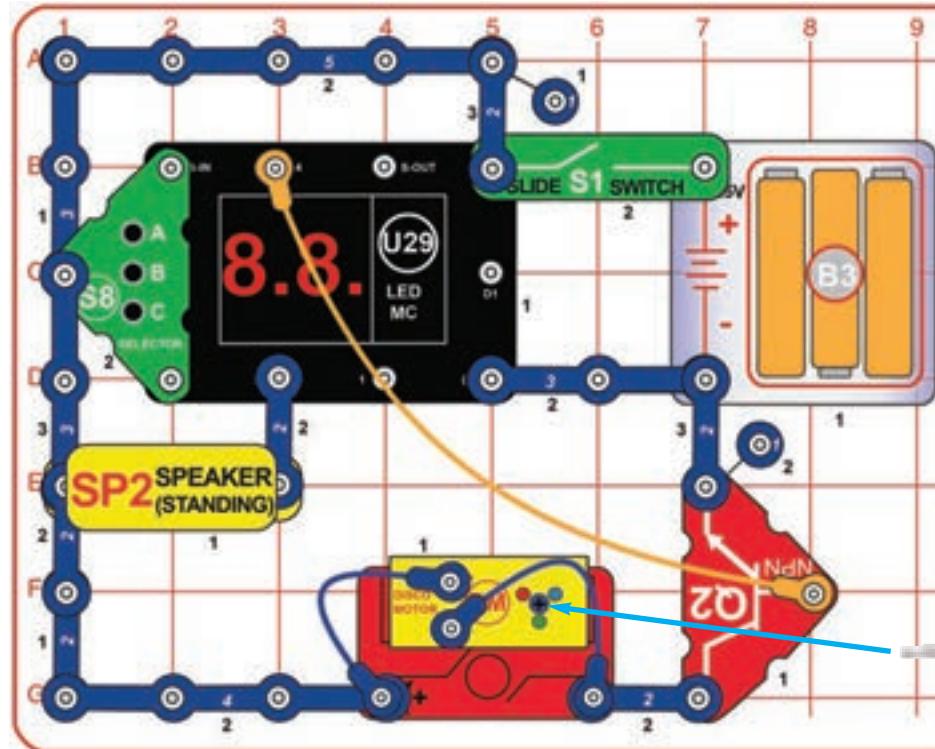

S týmto obvodom vyberte hru číslo 7 podľa krokov popísaných v projekte 17.

Ked' je hra zvolená a vidíte nápis „Go“ na displeji:

- Skúste držať tlačidlo C presne 3 sekundy, a potom ho uvoľnite.
- Na displeji sa ukáže, koľko sekúnd ste tlačidlo držali.
- Ked' ste držali tlačidlo tri sekundy, ozve sa víťazná melódia, roztočí sa disco kryt a hra začne znova (na displeji je „Go“). Otáčanie krytu skončí, keď stlačíte tlačidlo C.
- Ked' ste držali tlačidlo C menej alebo dlhšie ako tri sekundy, ozve sa smutná melódia a hra začne znova (na displeji sa zobrazí „Go“)
- Zahrajte si s kamarátmi! Schválne, kto ako prvý trafi presne tri sekundy!

Toto je hra o čas!



Projekt 23 Presné stlačenie 5 sekúnd

S obvodom z projektu 22 vyberte hru číslo 7 podľa krokov popísaných v projekte 17.

Ked' je hra zvolená a vidíte nápis „Go“ na displeji:

- Skúste držať tlačidlo C presne 5 sekúnd, a potom ho uvoľnite.
- Na displeji sa ukáže, koľko sekúnd ste tlačidlo držali.
- Ked' ste držali tlačidlo päť sekúnd, ozve sa víťazná melódia, roztočí sa disco kryt a hra začne znova (na displeji je „Go“). Otáčanie krytu skončí, keď stlačíte tlačidlo C.
- Ked' ste držali tlačidlo C menej alebo dlhšie ako päť sekúnd, ozve sa smutná melódia a hra začne znova (na displeji sa zobrazí „Go“)
- Zahrajte si s kamarátmi! Schválne, kto ako prvý trafi presne päť sekúnd!

Projekt 24 Presné stlačenie 10 sekúnd

S obvodom z projektu 22 vyberte hru číslo 9 podľa krokov popísaných v projekte 17.

Ked' je hra zvolená a vidíte nápis „Go“ na displeji:

- Skúste držať tlačidlo C presne 10 sekúnd, a potom ho uvoľnite.
- Na displeji sa ukáže, koľko sekúnd ste tlačidlo držali.
- Ked' ste držali tlačidlo desať sekúnd, ozve sa víťazná melódia, roztočí sa disco kryt a hra začne znova (na displeji je „Go“). Otáčanie krytu skončí, keď stlačíte tlačidlo C.
- Ked' ste držali tlačidlo C menej alebo dlhšie ako desať sekúnd, ozve sa smutná melódia a hra začne znova (na displeji sa zobrazí „Go“)
- Zahrajte si s kamarátmi! Schválne, kto ako prvý trafi presne desať sekúnd!

Projekt 25

Presné stlačenie 20 sekúnd


S obvodom z projektu 22 vyberte hru číslo 10 podľa krokov popísaných v projekte 17.

Ked' je hra zvolená a vidíte nápis „Go“ na displeji:


- Skúste držať tlačidlo C presne 20 sekúnd, a potom ho uvoľnite.
- Na displeji sa ukáže, koľko sekúnd ste tlačidlo držali.
- Ked' ste držali tlačidlo dvadsať sekúnd, ozve sa víťazná melódia, roztočí sa disco kryt a hra začne znova (na displeji je „Go“). Otáčanie krytu skončí, keď stlačíte tlačidlo C.
- Ked' ste držali tlačidlo C menej alebo dlhšie ako dvadsať sekúnd, ozve sa smutná melódia a hra začne znova (na displeji sa zobrazí „Go“)
- Zahrajte sa s kamarámi! Schválne, kto ako prvy trafi presne dvadsať sekúnd!

Projekt 27 Červená a zelená

Zapnite posuvný vypínač (S1) a rozsvietia sa LEDky (D1 & D2).

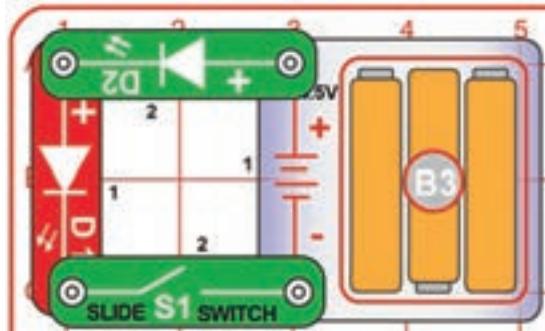

Projekt 26 Čísla & Písmená

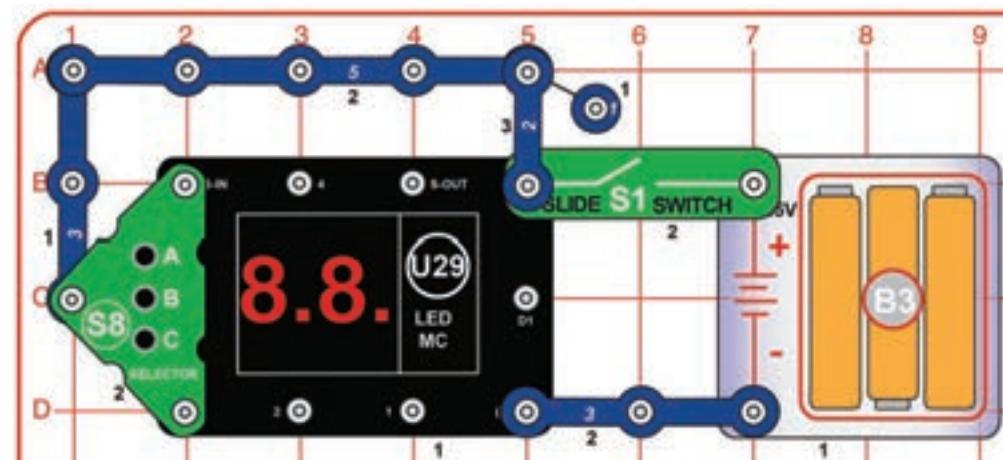

Na tomto obvode zvoľte hru číslo 11 podľa krokov v projekte 17.

Ked' je hra zvolená a vidíte nápis „Go“ na displeji:

- Stlačte tlačidlo C a na displeji sa objaví 0.
- Opäť stlačte tlačidlo C a na displeji sa objaví 1.
- Pokračuje v stláčaní tlačidla C a na displeji sa zobrazia ďalšie čísla a písmená.
- Niektoré písmená sa na 7 segmentovom LED displeji nedajú zobrazit. Dokážete prísť na to, ktoré to sú? Jedno z písmen je vynechané, pretože istá číslica vyzerá rovnako. Prídeť na to, ktoré písmeno / číslo to je?

Projekt 28 Červená a žltá

Použite okruh z projektu 27. Vymeňte na ňom zelenú LED (D2) za červenú/žltú LED (D10) s tým, že žlté „+“ je vpravo.

Projekt 29 Červená a červená


Použite okruh z projektu 27. Obráťte červenou/žltou LED (D10) s tým, že červené „+“ je vpravo.

Projekt 30 Zelená a žltá

Použite okruh z projektu 27. Vymeňte červenou LED (D1) za červenú/žltú LED (D10) s tým, že žlté „+“ je hore.

Projekt 31

Home Run Derby

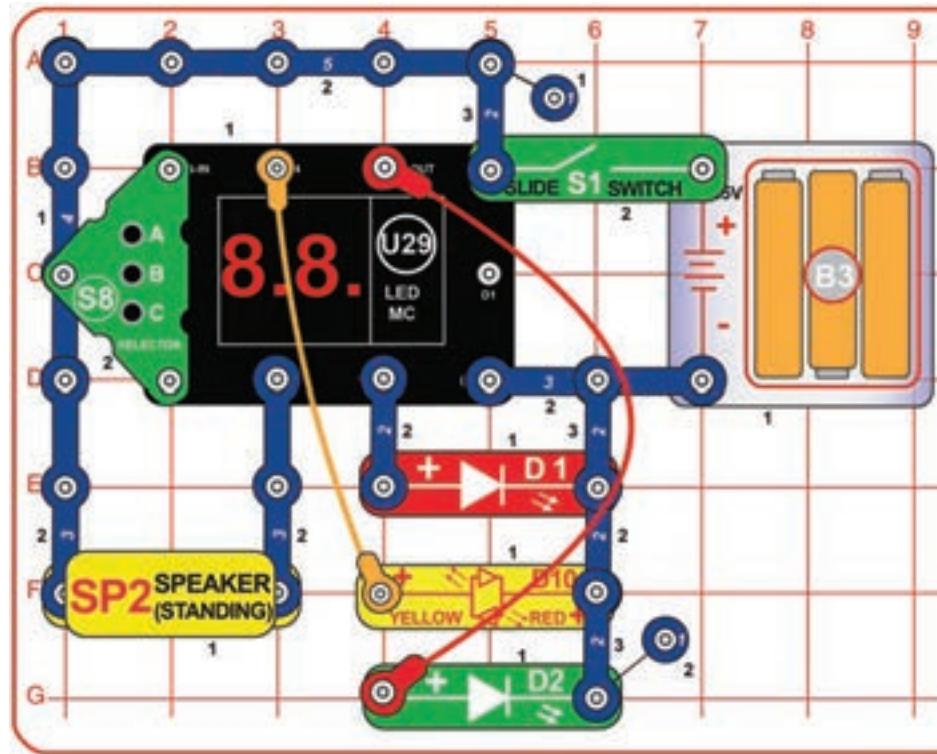


Na tomto obvode vyberte hru číslo 12 podľa krokov uvedených v projekte 17.

Ked' je hra zvolená a vidíte nápis „Go“ na displeji:

- Stlačte a uvoľnite tlačidlo B pre začiatok zápasu.
- Hod baseballovej loptičky prebehne vo chvíli, kedy sa tri LEDky rozsvietia po sebe v sekvencii, ale s rozdielnou rýchlosťou.
- Hráč musí stlačiť tlačidlo B v správny čas (po signalizácii zelenej LEDky), aby trafil homerun (teda, aby obehol všetky méty na ihrisku).
- Ked' hráč stlačil tlačidlo B v správny čas, ozve sa víťazná melódia, fanúšikovia zajasajú a na displeji sa zdvihne počet hráčových homerunov. Ďalší hod prichádza automaticky.
- Ked' hráč stlačil tlačidlo B v nesprávny čas (príliš skoro alebo neskoro), ozve sa smutná melódia a na displeji sa objaví počet outov za niekoľko sekúnd. Následne bude zobrazený počet homerunov, ktoré hráč už má. Ďalší hod prichádza automaticky.
- Po desiatich chybách zahrá smutná skladba, zobrazí sa počet získaných homerunov a hra začne znova s nápisom „Go“ na displeji. Nápis na displeji bude tak dlho, dokial ďalší hráč nestlačí tlačidlo B.
- Zahrajte si, kto dokáže získať najviac homerunov pred vyrazením!

Alternatívne zapojenie pre reproduktor (hlasejší zvuk):

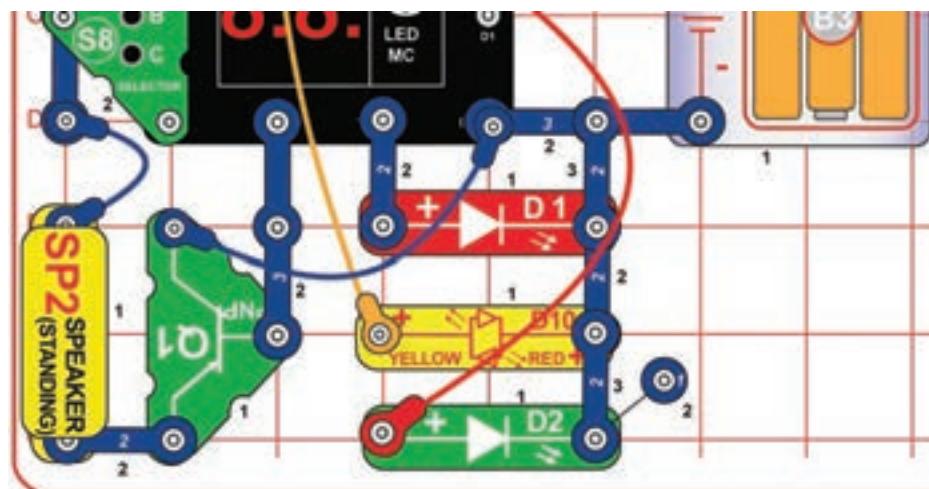

□ Projekt 32

Baseball

Využite obvod z projektu 31 a vyberte hru číslo 13 podľa krokov v projekte 17.


Ked' je hra zvolená a vidíte nápis „Go“ na displeji:

- Stlačte a uvoľnite tlačidlo B pre začatie hry.
- Hod baseballovej loptičky prebehne vo chvíli, keď sa tri LEDky rozsvieti po sebe v sekvencii, ale rozdielnou rýchlosťou.
- Hráč musí stlačiť tlačidlo B v správny čas (po signalizácii zelenej LEDky), aby trafil Homerun (teda, aby obehol všetky méty na ihrisku).
- Ked' hráč stlačil tlačidlo B v správny čas, ozve sa víťazná melódia, fanúšikovia zajašajú a na displeji sa zdvihne počet hráčových Homerunov. Ďalší hod prichádza automaticky.

- Ked' hráč stlačil tlačidlo B v nesprávny čas (príliš skoro alebo neskoro), ozve sa smutná melódia a na displeji sa objaví počet outov za niekoľko sekúnd. Následne bude zobrazený počet Homerunov, ktoré hráč už má. Ďalší hod prichádza automaticky.
- Po 3 chybách sa ozve smutná melódia, na displeji sa zobrazí celkový počet dosiahnutých Homerunov a hra začne znova s nápisom „Go“ na displeji. Nápis na displeji bude tak dlho, kým ďalší hráč nestlačí tlačidlo B.
- Zapisujte si výsledky po každom víťazstve a po deviatich hrách porovnajte, kto získal najviac Homerunov!

□ Projekt 33

Pamäť' (veľmi ľahký)

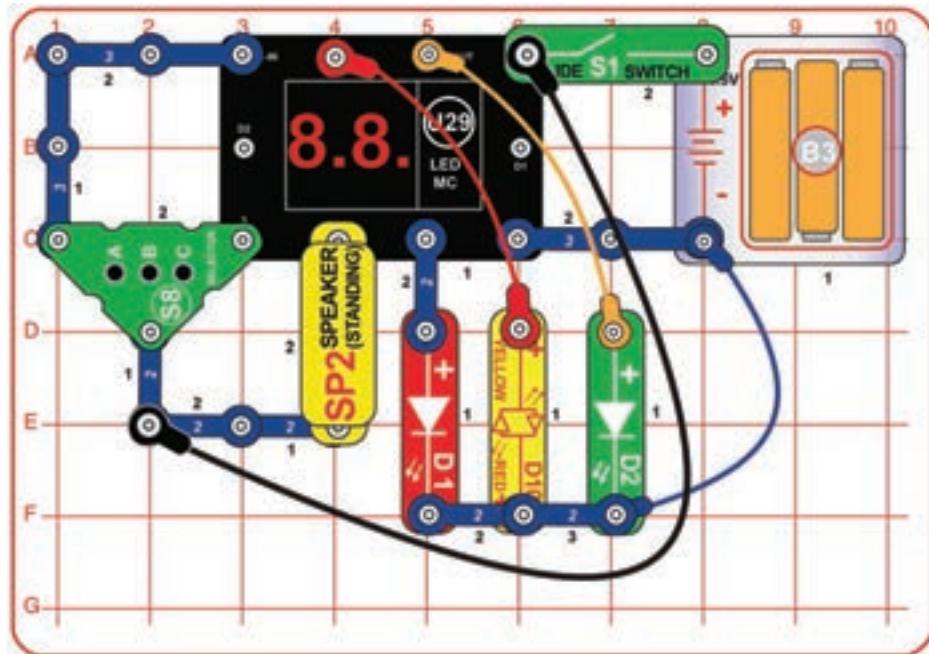

Využite tento obvod a vyberte hru 14 podľa krokov v projekte 17.

Ked' je hra zvolená a vidíte nápis „Go“ na displeji:

- Stlačením tlačidla B zahájite hru.
- Svetlá pomaly náhodne zablikajú. Po zhasnutí musíte správne zopakovať poradie svetiel. Tlačidlo A je červená LED, tlačidlo B je žltá LED, tlačidlo C je zelená LED.
- Ked' trikrát uspejete, ozve sa víťazná melódia, LEDky zablikajú a na displeji U29 sa objaví „oh YA“. Hra potom začne znova zobrazením „Go“.
- Ked' zadáte zlé poradie svetiel, ozve sa smutná melódia a na displeji U29 sa zobrazí „oh no“. Hra potom začne znova zobrazením „Go“.

Projekt 34 Pamäť (ľahký)

Využite obvod z projektu 33 a vyberte hru 15 podľa krokov uvedených v projekte 17.

Ked' je hra zvolená a vidíte nápis „Go“ na displeji:

- Stlačením tlačidla B zahájite hru.
- Svetlá pomaly náhodne zablikajú. Po zhasnutí musíte správne zopakovať poradie svetiel. Tlačidlo A je červená LED, tlačidlo B je žltá LED, tlačidlo C je zelená LED.
- Ked' osemkrát uspejete, ozve sa víťazná melódia, LEDky zablikajú a na displeji U29 sa objaví „oh YA“. Hra potom začne znova zobrazením „Go“.
- Ked' zadáte zlé poradie svetiel, ozve sa smutná melódia a na displeji U29 sa zobrazí „oh no“. Hra potom začne znova zobrazením „Go“.

Projekt 35 Pamäť (stredne t'ažký)

Využite obvod z projektu 33 a vyberte hru 16 podľa krokov uvedených v projekte 17.

Ked' je hra zvolená a vidíte nápis „Go“ na displeji:

- Stlačením tlačidla B zahájite hru.
- Svetlá pomaly náhodne zablikajú. Po zhasnutí musíte správne zopakovať poradie svetiel. Tlačidlo A je červená LED, tlačidlo B je žltá LED, tlačidlo C je zelená LED.
- Ked' osemkrát uspejete, ozve sa víťazná melódia, LEDky zablikajú a na displeji U29 sa objaví „oh YA“. Hra potom začne znova zobrazením „Go“.
- Ked' zadáte zlé poradie svetiel, ozve sa smutná melódia a na displeji U29 sa zobrazí „oh no“. Hra potom začne znova zobrazením „Go“.

Projekt 36 Pamäť (t'ažký)

Využite obvod z projektu 33 a vyberte hru 17 podľa krokov uvedených v projekte 17.

Ked' je hra zvolená a vidíte nápis „Go“ na displeji:

- Stlačením tlačidla B zahájite hru.
- Svetlá pomaly náhodne zablikajú. Po zhasnutí musíte správne zopakovať poradie svetiel. Tlačidlo A je červená LED, tlačidlo B je žltá LED, tlačidlo C je zelená LED.
- Ked' dvanásťkrát uspejete, ozve sa víťazná melódia, LEDky zablikajú a na displeji U29 sa objaví „oh YA“. Hra potom začne znova zobrazením „Go“.
- Ked' zadáte zlé poradie svetiel, ozve sa smutná melódia a na displeji U29 sa zobrazí „oh no“. Hra potom začne znova zobrazením „Go“.


Projekt 37 Pamäť (progresívny)

Využite obvod z projektu 33 a vyberte hru 18 podľa krokov v projekte 17.

Ked' je hra zvolená a vidíte nápis „Go“ na displeji:

- Stlačením tlačidla B zahájite hru.
- Svetlá pomaly náhodne zablikajú. Po zhasnutí musíte správne zopakovať poradie svetiel. Tlačidlo A je červená LED, tlačidlo B je žltá LED, tlačidlo C je zelená LED.
- Náhodná sekvencia svetiel je spočiatku pomalá. S každým ďalším kolom sa zrýchluje.
- Ked' osemkrát uspejete, ozve sa víťazná melódia, LEDky zablikajú a na displeji U29 sa objaví „oh YA“. Hra potom začne znova zobrazením „Go“.
- Ked' zadáte zlé poradie svetiel, ozve sa smutná melódia a na displeji U29 sa zobrazí „oh no“. Hra potom začne znova zobrazením „Go“.

Projekt 38

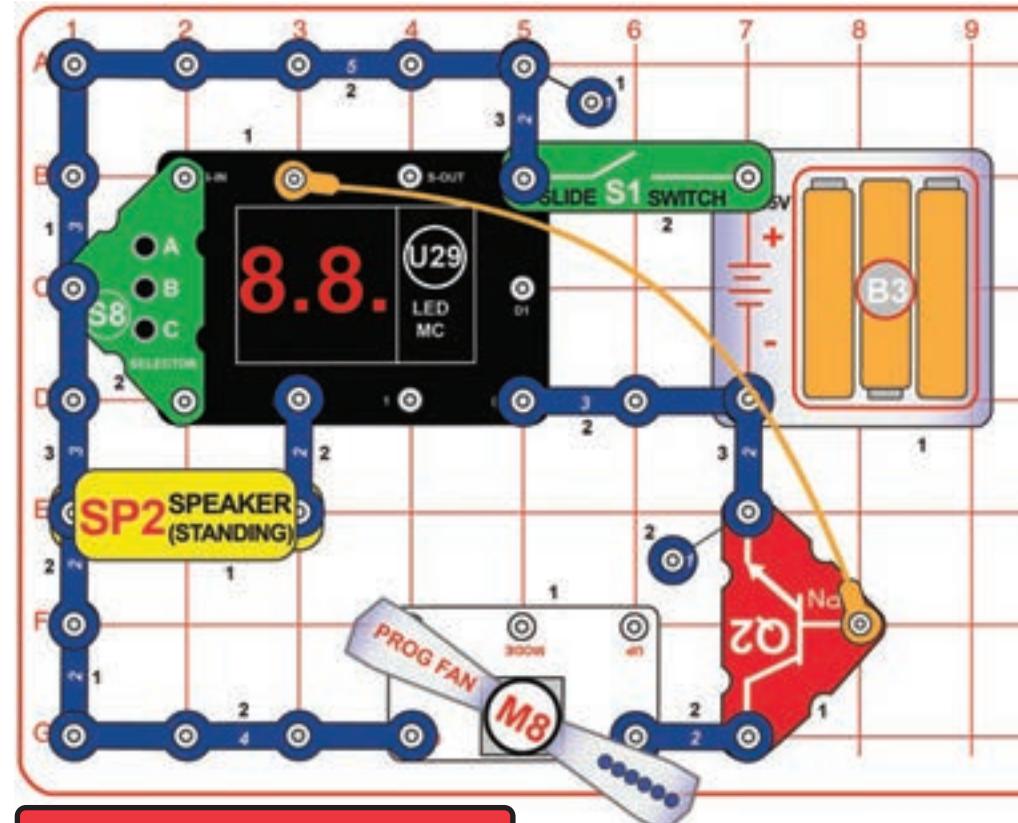

Projekt 39 Disco dvadsat'jeden

V predchádzajúcim obvode vymenite programovateľný ventilátor (M8) za disco motor tak, ako je uvedené na obrázku.



Dvadsat'jeden

Zostavte tento obvod a vyberte hru 19 podľa krokov uvedených v projekte 17.

Ked' je hra zvolená a vidíte nápis „Go“ na displeji:

- Stlačením tlačidla C získate prvú kartu (králi, kráľovné a dolníci sú zobrazené ako číslo 10). Eso je číslo 11.
- Hráč má dve nasledujúce možnosti:
 - ♦ Stlačením A stojí jeden ťah. Ozve sa víťazná alebo smutná melódia podľa toho, aké karty dostane počítač:

- ▶ Ak počítač získá súčet kariet vyšší ako 21, ozve sa víťazná melódia a na displeji sa zobrazí „Co“ (skratka pre „computer“ - počítač je na ťahu) a následne „22“ upozorňujúci, že počítač má skóre vyššie ako 21. Hra potom začne znova s novou kartou.
- ▶ Ak má počítač viac bodov ako hráč, ale nie viac ako 21, ozve sa smutná melódia, na displeji sa objaví „Co“ a skóre počítača. Hra potom začne znova s novou kartou.
- ▶ Ak má počítač nižšie alebo rovnaké skóre ako hráč, ozve sa víťazná melódia a na displeji sa zobrazí „Co“ a skóre počítača. Hra potom začne znova s novou kartou.


ALEBO

- ♦ Stlačte C pre ďalšiu kartu. Jej hodnota sa pripočítá k hodnote predchádzajúcej karty. Potom je možné:

- ▶ Ked' hráč získá súčet kariet vyšší ako 21, ozve sa smutná melódia a na displeji sa zobrazí hodnota všetkých hráčových kariet. Hra potom začne znova s novou kartou.
- ▶ Ak je potom hodnota všetkých hráčových kariet 21 alebo menej, musí sa hráč rozhodnúť, či stojí (tlačidlo A) alebo si potiahne (tlačidlo C).
- ▶ Nezabudnite, že esá majú hodnotu 11 bodov, kým súčet vašich kariet nepresiahne 21 - potom majú hodnotu 1 bodu. Je možné, že sa vaše skóre po ďalšom potiahnutí zníži, čo znamená, že ste mali eso s hodnotou 11, ktoré sa ale po prekročení 21 bodov zmenilo na jednobodovou kartu.

Projekt 40

Desiatková v dvojkovej

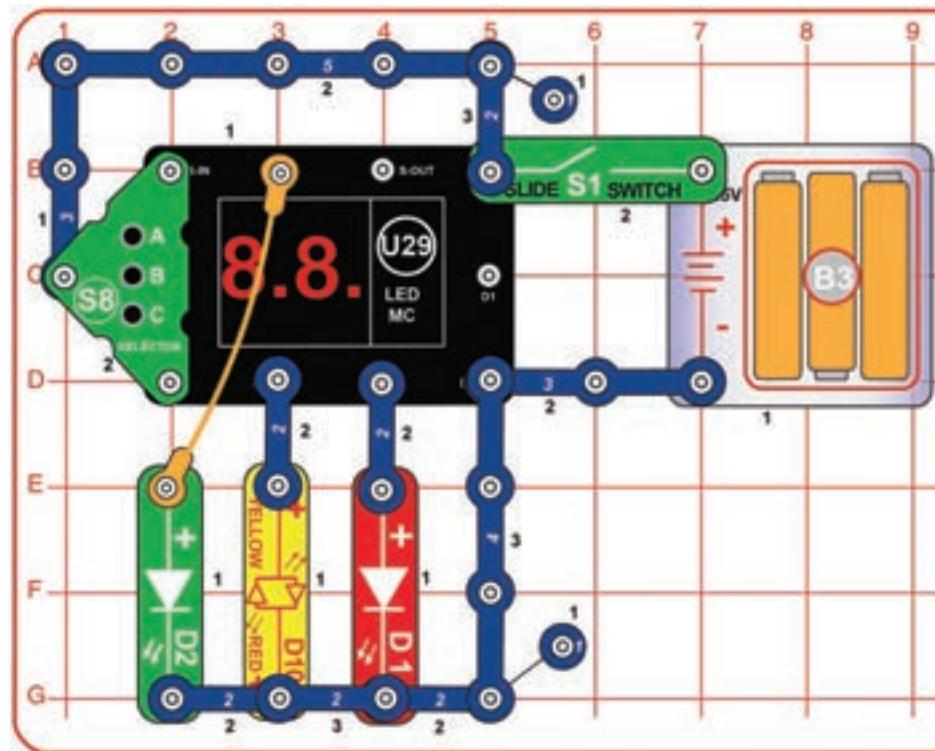

Zostavte tento obvod a vyberte hru 20 podľa krokov uvedených v projekte 17.

Ked' je hra zvolená a vidíte nápis „Go“ na displeji:

- Stlačte tlačidlo C. LEDky sa zhasnú a na displeji U29 sa objaví 0.
- Pokračujte v stláčaní tlačidla C. S každým stlačením sa na 7 segmentovom displeji pridá 1. LEDky budú svietiť tak, ako je uvedené nižšie. Ich sekvencie zodpovedajú desiatkovej hodnote v dvojkovej sústave, tak ako je zobrazené v prvom stĺpci.




Väčšina počítačov ukladá čísla v **dvojkovej sústave**, ktorá vie reprezentovať číslo len s pomocou dvoch stavov: Typicky 0 a 1 (v jednoduchých elektronických pamäťových obvodoch je stav buď vypnutý alebo zapnutý). Dvojková sústava používa niekoľko dvoj stavových čísel, aby zobrazila jedno číslo s viacerými stavmi - napríklad v osmičkovej sústave (8 stavov) alebo v desiatkovej sústave (10 stavov). Tento obvod používa displej U29 pre zobrazenie oktalového čísla s 8 stavmi (0-7) a rovnaké číslo v dvojkovej sústave skrz červenú, žltú a zelenú LEDky.

Displej U29	Zelená LED	Žltá LED	Červená LED
0			
1			
2			
3			
4	●		
5	●		
6	●		
7	●		

Projekt 41

Menič blikania

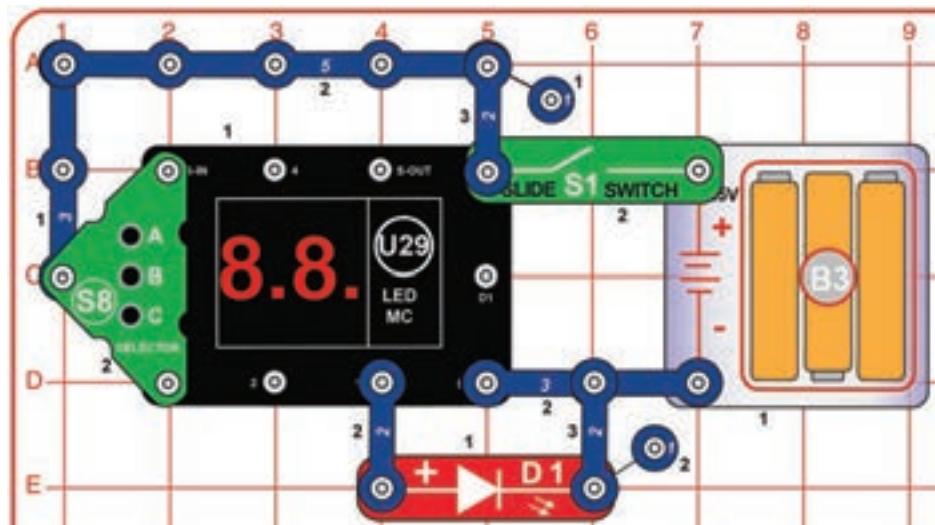

Zapnite posuvný vypínač (S1). Na displeji U29 sa objaví „00“. Stlačením tlačidla A na meniči (S8) sa k hodnote na displeji sa pripočíta 1. Stlačením tlačidla C na meniči (S8) sa k hodnote na displeji sa pripočíta 10. Až displej ukáže „21“ stlačte B na meniči.

Červená LED (D1) bude blikať a frekvencia blikania sa bude meniť.


Projekt 42

Menič klikania

Použite predošlý obvod a vymenete červenú LED (D1) za reproduktor (SP2). Obvod funguje rovnakým spôsobom. Namiesto blikania počujete meniacu sa frekvenciu klikania.

Projekt 43

Dvojitý menič blikania

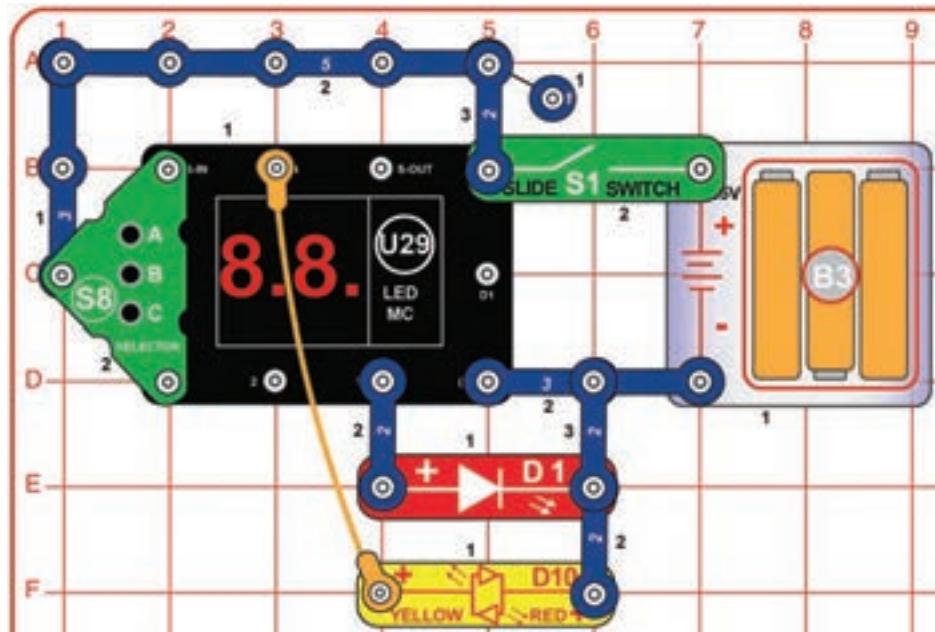


Upravte obvod projektu 41. Funguje rovnako, ale využíva dve LED.

Červená a žltá LEDka (D1, D10) sa striedajú a nikdy nebliknú v rovnaký čas.



Projekt 44 Rôzne rýchle disco

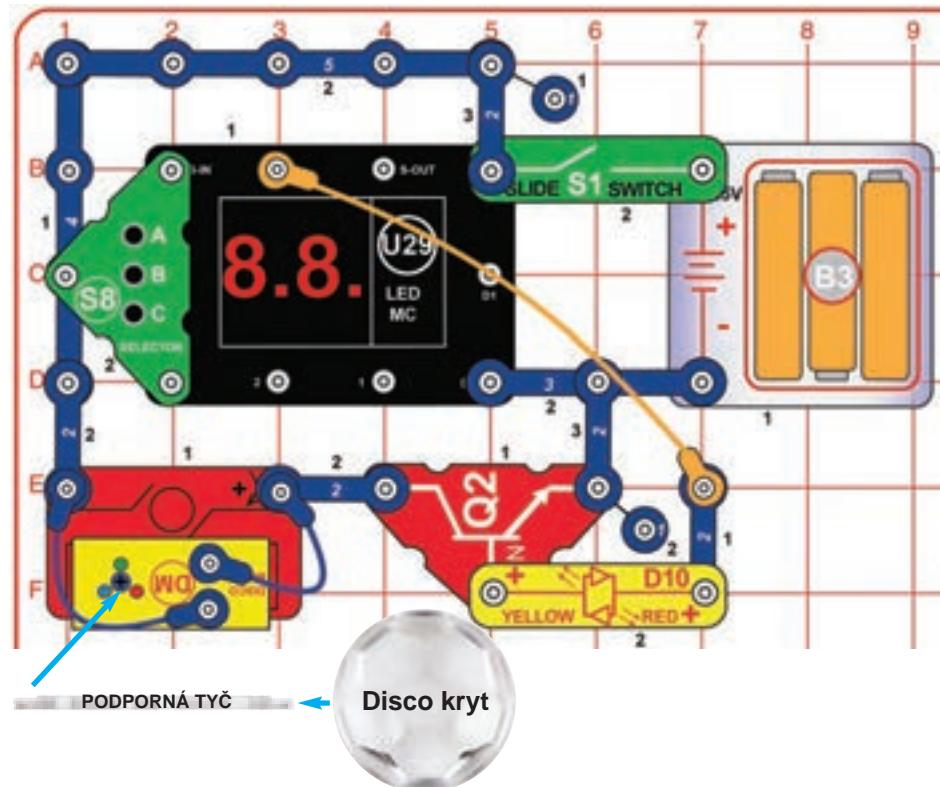

Zapnite posuvný vypínač (S1). Na displeji U29 sa objaví „00“. Stlačením tlačidla A na meniči (S8) sa k hodnote na displeji sa pripočíta 1. Stlačením tlačidla C na meniči (S8) sa k hodnote na displeji sa pripočíta 10. Až displej ukáže „21“ stlačte B na meniči pre začatie.


Červená/žltá LED (D10) bliká rôznou rýchlosťou a disco motor (DM) sa bude otáčať rôznou rýchlosťou. Najlepšie výsledky dosiahnete v zatemnenej miestnosti.

Projekt 45 Variandy rôzne rýchleho disca

Použite predošlý obvod, ale obráťte červenú/žltú LED (D10) alebo ju vymenete za červenú LED (D1, „+“ napravo), zelenú LED (D2, „+“ napravo) alebo za reproduktor (SP2).

Projekt 46 Hlasné klikanie

Použite obvod z projektu 44. Vymenete disco motor (DM), vrátane modrých káblov, za reproduktor (SP2)

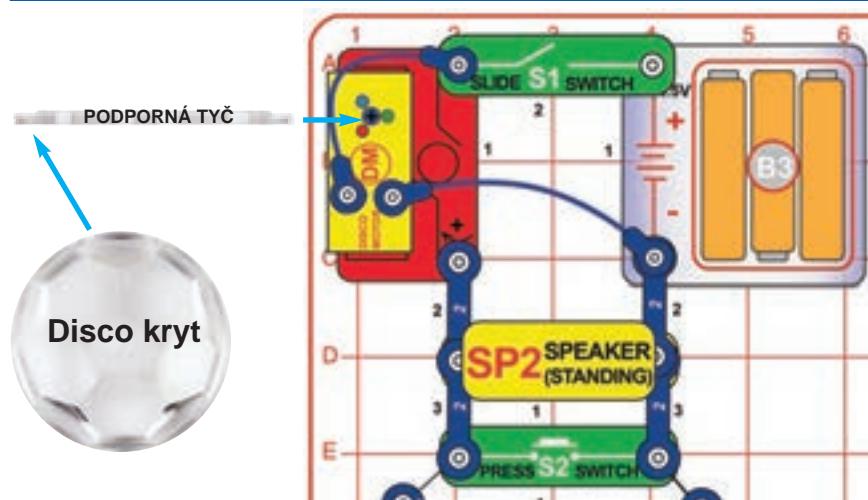


Projekt 47 Dve rýchle disco gule

Postavte obvod podľa vyobrazenia. Jeden disco kryt umiestnite na disco motor (DM) a zapnite posuvný vypínač (S1). Disco kryt sa bude otáčať s tým, ako sa LEDky na motore budú zapínať. Rýchlosť zmeníte stlačením tlačidla vypínača (S2). Reproduktor (SP2) je tu využitý ako odpor pre obmedzenie elektrického prietoku, nebude teda vydávať žiadny zvuk.

Projekt 48

Dvojfarebné svetlo

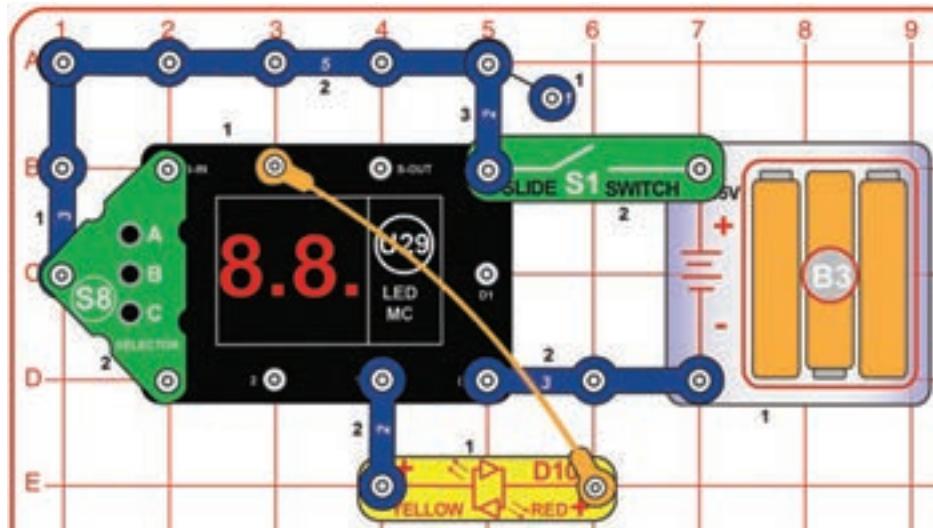

Zapnite posuvný vypínač (S1). Na displeji U29 sa objaví „00“. Stlačením tlačidla A na meniči (S8) sa k hodnote na displeji sa pripočítá 1. Stlačením tlačidla C na meniči (S8) sa k hodnote na displeji sa pripočítá 10. Až displej ukáže „21“ stlačte B na meniči pre začatie.

Červená / žltá LED (D10) budú neustále zapnuté, ale budú priebežne meniť farby.


Červená / žltá LED (D10) je dvojfarebnou LED. To znamená, že obsahuje dve diódy (červenú a žltú), ktoré sú zapojené v obrátených smeroch.

Všimnite si, že keď D10 mení farbu rýchlo, vzniká oranžová farba.



Projekt 49


Dvojfarebné svetlo a zvuk

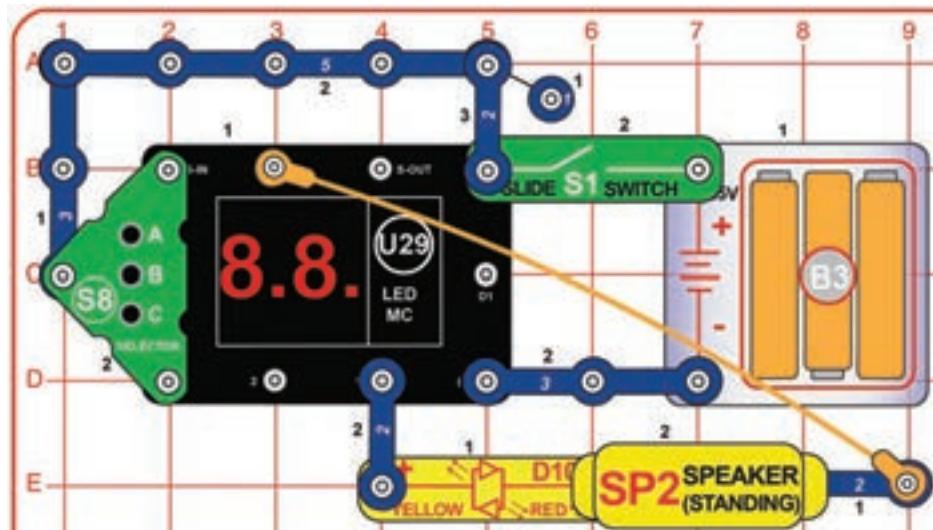

Upravte predošlý obvod reproduktorom (SP2) podľa obrázku. Obvod funguje rovnakým spôsobom, ale teraz vydáva zvuk. Zvuk nie je príliš hlasný.

Projekt 50

Dve dvojfarebné svetlá

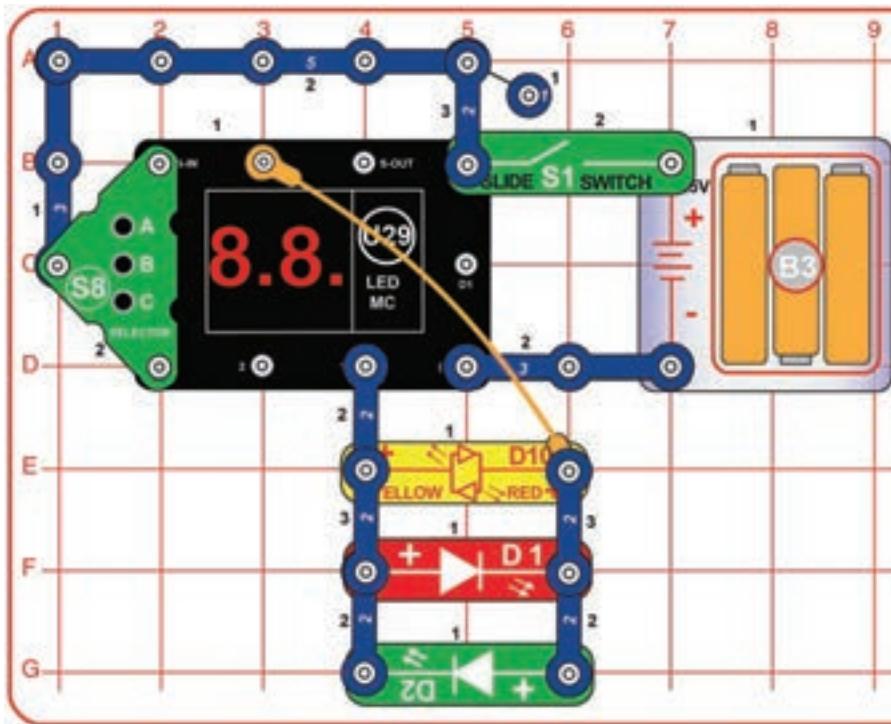


Zapnite posuvný vypínač (S1). Na displeji U29 sa objaví „00“. Stlačením tlačidla A na meniči (S8) sa k hodnote na displeji sa pripočítá 1. Stlačením tlačidla C na meniči (S8) sa k hodnote na displeji sa pripočítá 10. Až displej ukáže „21“ stlačte B na meniči pre začatie.

Červená/žltá LED (D10) budú neustále zapnuté, ale budú priebežne meniť farby. Červená a zelená LED (D1, D2) sa budú synchronne s D10 zapínať a vypínať.



Červená a zelená LED funguje dohromady ako dvojfarebná LED. Porovnajte ich s červenou/žltou LED, čo je dvojfarebná LED.

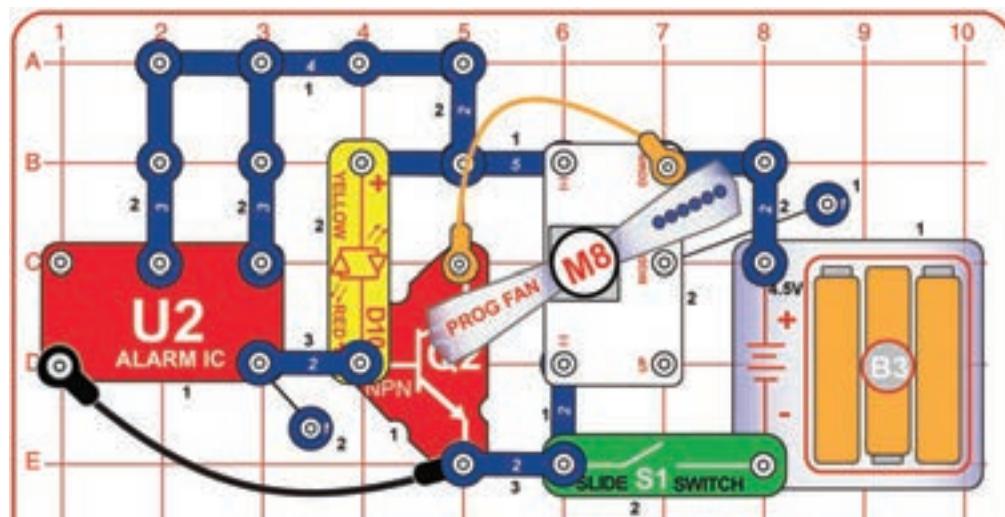

Projekt 51 Rýchly menič fráz

Zapnite posuvný vypínač (S1). Programovateľný ventilátor (M8) sa roztočí a približne raz za sekundu zmení zobrazované slová.


Tento obvod využíva bzučiak (U2) pre ovládanie programovateľného ventilátora (M8). Spoločne rýchlo prechádzajú všetkých šesť uložených fráz.

VAROVANIE: Nedotýkajte sa roztočeného ventilátora.



Projekt 52


Zábavná siréna

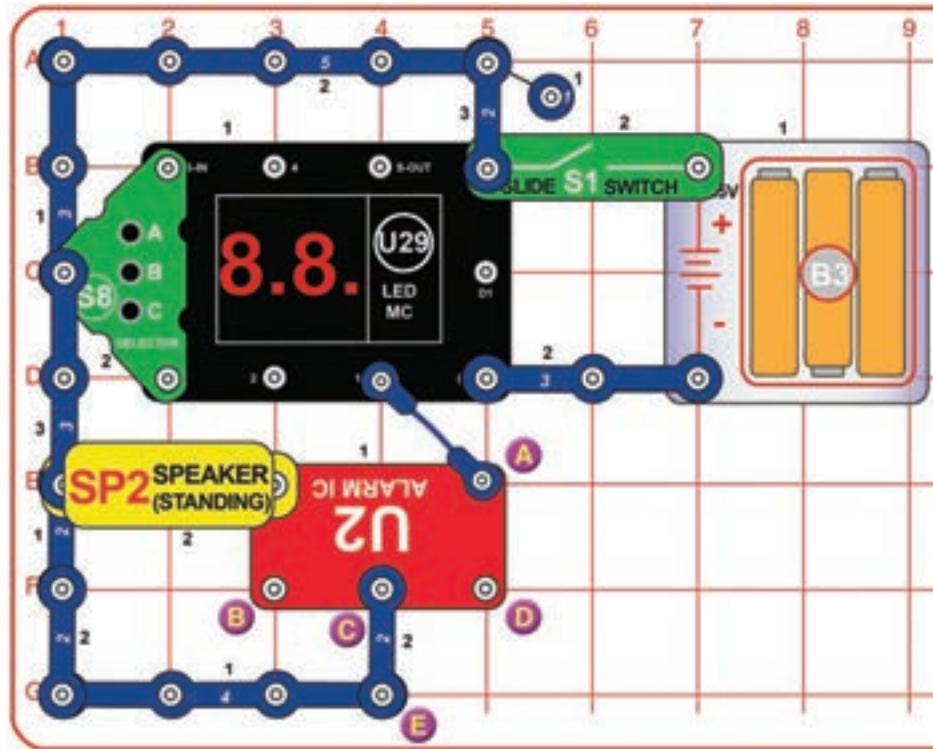

Zapnite posuvný vypínač (S1). Na displeji U29 sa objaví „00“. Stlačením tlačidla A na meniči (S8) sa k hodnote na displeji sa pripočítá 1. Stlačením tlačidla C na meniči (S8) sa k hodnote na displeji sa pripočítá 10. Až displej ukáže „21“ stlačte B na meniči pre začatie.

Z reproduktora (SP2) počujete zvláštny zvuk.

LED-MC (U29) spúšta bzučiak (U2) rýchlymi impulzmi na rôzne dlhú dobu.

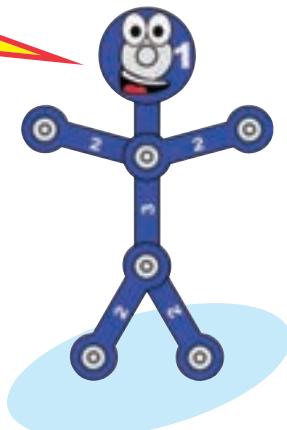

Projekt 53

Zábavná siréna (II)

Do predošlého obvodu pridajte spojenie medzi bodmi B a C s pomocou 1-kontaktného a 2-kontaktného vodiča. Zvuk je teraz iný.

Projekt 54

Zábavná siréna (III)

Z predošlého obvodu odstráňte spojenie medzi bodmi B a C a pridajte spojenie medzi C a D. Zvuk je teraz iný.

Projekt 55

Zábavná siréna (IV)

Z predošlého obvodu odstráňte spojenie medzi bodmi B a C a pridajte spojenie medzi A a D. Zvuk je teraz iný.


Projekt 56

Zábavná siréna (V)

Z obvodu z projektu 52 odstráňte spojenie medzi bodmi C a E a pridajte spojenie medzi D a E pomocou modrého kábla. Zvuk je teraz iný.

Projekt 57

Zábavná siréna & svetlo

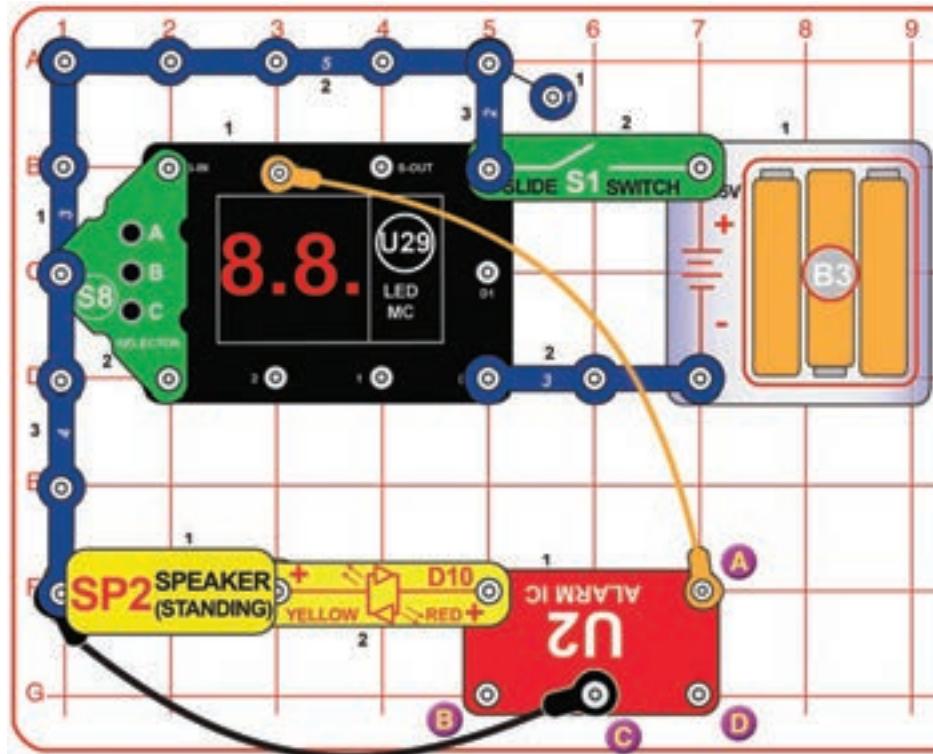

Zapnite posuvný vypínač (S1). Na displeji U29 sa objaví „00“. Stlačením tlačidla A na meniči (S8) sa k hodnote na displeji sa pripočíta 1. Stlačením tlačidla C na meniči (S8) sa k hodnote na displeji sa pripočíta 10. Až displej ukáže „21“ stlačte B na meniči pre začatie.

Z reproduktora (SP2) počujete zvláštny zvuk a červená LED (D1) bude blikať spoločne so zvukom.

Zvuk nie je tak hlasný ako v projekte 52, pretože červená LED je zapojená sériovo do reproduktora a znížuje tak napätie.



Projekt 58 Zábavná siréna & svetlo (II)

Do predošlého obvodu pridajte spojenie medzi bodmi B a C s pomocou kábla. Zvuk je teraz iný.

Projekt 59 Zábavná siréna & svetlo (III)

V predošom obvode zrušte spojenie medzi bodmi B a C a pridajte spojenie medzi C a D. Zvuk je teraz iný.

Projekt 60 Zábavná siréna & svetlo (IV)


V predošom obvode zrušte spojenie medzi bodmi C a D a pridajte spojenie medzi A a D. Zvuk je teraz iný.

Projekt 61 Zábavná siréna & svetlo (V)

V obvode z projektu 57 pripojte čierny kábel na bod D namiesto na C. Zvuk je teraz iný.

Projekt 62


Trojsvetelná zábavná siréna

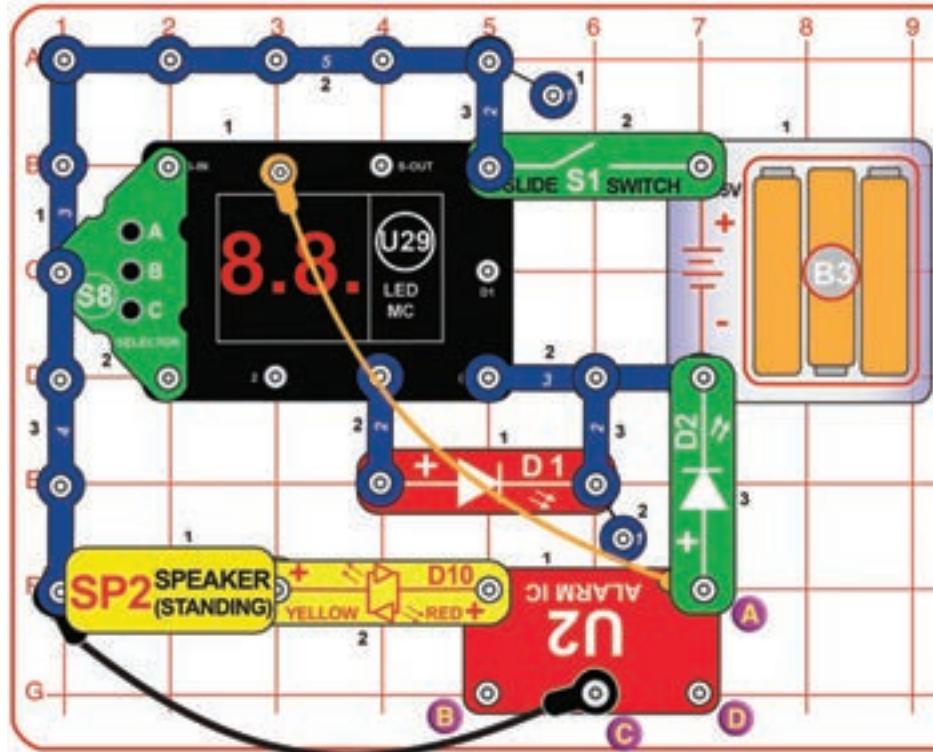

Zapnite posuvný vypínač (S1). Na displeji U29 sa objaví „00“. Stlačením tlačidla A na meniči (S8) sa k hodnote na displeji sa pripočíta 1. Stlačením tlačidla C na meniči (S8) sa k hodnote na displeji sa pripočíta 10. Až displej ukáže „21“ stlačte B na meniči pre začatie.

Z reproduktora (SP2) počujete zvláštny zvuk a tri LEDky (D1, D2, D10) budú blikať spoločne so zvukom.

Dve LEDky sú v jeden okamih vypnuté alebo zapnuté a ďalšie je naopak. Dokáže spoznať, ktoré?

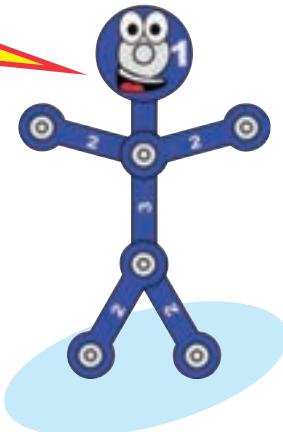

Projekt 63 Trojsvetelná zábavná siréna (II)

Do predošlého obvodu pridajte spojenie medzi bodmi B a C s pomocou kábla. Zvuk je teraz iný.

Projekt 64 Trojsvetelná zábavná siréna (III)

V predošom obvode zrušte spojenie medzi bodmi B a C a pridajte spojenie medzi C a D. Zvuk je teraz iný.


Projekt 65 Trojsvetelná zábavná siréna (IV)

V predošom obvode zrušte spojenie medzi bodmi C a D a pridajte spojenie medzi A a D. Zvuk je teraz iný.

Projekt 66 Trojsvetelná zábavná siréna (V)

V obvode z projektu 62 pripevnite čierny kábel na bod D namiesto na C. Zvuk je teraz iný.

Projekt 67 Osemsvetelná zábavná siréna

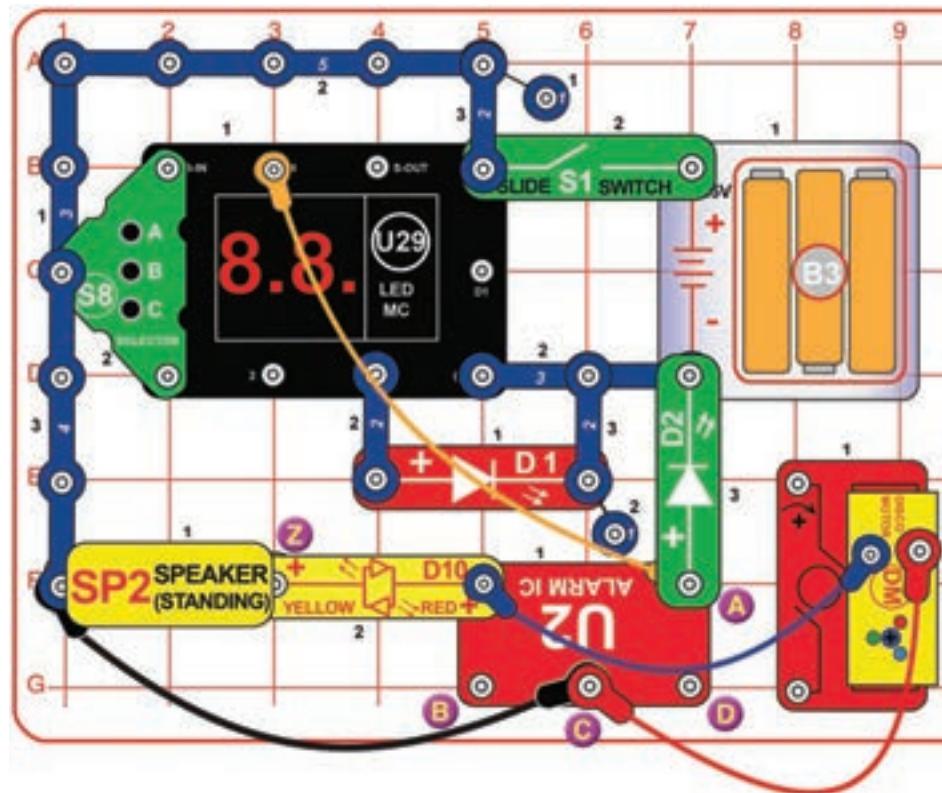

Zapnite posuvný vypínač (S1). Na displeji U29 sa objaví „00“. Stlačením tlačidla A na meniči (S8) sa k hodnote na displeji sa pripočíta 1. Stlačením tlačidla C na meniči (S8) sa k hodnote na displeji sa pripočíta 10. Až displej ukáže „21“ stlačte B na meniči pre začatie.

Z reproduktora (SP2) počujete zvláštny zvuk a šesť LEDiek (D1, D2, D10 a tri na disco motore) budú blikať spoločne so zvukom.

Projekt 68 Ďalšie zábavná siréna & svetlo

V predošom obvode prepojte koniec červeného kábla z bodu C na bod Z (medzi reproduktor a D10). LEDky na disco motora (DM) nebudú tak výrazné, modrá nemusí byť vidieť vôbec.

V tomto obvode nedostávajú LEDky v disco motore toľko napäťia. Najviac je tým ovplyvnená modrá LEDka, ktorá pre svoju funkciu potrebuje viac napäťia ako červená a zelená LEDka.



Projekt 69 Ďalšie zábavná siréna & svetlo (II)

V jednom z predošlých obvodov spojte modrým káblom body B a C. Zvuk je teraz iný.

Projekt 70 Ďalšie zábavná siréna & svetlo (III)

V predošom obvode zrušte spojenie medzi bodmi B a C a pridajte spojenie medzi C a D. Zvuk je teraz iný.

Projekt 71 Ďalšie zábavná siréna & svetlo (IV)


V predošom obvode zrušte spojenie medzi bodmi C a D a pridajte spojenie medzi A a D. Zvuk je teraz iný.

Projekt 72 Náhodná zábavná siréna & svetlo

Použite jeden z piatich predošlých obvodov. Zapnite posuvný vypínač (S1). Na displeji U29 sa objaví „00“. Stlačením tlačidla A na meniči (S8) sa k hodnote na displeji sa pripočíta 1. Stlačte dvakrát pre „02“ a stlačte B na meniči pre začatie. Svetlá sa budú náhodne zapínať a z reproduktora (SP2) počujete zvláštny zvuk. Hodnoty na displeji U29 sa budú náhodne striedať.

Projekt 73

Arkádová siréna

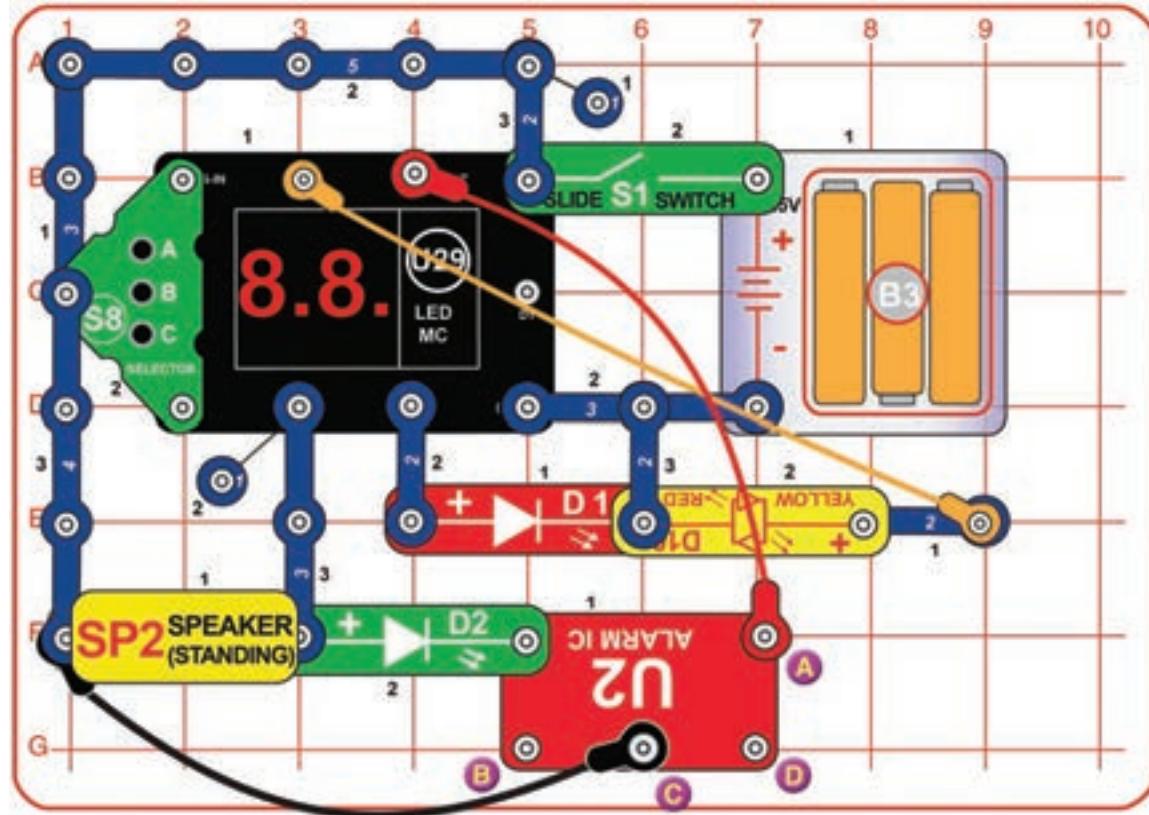

Zapnite posuvný vypínač (S1). Na displeji U29 sa objaví „00“ a počujete zvuk. Stlačením tlačidla A na meniči (S8) zobrazíte na displeji „01“. Stlačte B na meniči pre začatie.

Každých niekoľko sekúnd sa stane jedna z nasledujúcich vecí: Zapne sa červená LED (D1), žltá LED (D10), reproduktor (SP2) zahrá melódiu, z reproduktora sa ozve siréna, zapne sa zelená LED (D2) a displej U29 zobrazí náhodné vzory.

Projekt 75

Arkádová siréna (II)

V predošлом obvode zrušte spojenie medzi bodmi B a C a pridajte spojenie medzi C a D. Zvuk je teraz iný.

Projekt 76

Arkádová siréna (III)


V predošлом obvode zrušte spojenie medzi bodmi C a D a pridajte spojenie medzi A a D. Zvuk je teraz iný.

Projekt 77

Arkádová siréna (IV)

V obvode z projektu 73 pripojte čierny kábel na bod D namiesto na C. Zvuk je teraz iný.

Projekt 79

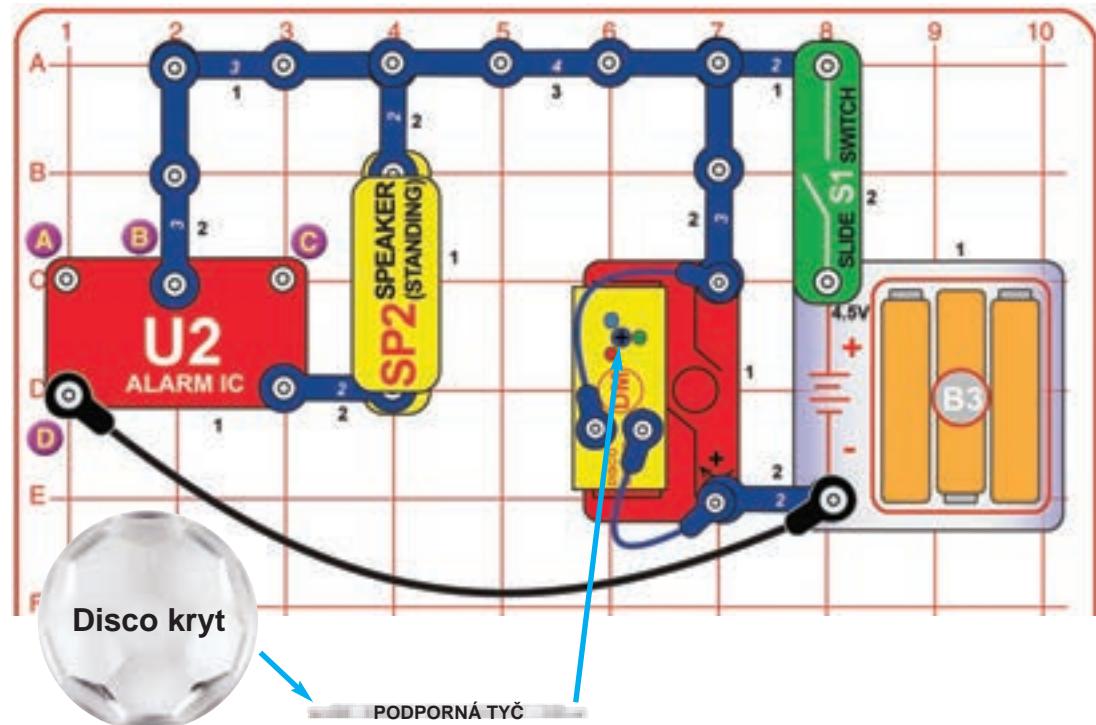

Disco siréna

Vložte disco kryt na disco motor (DM). Zapnite posuvný vypínač (S1). Disco kryt sa roztočí, na strop sa budú premieť svetlá a budete počuť sirénu.

Projekt 80

Disco guľomet

Projekt 80 Disco guľomet

V predošлом obvode spojte 1-kontaktným a 2-kontaktným vodičom. Zvuk sa teraz podobá guľometu.

Projekt 81


Disco hasiči

V predošom obvode zrušte spojenie medzi bodmi B a C a pridajte spojenie medzi bodmi A a B. Zvuk sa teraz podobá hasičom.

Projekt 82

Európska disco siréna

V predošom obvode zrušte spojenie medzi bodmi A a B a pridajte spojenie medzi bodmi A a D. Zvuk sa teraz podobá európskej siréne.

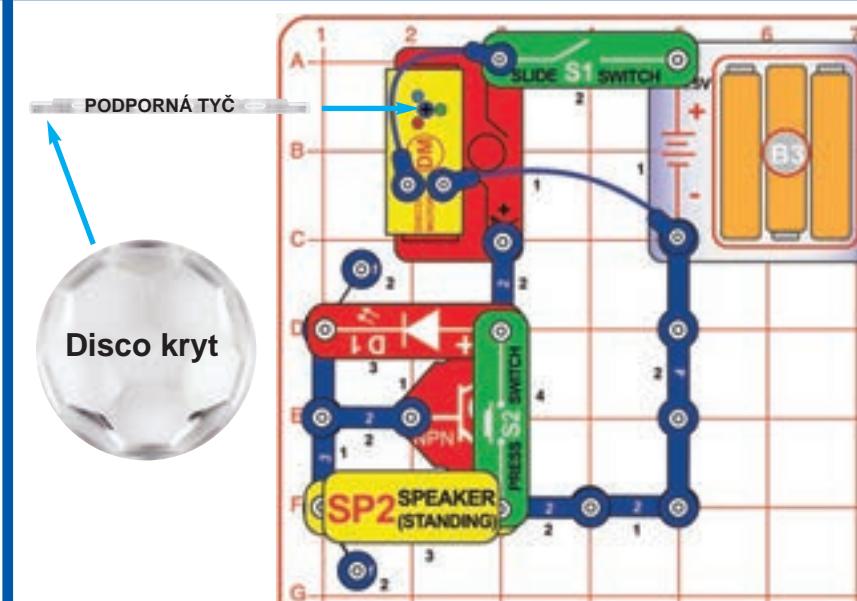


Projekt 83

Pomalá disco guľ'a

Zložte obvod podľa obrázku a jeden z disco krytov umiestnite na disco motor (DM). Zapnite posuvný vypínač (S1). Disco kryt sa otáča pomaly a LEDky na motore svieti. Rýchlejšie otáčky dosiahnete zapnutím tlačidlového vypínača (S2).

Projekt 84 Rychlé-pomalé disco

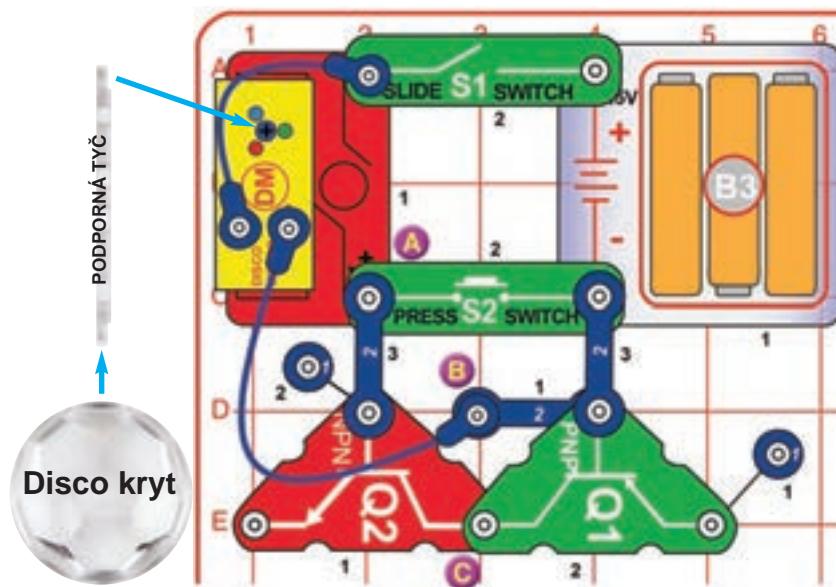

Vložte disco kryt na disco motor (DM). Zapnite posuvný vypínač (S1). Disco kryt sa roztočí a na strop sa budú premieťať svetlá. Rýchlejšie otáčky dosiahnete zapnutím tlačidlového vypínača (S2). Môžete tiež nakloniť obvod tak, že svetlá sa budú premieťať na stenu. Najlepšie výsledky dosiahnete v zatemnenej miestnosti.

Páči sa vám projekcia viac, keď sa motor točí rýchlo alebo pomaly?

Tranzistory Q1 a Q2 zapojené v tomto obvode fungujú ako cestné „retardéry“ pre rýchlo idúce autá. Znižujú napätie prichádzajúce do motora a ten sa preto točí pomašie. Stlačenie tlačidlového vypínača (S2) retardéry vyradí z obvodu a motor sa roztočí rýchlejšie.



Projekt 85 Nie príliš rýchle-pomalé disco

Na treťom poschodí pridajte medzi bodmi B a C 2-kontaktný vodič. Teraz sú otáčky vyššie aj bez použitia tlačidlového vypínača (S2).


Tento krok vyniecha Q1, takže pokles v napätí nie je tak výrazný.

Projekt 86 Temnejšej disco

Využite jeden z dvoch predchádzajúcich obvodov. Modrý kábel pripevnite namiesto bodu B na bod A. Teraz sú svetlá tlmeniešie.

V predošlych projektoch boli LEDky na disco motore vždy priamo spojené s batériou. Tým pádom svietili jasne. V tomto obvode sú zapojené na „retardéry“, ktoré znižujú napätie a tlmia ich jas. Modrá LEDka je touto zmenou najviac ovplyvnená.

Projekt 87 Super pomalé disco

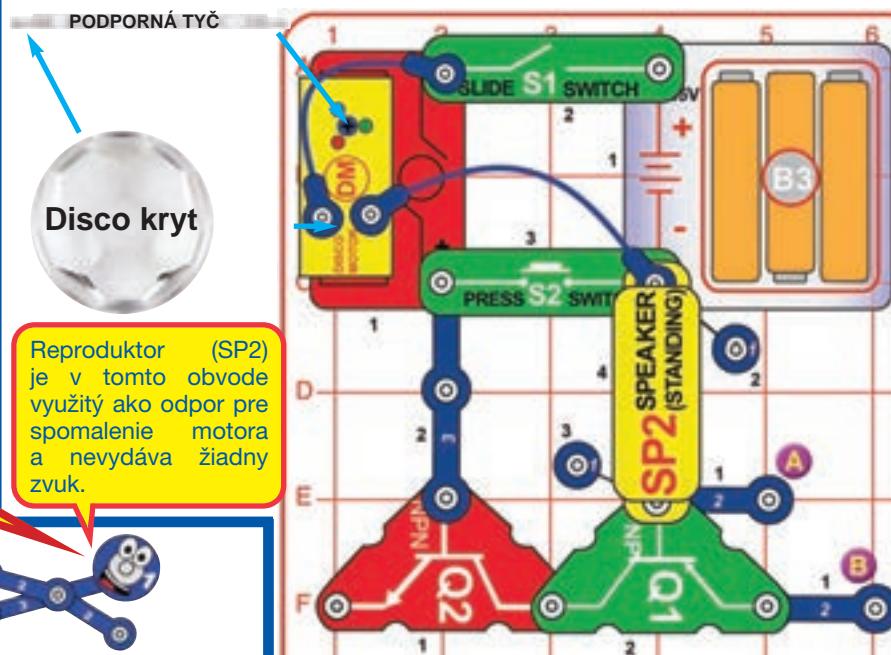


Vložte disco kryt na disco motor (DM). Zapnite posuvný vypínač (S1). LEDky budú svietiť, ale motor sa neroztočí. Zapnite tlačidlový vypínač (S2) a disco kryt sa roztočí a bude sa točiť aj po uvoľnení S2. Najlepšie výsledky dosiahnete v zatemnenej miestnosti.

Porovnajte vzory pri pomalých a rýchlych otáčkach motora (rýchlosť ovplyvňujete tlačidlovým vypínačom S2). Vyskúšajte oboje disco kryty a skúste obvod nakloniť k stene.

Keď sa motor prestane točiť po uvoľnení S2, vymenite batérie alebo spojte oranžovým káblom bodmi A a B.

Projekt 88 Pomalý-rýchly slovný ventilátor

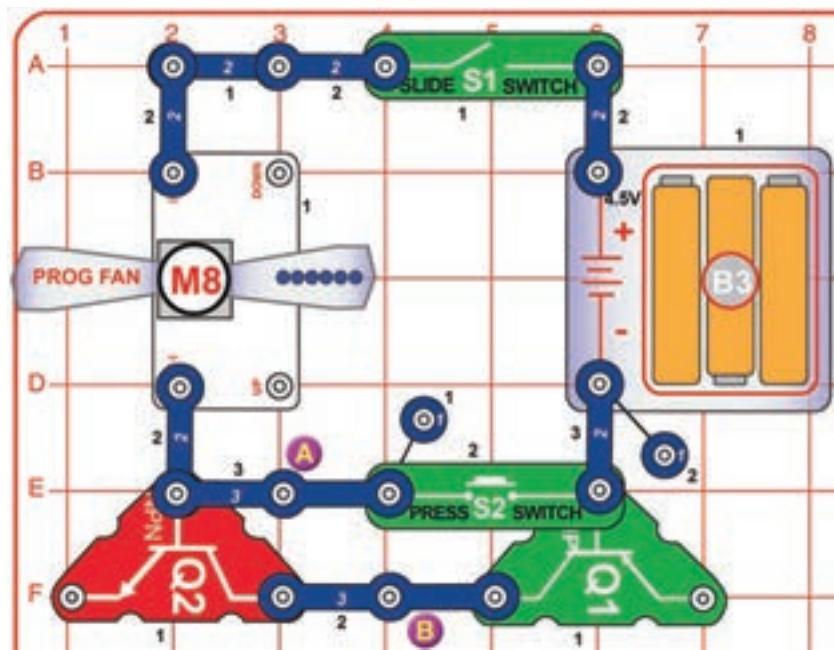


Zapnite posuvný vypínač (S1). Programovateľný ventilátor (M8) sa pomaly roztočí a môže pomaly zobrazovať správy. Stlačte tlačidlový vypínač (S2) pre zrýchlenie otáčok a pomalé zobrazenie správ.



VAROVANIE: Nedotýkajte sa roztočeného ventilátora.

Tranzistory Q1 a Q2 zapojené v tomto obvode fungujú ako cestné „retardéry“ pre rýchlo idúce autá. Znižujú napätie prichádzajúce do programovateľného ventilátora a ten sa preto točí pomalšie a správy sú preto slabo viditeľné alebo vypnuté. Stlačenie tlačidlového vypínača (S2) retardéry vyradí z obvodu a ventilátor sa roztočí rýchlejšie. Správy sú potom normálne čitelné.

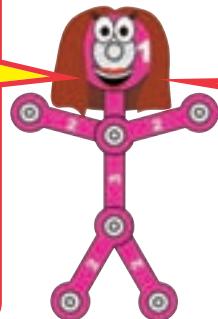

Projekt 89 Nie príliš pomalý-rýchly slovný ventilátor


Body A a B spojte modrým káblom. Teraz sú otáčky rýchlejšie aj bez stlačeného S2, správy sú výraznejšie.

Tento krok vynechá Q2, takže pokles v napätí nie je tak výrazný.

Projekt 90 Pomalý-rýchly ventilátor

Využite jeden z dvoch predchádzajúcich obvodov. Prehodťte pripojenie programovateľného ventilátora (M8). Ventilátor sa bude stále otáčať, ale nezobrazuje správy.

Projekt 91

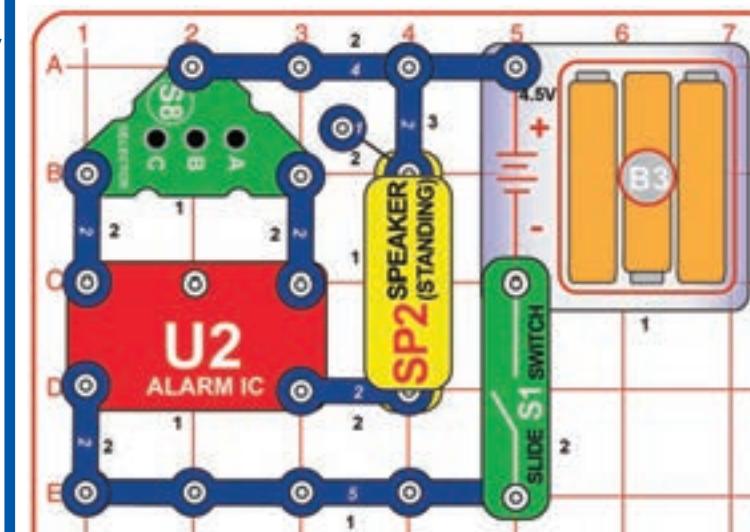


Rôzne zvuky

Zložte obvod podľa obrázku a zapnite posuvný vypínač (S1). Po stlačení tlačidiel A, B alebo C na meniči (S8) budete počuť rôzne zvuky.

Projekt 92


Menič

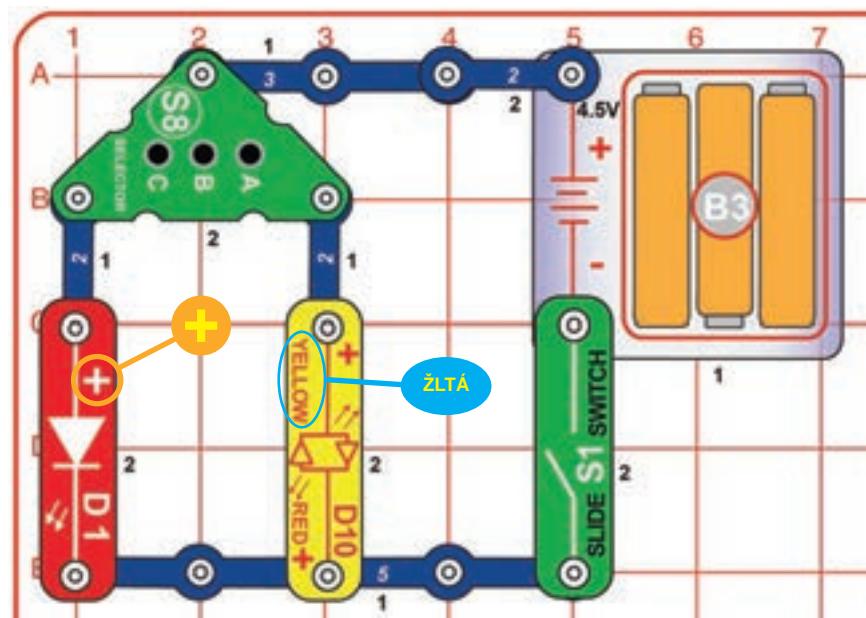

Zapnite posuvný vypínač (S1). Stlačením tlačidla C na meniči (S8) rozsvietite červenú LED (D1). Stlačením tlačidla A na meniči rozsvietite žltú LED (D10) a stlačením tlačidla B na meniči rozsvietite obidve LEDky.

Projekt 95

Trojity výber

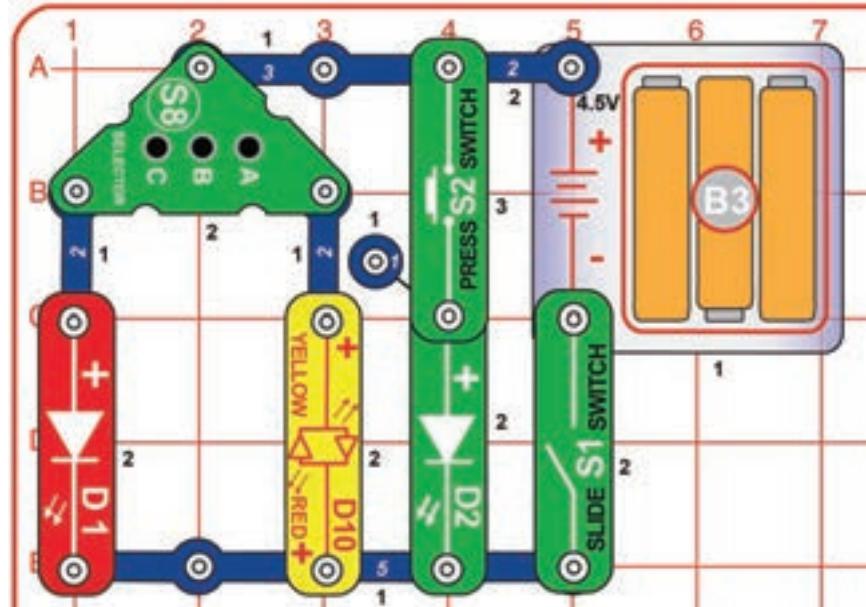

Do obvodu z projektu 92 pridajte zelenú LED (D2) a stlačte tlačidlový vypínač (S2). Stlačením tlačidiel na S2 a S8 budete zapínať diody.

Projekt 93

Červená alebo červená

V predošom obvode obráťte dvojfarebnú LED (D10), aby svietila na červeno.

Projekt 94

Výber zelenej

V obvode z projektu 92 vymeňte jednu z LEDiek (D1 alebo D10) za zelenú LED (D2).

Projekt 96

Červený/žltý menič


V predošom obvode upravte polozenie diód tak, aby sa červená a žltá zapínali stlačením S2.

Tlačidlá na meniči (S8) majú väčší elektrický odpor než tlačidlo S2. LED ovládaná S8 nemusí preto svietiť tak jasne, ako diódy ovládané S2.




Projekt 97

Prepínanie 00

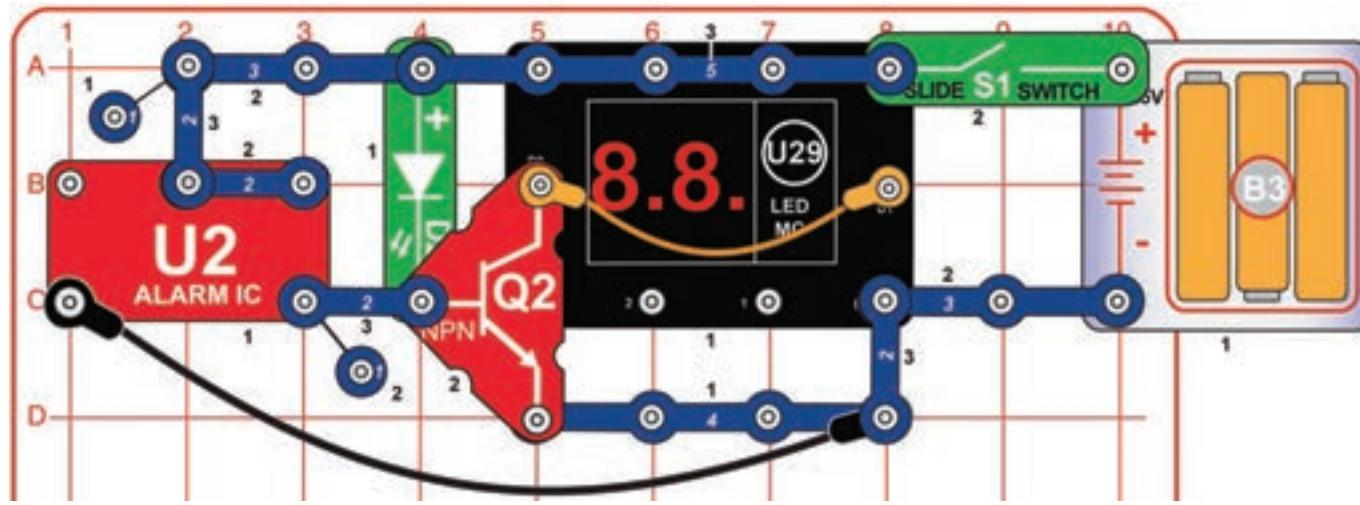

Zapnite posuvný vypínač (S1). LED displej na LED-MC (U29) sa bude zapínať a vypínať.

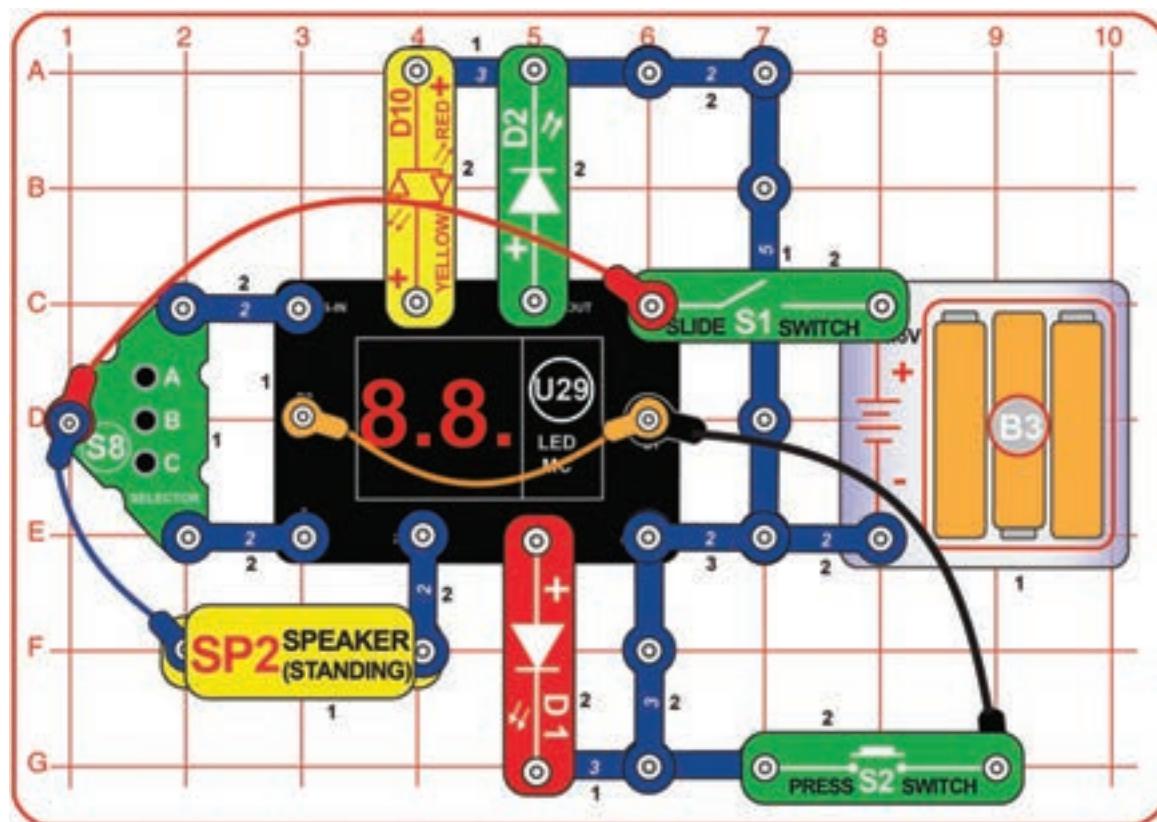


Projekt 98 Test LED-MC

Zapnite posuvný vypínač (S1). Na displeji U29 sa objaví „00“. Stlačením tlačidla A na meniči (S8) vyberte hru 1. Stlačte B.

Každé dve sekundy sa stane jedno alebo viac z nasledovného: dióda D1 sa zapne, dióda D2 sa zapne, Dióda D10 sa zapne, z reproduktora sa ozve melódia, displej U29 zobrazí náhodný vzor. Uistite, že všetky vypísané udalosti sa dejú. Ak nie, tak je niečo zle. Stlačenie tlačidlového vypínača (S2) by malo vypnúť LED displej U29, kym tlačidlo neuvoľníte.

Ked' chcete veci urýchliť, reštartujte obvod vypnutím a zapnutím tlačidlového vypínača S1. Následne zvoľte hru 2 alebo 3 tlačidlom A na meniči S8 a zvoľte ju tlačidlom B. Melódia z reproduktora bude hrať rovnakou rýchlosťou ako predtým.

Projekt 99 Zelené svetlo

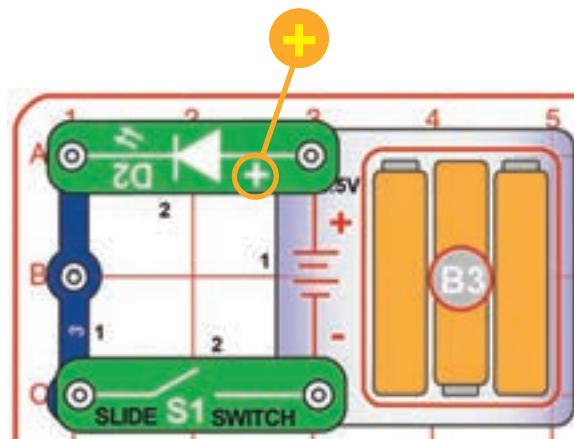

Zapnite posuvný vypínač (S1).
Rozsvieti sa zelená LED (D2).

Projekt 100 Červené/žlté svetlo

Vymeňte zelenú LED (D2) za červenú/žltú LED (D10).
Vyskúšajte oba smery (červená napravo a žltá napravo).


Diódy typu LED vyžarujú svetlo, ktoré je skonvertované z elektrickej energie. Farba svetla je závislá od materiálu, ktorý sa v LED používa. Červená/žltá LED je v skutočnosti zložená z červenej a žltej LED, ktoré sú zapojené obrátene vo vnútri jednej súčiastky.

LEDky sú oveľa menej náročné na elektrinu, než klasické žiarovky a môžu byť veľmi malé.



Projekt 101 Praskanie


Niekoľkokrát zapnite a vypnite posuvný vypínač (S1).
Z reproduktora (SP2) počujete praskanie statickej elektriny.

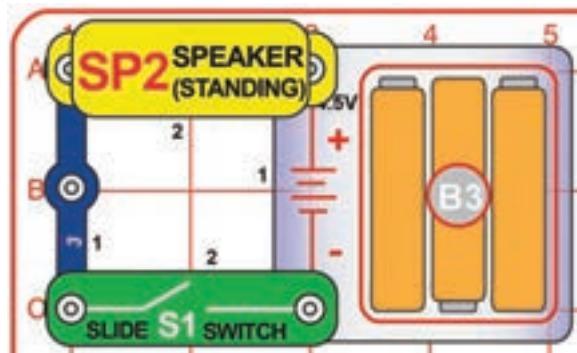

Reprodukтор (SP2) mení pomocou elektromagnetizmu tlak vzduchu, ktorý vaše uši počujú ako zvuk. elektrinu na mechanické vibrácie. O vytváraní zmien tlaku reproduktorm môžete premýšľať rovnako, ako o vlnách v bazéne. Vlny vidíte len pokiaľ do vody hodíte kameň. Rovnako tak reproduktor vydá zvuk (teda vytvorí tlakové vlny vo vzduchu) len pokiaľ sa v ňom zmení napätie.




Projekt 102

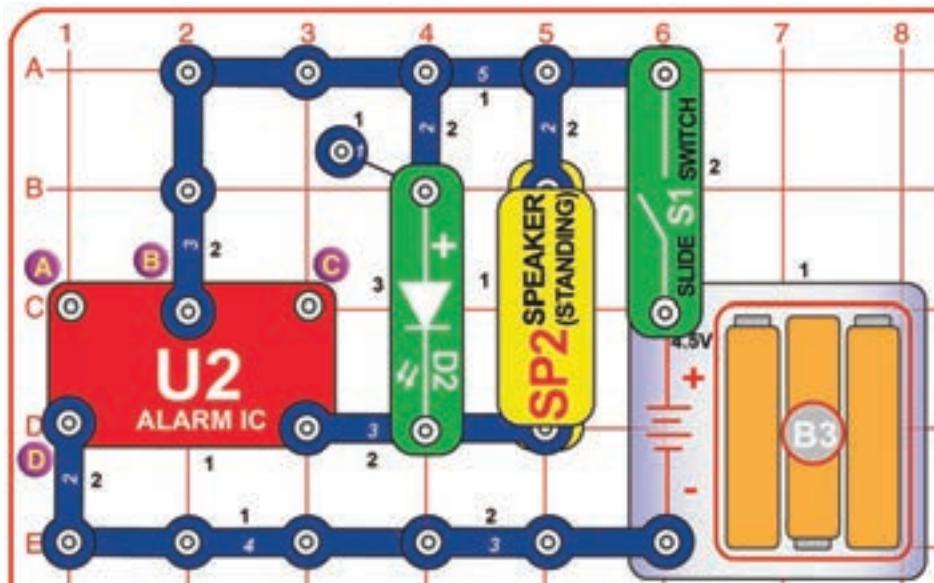

Poplach

Zložte obvod podľa obrázka. Po zapnutí posuvného vypínača (S1) obvod vydá veľmi hlasný poplachový zvuk a zabliká zelená LED (D2). Tento obvod je navrhnutý tak, aby použil všetky frekvencie, takže aj ľudia so zlým sluchom môžu byť poplachom varovaní.

Projekt 106

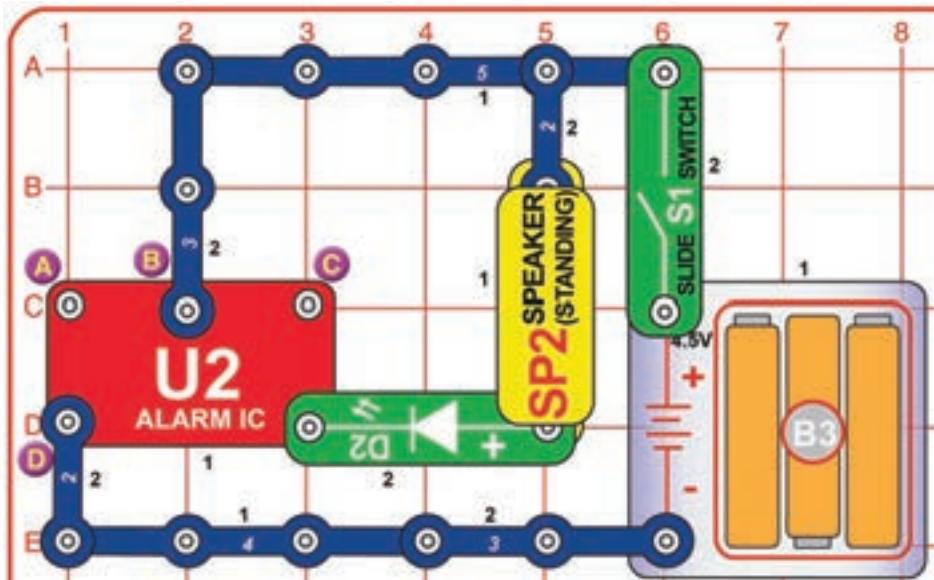

Projekt 103 Guľomet

V predošom obvode spojte 1-kontaktný a 2-kontaktný vodič medzi body B a C. Zvuk sa teraz podobá guľometu.

Projekt 104 Hasiči

V predošom obvode zrušte spojenie medzi bodmi B a C a pridajte spojenie medzi bodmi A a B. Zvuk sa teraz podobá hasičom.

Projekt 105

Európska siréna

V predošom obvode zrušte spojenie medzi bodmi A a B a pridajte spojenie medzi bodmi A a D. Zvuk sa teraz podobá európskej siréne.

Tichý alarm

V obvode z projektu 102 zmeňte polohu zelenej LED (D2) tak, aby bola sériovo zapojená do reproduktora (SP2). Zvuk teraz nebude tak hlasný.

Projekt 107 Tichý guľomet

V predošom obvode pridajte 1-kontaktné a 2-kontaktný vodič medzi bodmi B a C. Zvuk sa teraz podobá guľometu.

Projekt 108 Nehlučný hasiči


V predošom obvode odstráňte spojenie medzi bodmi AB a C a spojte body A a B. Zvuk sa teraz podobá hasičom.

Projekt 109

Tichá európska siréna

V predošom obvode odstráňte spojenie medzi bodmi A a B a spojte body A a D. Zvuk sa teraz podobá európskej siréne.

□ Projekt 110

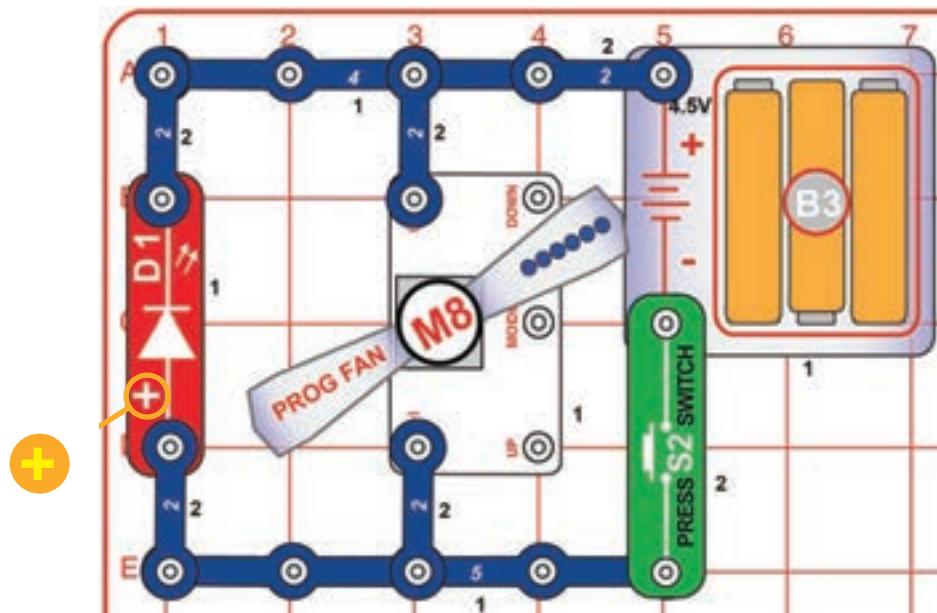

Energia ventilátor


Stlačte tlačidlový vypínač (S2) na niekoľko sekúnd, a pri jeho uvoľnení sa pozerajte na červenú LED (D1). Dióda krátko blikne, ale až potom, čo sú batérie (B3) odstránené z obvodu. Najlepšie výsledky dosiahnete v zatemnenej miestnosti.

Viete, prečo červená LED blikla?
Motor v programovateľnom ventilátoru (M8) používa magnetické pole pre roztočenie hriadeľa. Keď pustíte tlačidlo, táto energia sa na krátku dobu zmení na napätie a to sa preženie cez LEDky.



VAROVANIE: Nedotýkajte sa roztočeného ventilátora.

□ Projekt 111

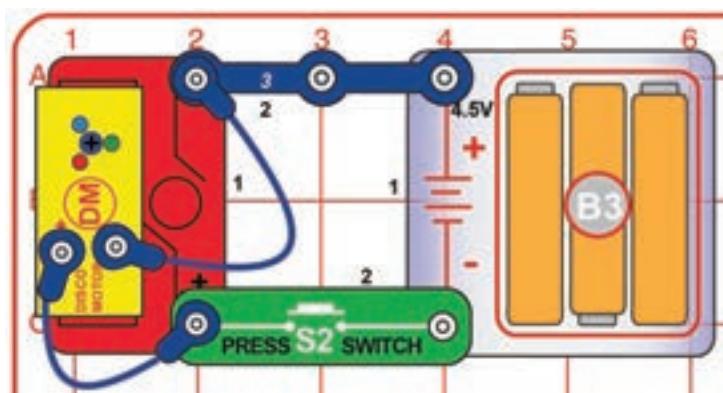

Motorová energia


Stlačte tlačidlový vypínač (S2) na niekoľko sekúnd, a pri jeho uvoľnení sa pozerajte na diody na disco motore (DM). Diódy krátko bliknú, ale až potom, čo sú batérie (B3) odstránené z obvodu. Najlepšie výsledky dosiahnete v zatemnenej miestnosti.

Viete, prečo LEDky zablikali?
Disco motor (DM) používa magnetické pole pre roztočenie hriadeľa. Keď pustíte tlačidlo, táto energia sa na krátku dobu zmení na napätie a to sa preženie cez LEDky.




Projekt 112

Trojsvetelný guľomet

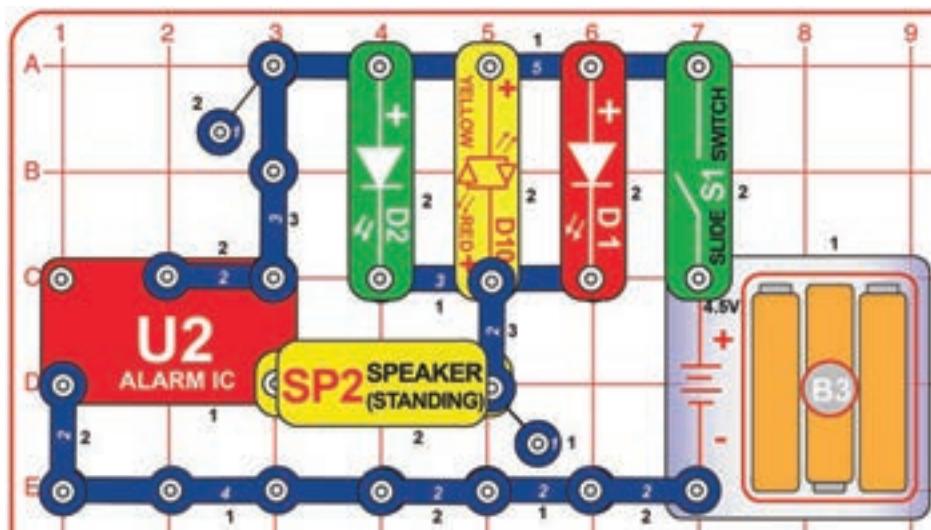


Zapnite posuvný vypínač (S1). Tri LEDky sa rozblikajú a počujete zvuk guľometu.

Pravý spodný roh bzučiaka je ako elektrická brána, ktorá sa otvára a zatvára, aby dovnútra vpuštila malé množstvo napäťia. To isté napätie rozsvecuje zelenú, žltú a červenú diódu a vydáva zvuk z reproduktora. Bzučiak vydáva rôzne druhy tónov podľa množstva napäťia, ktoré prejde reproduktorm.

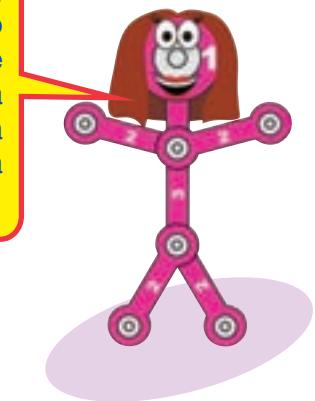

Projekt 113


Osemsvetelný guľomet

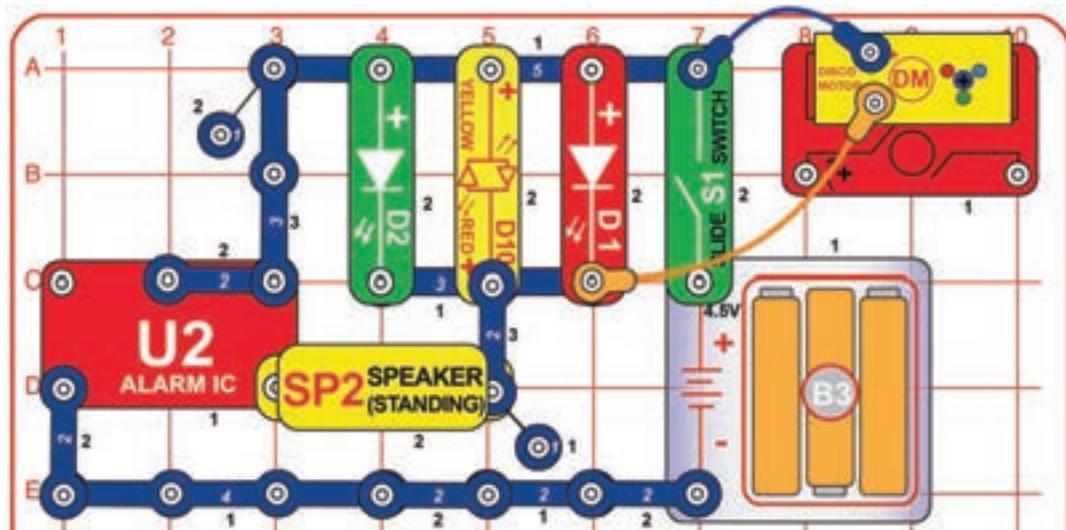

Zapnite posuvný vypínač (S1). Šesť diód (vrátane tých na disco motore) sa rozbliká a počujete zvuk guľometu.

Svetlo modrej diódy môže byť menej výrazné.

Projekt 114

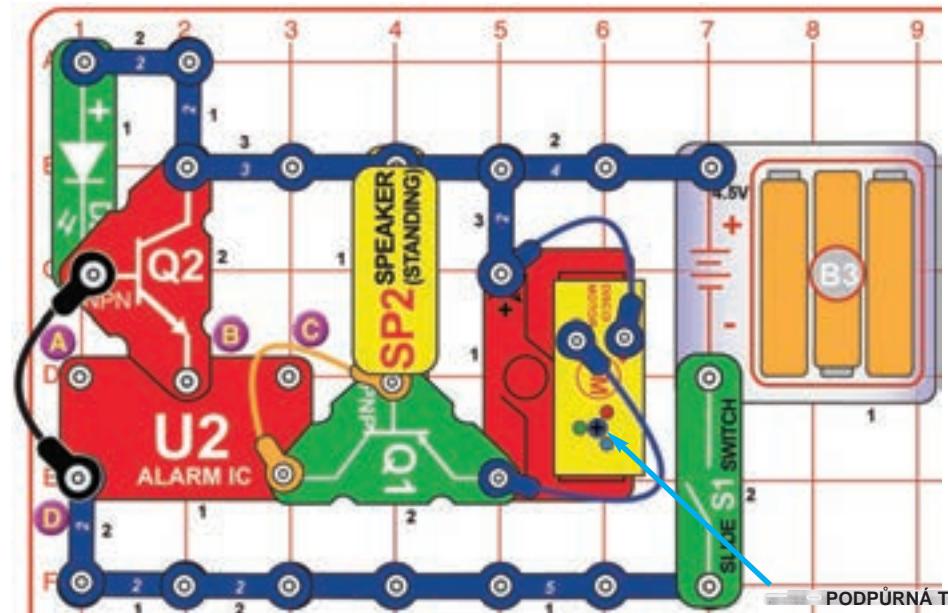


Poplach


Zapnite posuvný vypínač (S1). Zelená dióda (D2) svojim rozsvietením dá najavo, že obvod je pripravený. Inak sa nič nebude diať. Prerušte spojenie čierneho kábla a ozve sa poplach, svetlá začnú svietiť a motory sa roztočia. Môžete čierny kábel vymeniť za dlhší kábel, ktorý umiestníte k dverám a vždy sa tak poplachovým zvukom dozviete, že ich niekoľký otvoril.



Zvuk poplachu v tomto projekte znie v porovnaní s ostatnými projektmi skreslene. Dôvodom je elektrický šum, ktorý produkuje disco motor (DM), keď narúša bzučiak (U2). Porovnajte výsledky projektu s nasledujúcim projektom.

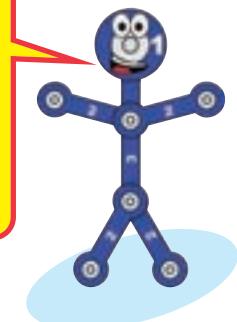

Projekt 115

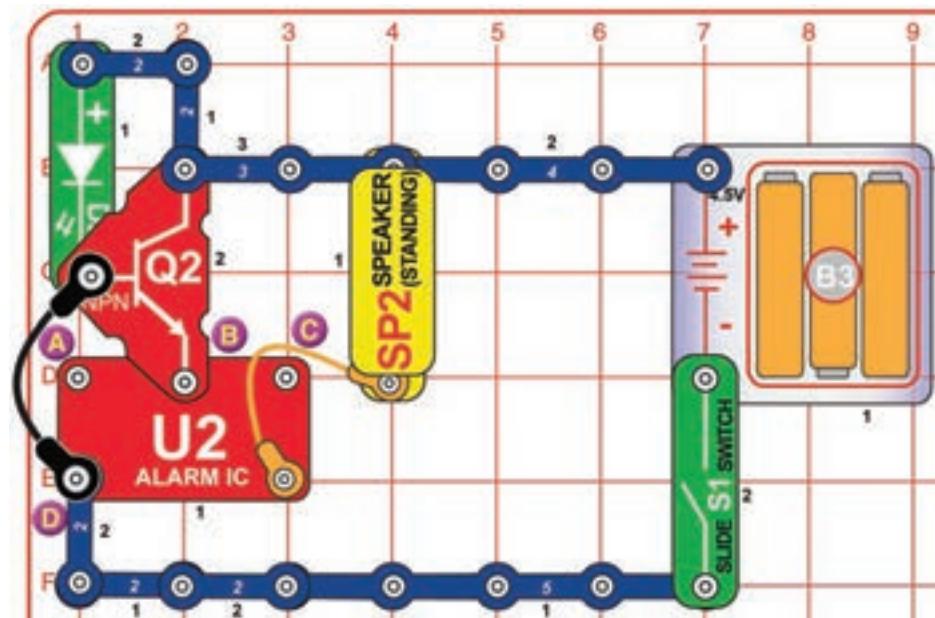

Poplach s lepším zvukom

Tento obvod je podobný tomu minulému. Rozdiel je v lepšom zву a absenci disco motora (DM). Zapnite posuvný vypínač (S1). Zelená dióda (D2) svojim rozsvietením dá najavo, že obvod je pripravený. Inak sa nič nebude diať. Prerušte spojenie čierneho kábla a ozve sa poplach. Môžete čierny kábel vymeniť za dlhší kábel, ktorý umiestníte k dverám a vždy sa tak poplachovým zvukom dozviete, že ich niekoľký otvoril.

Projekt 116 Poplach s guľometom

Použite jeden z predošlých projektov. Červeným káblom prepojte body B a C. Budete počuť zvuk guľometu.


Projekt 117 Poplach s hasičmi

Použite jeden z predošlých projektov. Červeným káblom prepojte body A a B. Budete počuť zvuk hasičov.

Projekt 118 Poplach s európskou sirénou

Použite jeden z predošlých projektov. Červeným káblom prepojte body A a D. Budete počuť zvuk európskej sirény.

□ Projekt 119

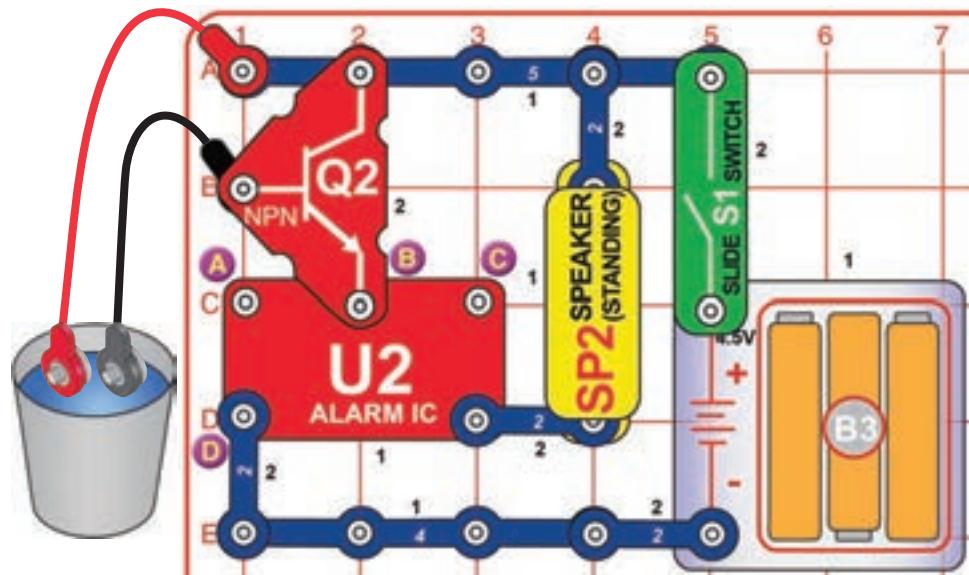

Vodný poplach

Zložte obvod podľa nákresu, ale červený a čierny kábel zatiaľ nevkladajte do vody. Zapnite posuvný vypínač (S1). Nič sa nebude diat. Vložte káble do nádoby s vodou a ozve sa poplach!

Varianty:

1. Zmeňte zvuk spojením bodov A a B (alebo A a D alebo B a C) 1-kontaktným a 2-kontaktným vodičom.
2. Odstráňte NPN tranzistor (Q2) a namiesto toho prepojte čierny kábel na bod B.

Nepite vodu, ktorú používate v projekte!

Voda má elektrický odpor, ale ten je oveľa nižší ako vzduch. NPN tranzistor funguje ako zosilňovač pre prekonanie vodného odporu. Môžete použiť dlhšie káble a položiť ich na zem pred daždom. Akonáhle začne pršať a vytvorí sa súvislá vodná plocha na prenos napäcia, ozve sa poplach!



□ Projekt 120 Ľudský poplach


Použite obvod z predchádzajúceho projektu. Namiesto ponorenia kálov do vody sa dotknite ich kovových zakončení prstami. Keď sa neozve poplach, stlačte ich alebo si mierne navlhčíte ruky.

Vaše telo sa skladá hlavne z vody, takže je nositeľom elektrického odporu. Ten je ale nižší ako v prípade vzduchu.



Projekt 121 Kreslený poplach

Použite obvod z projektu 119. Nepoužívajte vodu a nezapájajte konce kálov. Potrebujete totiž ešte jednu súčiastku, ktorú si musíte nakresliť. Vezmite si ceruzku a naostrrite ju. Vyplňte obdĺžnikový tvar, ktorý vidíte pod textom. Lepšie výsledky dosiahnete, keď si papier podložíte pevnou podložkou. Pozor, aby ste papier nepretrhli! Uistite sa, že pracujete s rovnomerne zrezanou plochou ceruzky. Obdĺžnik vyfarbte niekoľkokrát, aby vznikla súvislá vrstva tuhy.



Pritlačte kovové zakončenia kábla na obdĺžnik a pohybujte s nimi po ploche. Keď nepočujete žiadny zvuk, priblížte zakončenia k sebe a opäť s nimi prechádzajte po obdĺžniku. Stále nič nepočujete? Pridajte ďalšiu vrstvu tuhy alebo navlhčíte zakončenia kábla pre lepší kontakt s vašimi prstami.

Základom tuhy v ceruzke je grafit, teda ten istý materiál, ktorý sa používa v odporoch (elektronické časti, ktoré obmedzujú prietok elektriny).



Projekt 122

Vodný-Ľudský-kreslený guľomet

Použite ľubovoľný obvod z projektov 119-121. Spojte body B a C 1-kontaktným a 2-kontaktným vodičom. Počujete zvuk guľometu.

Projekt 123

Vodný-Ľudský-nakreslení hasiči

Použite ľubovoľný obvod z projektov 119-121. Zrušte spojenie medzi bodmi B a C a pridajte spojenie medzi bodmi A a B. Budete počuť zvuk hasičov.


Projekt 124

Vodná-Ľudská-nakreslená európska siréna

Použite ľubovoľný obvod z projektov 119-121. Zrušte spojenie medzi bodmi A a B a pridajte spojenie medzi bodmi A a D. Počujete zvuk európskej sirény.

Projekt 125

Žltá a viac

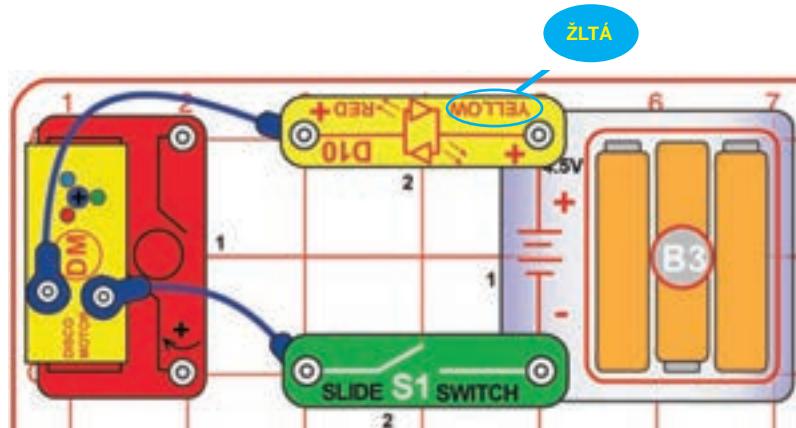

Zapnite posuvný vypínač (S1). Žltá LED (D10) a niektoré diody na disco motore (DM) sa rozsvietia. Hriadeľ motora sa nebude točiť.

Elektrina prúdi z batérie skrz žltú diódu a rozkladá sa do LED na disco motore. Potom preteká posuvným vypínačom a späť do batérie.

Na motore je najžiarivejšia červená LED, pretože potrebuje nižšie napätie než zelená a modrá dióda. Modrá LED svieti slabo, pretože potrebuje vyššie napätie ako červená alebo zelená.



Projekt 126

Červená a viac

Použite predchádzajúci obvod, ale otočte žltú LED (D10) alebo ju nahradte červenou LED (D1) s „+“ na pravej strane.

Projekt 127


Zelená a viac

Použite obvod z projektu 125, ale otočte žltú LED (D10) za zelenou LED (D2) s „+“ na pravej strane.

Zelená LED (D2) potrebuje vyššie napätie pre rozsvietenie než žltá a červená. Napätie pre ostatné diody na disco motore teda zostáva nižšie. Preto svetia menej výrazne.

Projekt 128

Náhodná siréna

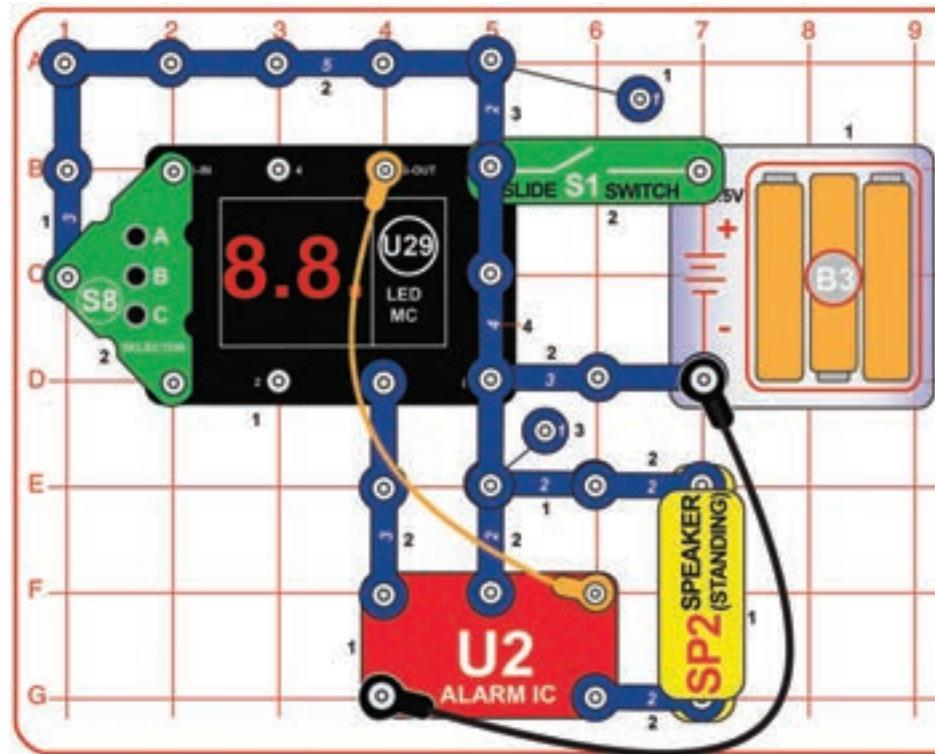

Zapnite posuvný vypínač (S1). Na displeji U29 sa objaví „00“. Stlačením tlačidla A na meniči (S8) navýšte číslo o 1 (na displeji teda bude „01“). Stlačte tlačidlo B pre začatie.

Každých niekoľko sekúnd sa z reproduktora (SP2) ozve jeden z troch zvukov sirény a na displeji U29 sa objavia náhodné vzory.

Projekt 129


Rychlá náhodná siréna

Použite predchádzajúci obvod. Zapnite posuvný vypínač (S1). Na displeji U29 sa objaví „00“. Stlačením tlačidla A na meniči (S8) navýšte číslo o 1, až kým sa neobjaví „02“ alebo „03“. Stlačte tlačidlo B pre začatie.

Obvod funguje rovnako ako v projekte 128, iba je rýchlejší. „03“ je rýchlejší ako „02“.

Projekt 130


Náhodná siréna s LED

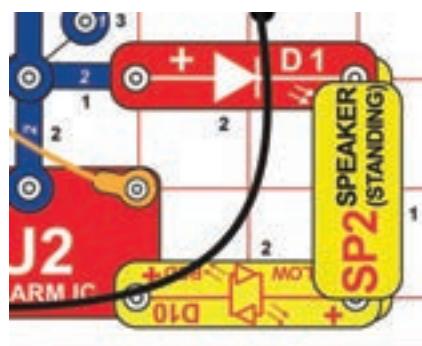

Upravte obvod z projektu 128 pridaním červenej a červenej/žltej LED (D1, D10) podľa obrázku. Obvod funguje rovnako, ale obsahuje viac svetiel a zvuk nie je tak hlasný.

Projekt 131


Náhodná siréna s piatimi LED

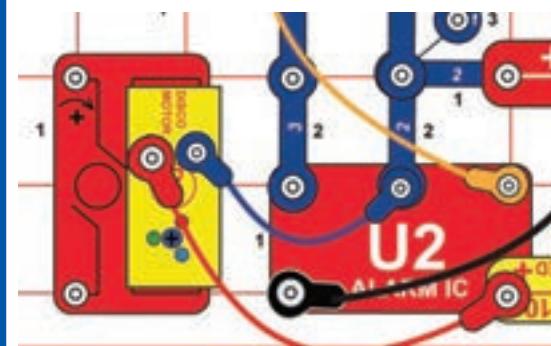

Upravte podľa obrázku predošlý obvod pridaním LEDiek na disco motora (DM) s použitím modrého a červeného kábla. Obvod funguje rovnako, ale obsahuje viac svetiel.

Projekt 132

Arkádová disco show

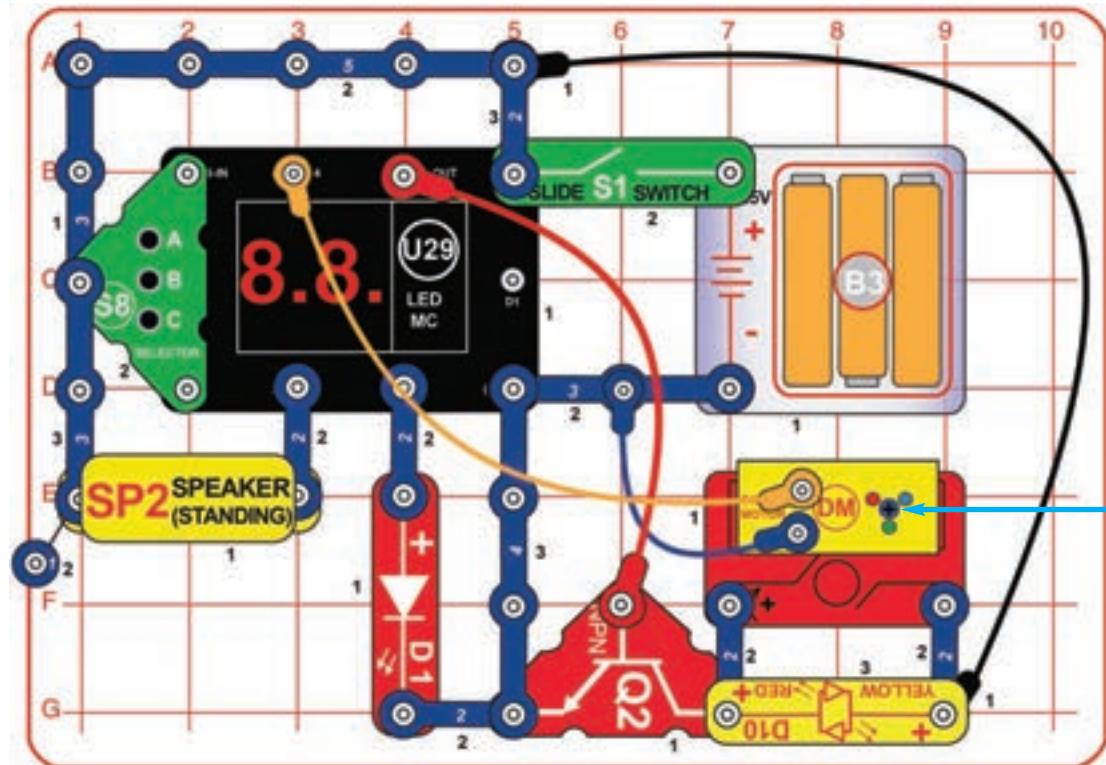


Zapnite posuvný vypínač (S1). Na displeji U29 sa objaví „00“. Stlačením tlačidla A na meniči (S8) navýšte číslo o 1 (na displeji teda bude „01“). Stlačte tlačidlo B pre začatie.

Každých niekoľko sekúnd sa stane jedna z nasledujúcich vecí: Zapne sa červená LED (D1), náhodne sa roztočí disco kryt, na disco motore (DM) sa rozsvietia diódy a displej U29 zobrazí náhodné vzory.



Alternatívne zapojenie
reprodukторu
(hlasnejšie):

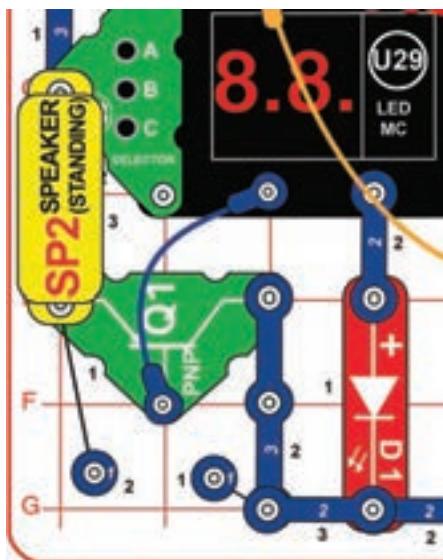


Projekt 133
Rýchla arkádová
disco show

Použite predchádzajúci obvod. Zapnite posuvný vypínač (S1). Na displeji U29 sa objaví „00“. Stlačením tlačidla A na meniči (S8) navýšte číslo o 1 , dokial sa neobjaví „02“ alebo „03“. Stlačte tlačidlo B pre začatie.


Obvod funguje rovnako iba je rýchlejší. „03“ je rýchlejší než „02“.

Projekt 134

Arkádová show so slovami

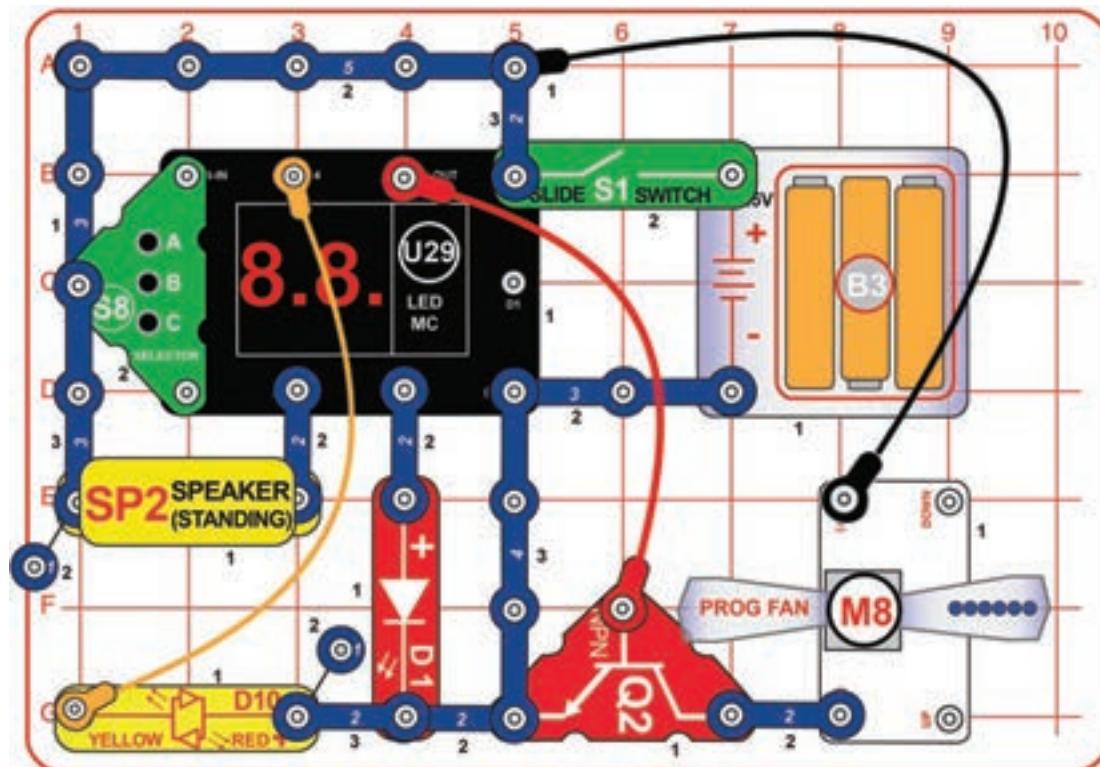

Alternatívne zapojenie
reprodukторa
(hlasnejšie):

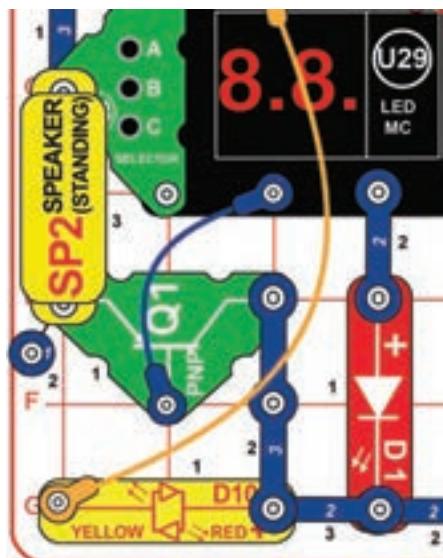

Zapnite posuvný vypínač (S1). Na displeji U29 sa objaví „00“. Stlačením tlačidla A na meniči (S8) navýšte číslo o 1 (na displeji teda bude „01“). Stlačte tlačidlo B pre začatie.

Každých niekoľko sekúnd sa stane jedna z nasledujúcich vecí: Zapne sa červená LED (D1), zapne sa žltá dióda (D10), programovateľný ventilátor (M8) sa roztočí a začne ukazovať slová, reproduktor zahrá melódiu a displej U29 zobrazí náhodné vzory.

VAROVANIE: Nedotýkajte sa roztočeného vetráku.

Projekt 135


Rýchlejšia arkádová show so slovami

Použite predchádzajúci obvod. Zapnite posuvný vypínač (S1). Na displeji U29 sa objaví „00“. Stlačením tlačidla A na meniči (S8) navýšte číslo o 1, až kým sa neobjaví „02“ alebo „03“. Stlačte tlačidlo B pre začatie.

Obvod funguje rovnako, len je rýchlejší. „03“ je rýchlejší ako „02“.

Projekt 136

Arkádová show so svetelnou projekciou

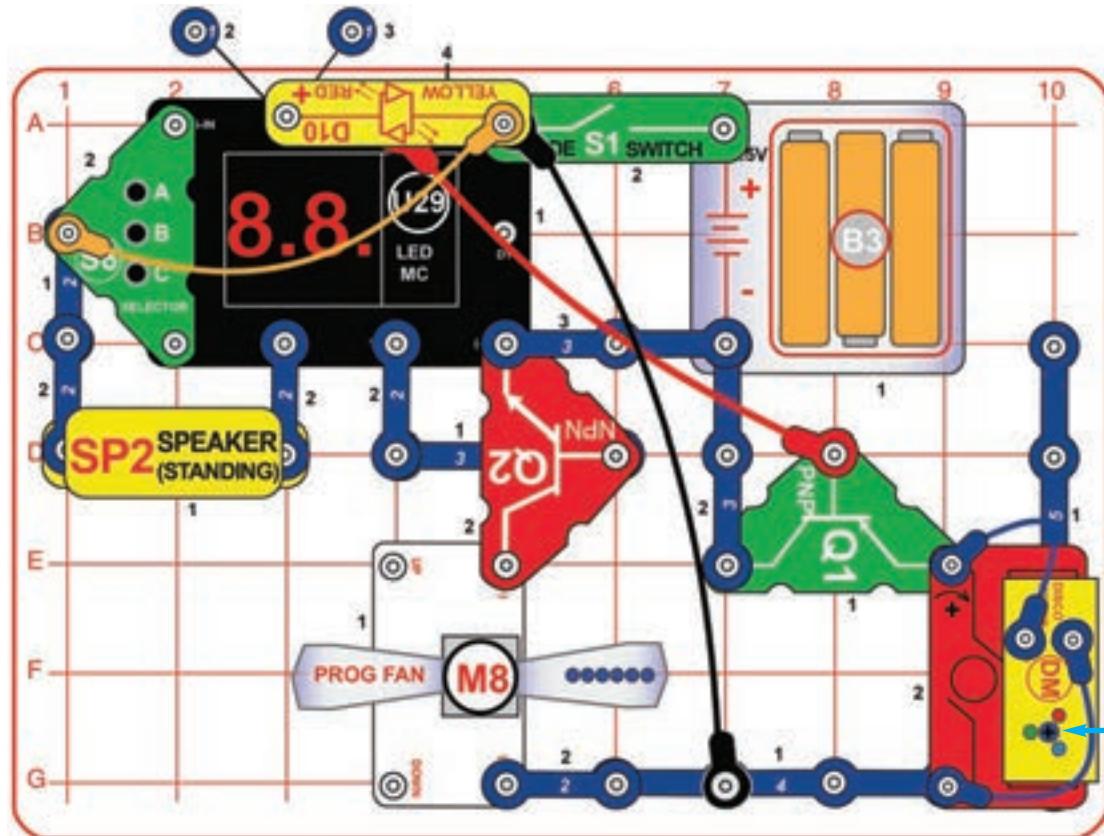


Zložte obvod podľa obrázka. Všimnite si 3-kontaktný vodič pod PNP tranzistorom, ktorý je čiastočne zakrytý, a čiastočne zakrytý 5-kontaktný vodič pod disco motorom (DM).

Zapnite posuvný vypínač (S1). Na displeji U29 sa objaví „00“. Programovateľný ventilátor (M8) a disco motor (DM) sa roztočí a rozsvietia. Stlačte tlačidlo A na meniči (M8), a by sa na displeji objavilo „01“. Stlačte tlačidlo B pre začatie.

Každých niekoľko sekúnd sa stane jedna z nasledujúcich vecí: Zapne sa žltá LED (D10), programovateľný ventilátor (M8) sa roztočí a bude svietiť, disco motor (DM) sa roztočí a bude svietiť, reproduktor zahrá melódiu a displej U29 zobrazí náhodné vzory.

VAROVANIE: Nedotýkajte sa roztočeného ventilátora.

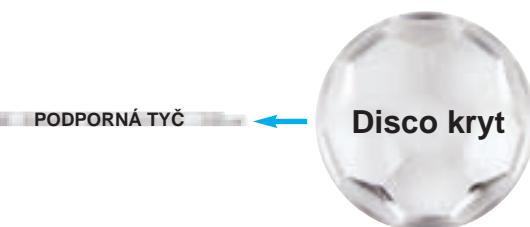


Projekt 137

Rýchlejšia arkádová show so svetelnou projekciou

Použite predchádzajúci obvod. Zapnite posuvný vypínač (S1). Na displeji U29 sa objaví „00“. Stlačením tlačidla A na meniči (S8) navýšte číslo o 1, až kým sa neobjaví „02“ alebo „03“. Stlačte tlačidlo B pre začatie.

Obvod funguje rovnako, len je rýchlejší. „03“ je rýchlejší ako „02“.


Projekt 138

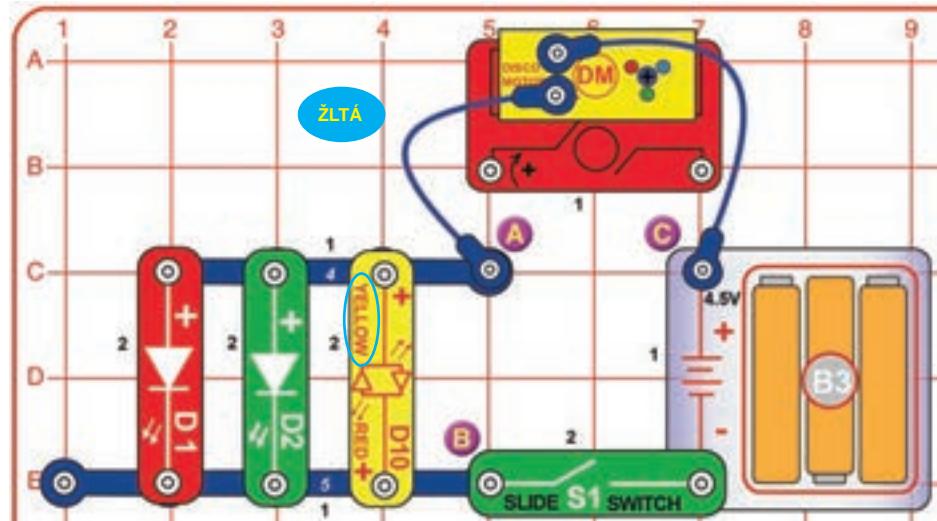

Kde je modré svetlo?

Zapnite posuvný vypínač (S1). Červená, zelená a žltá LED (D1, D2 a D 10) by mali svietiť, rovnako ako červená, zelená a možno modrá dióda na disco motore (DM). Modrá LED môže svietiť tlmenie alebo nesvetiť.

Napätie z batérie sa rozkladá medzi dve skupiny LED: D1/D2/D10 a medzi diódy na disco motore. Modrá LED na disco motore potrebuje vyššie napätie. Ostatné diódy jej napätie berú a modrá je tým pádom tlmenejšia alebo nesvetiť vôbec. Červená a zelená LED na disco motore môžu byť jasnejšie ako ostatné diódy rovnakej farby kvôli kvalite a type použitých LED.

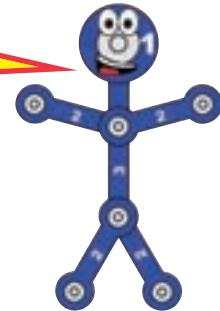

Projekt 139

Tu je modré svetlo

Použite predchádzajúci obvod. Pridajte tlačidlový vypínač (S2) cez body A a B. Zapnite S1 a stlačte S2. Pri držaní S2 sa diódy na disco motore jasne rozžiaria, ale ostatné budú vypnuté.

Stlačením S2 obídete diódy D1, D2 a D10, takže LED na disco motore dostanú plné napätie z batérie a budú jasnejšie. Najviac tým pomôžete modrej LED, ktorá potrebuje pre svoju funkčnosť vyššie napätie.



Projekt 140

Žiadne modré svetlo

Použite predchádzajúci obvod. Tlačidlový vypínač (S2) umiestnite cez body A a C namiesto A a B. Zapnite S1 a stlačte S2. Pri držaní S2 sa diódy jasne rozžiaria, ale diódy na disco motore budú vypnuté.

Stlačením S2 obídete diódy na disco motore, takže D1, D2 a D10 dostanú plné napätie z batérie a budú jasnejšie.



Projekt 141


Tlmené zelené svetlo

Použite obvod z projektu 138. Odstráňte 2 z 3 LED (zostane D1, D2 alebo D10) podľa kombinácií vypísaných nižšie. Vyrovnajte jasnosť diód na disco motore (DM).

- A. D1 aktívna, D2 & D10 vypojené.
- B. D2 aktívna, D1 & D10 vypojené.
- C. D10 aktívna, D1 & D2 vypojené.
- D. D10 aktívna ale obrátená (svieti červeno), D1 & D2 vypojené.

Napätie z batérie je rozdelené medzi zostávajúce LED (D1, D2 alebo D10) a skupinu troch diód na disco motore. Zelené LEDky potrebujú vyššie napätie než červené a žlté. Zelená LED na disco motore teda bude svietiť slabšie (ale nie tak, ako modrá LED). Efekt je výraznejší, keď je do obvodu zapojená zelená LED (D2) podľa kombinácie B.

□ Projekt 142

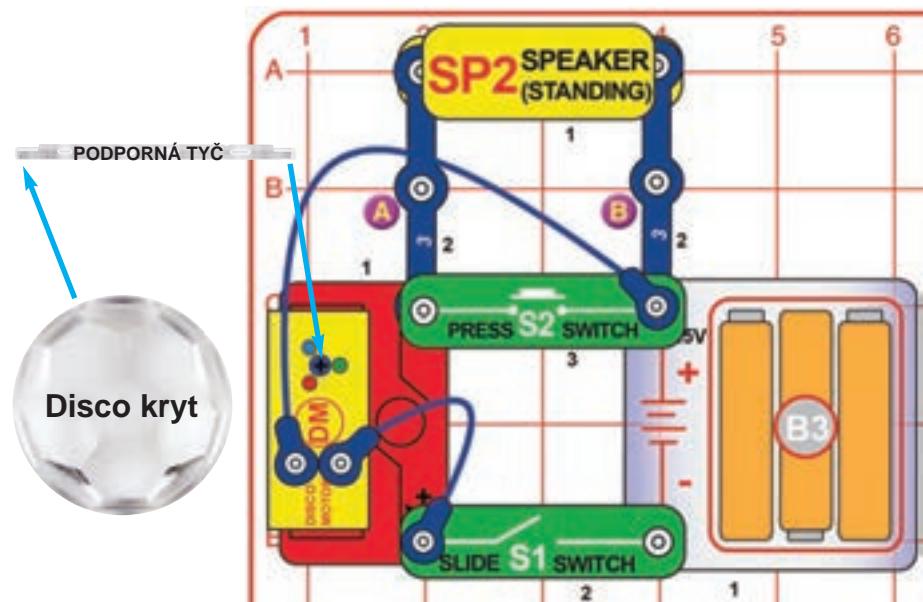

Pomalá disco guľa

Vložte jeden z disco kryfov na hriadeľ disco motora (DM). Zapnite posuvný vypínač (S1), potom nakrátko stlačte tlačidlový vypínač (S2). Disco motor (DM) bude točiť hriadeľom, ale nie tak rýchlo ako v projekte 10.

Odpór reproduktora (SP2) znižuje napätie pre disco motor (DM), ktorý sa tak točí pomalšie. Disco motor potrebuje viac elektriny pre svoj štart než pre udržiavanie v chode, takže stlačením tlačidla ho naštartujete.




□ Projekt 143

Pomalšia disco guľa

Použite predchádzajúci obvod. Reproduktor (SP2) nahradte červenou LED (s „+“ napravo). Zapnite posuvný vypínač (S1), potom nakrátko stlačte tlačidlový vypínač (S2). Disco motor (DM) bude točiť pomaly točiť hriadeľom. Keď sa prestane otáčať, pridajte červenú/žltú LED medzi bodmi A a B.

Červená LED znižuje silu disco motora ešte viac, než reproduktor. Motor je teda pomalší.

□ Projekt 144 Menič s LEDkami disco motora

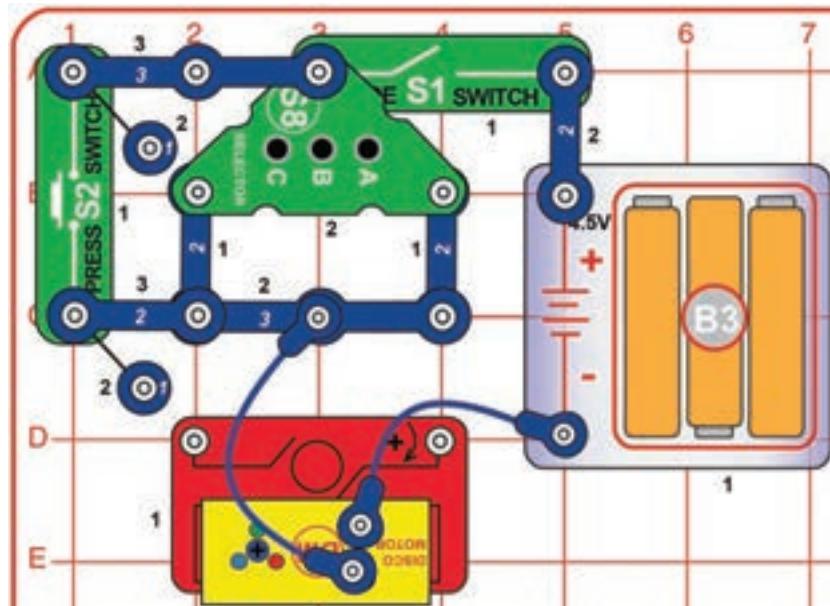

Zapnite posuvný vypínač (S1) a stlačte tlačidlá na meniči (S8) pre rozsvietenie LEDiek na disco motore (DM). Potom stlačte tlačidlový vypínač (S2) pre zvýšenie intenzity svetla LEDiek.


Tlačidlá meniča (S8) majú väčší elektrický odpór ako tlačidlový vypínač (S2). Stlačenie S2 teda pošle do diód vyššie napätie, než stlačenie tlačidiel na meniči (rozdiel môže byť malý).

Zelená LEDka potrebuje pre správne fungovanie vyššie napätie než červená LEDka a modrá dióda potrebuje vyššie napätie než zelená. Zelená a modrá dióda sú teda najviac ovplyvnené odporom tlačidiel na meniči S8. Oproti tomu červenej Led stačí nižšie napätie a bude jasnejšia, ako zelená a modrá. S2 nemá takmer žiadny odpór, preto sú LEDky jasnejšie.



□ Projekt 145


Menič s disco guľou?

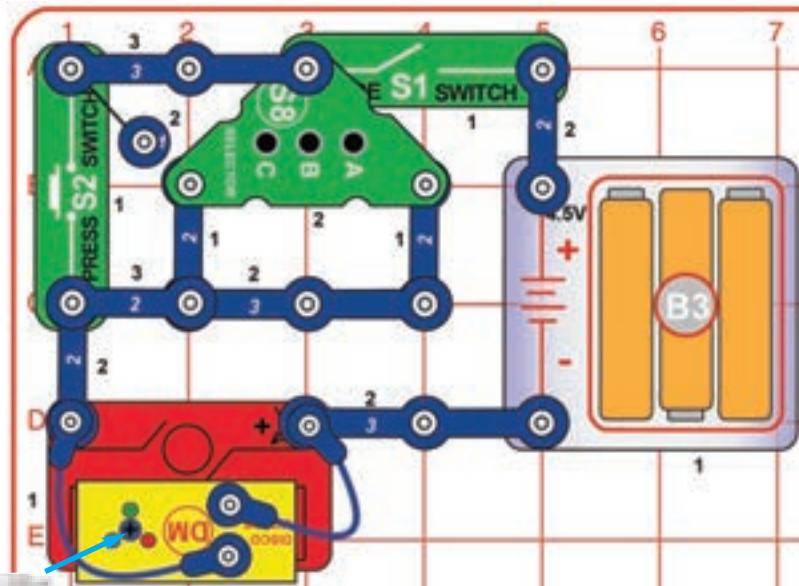

Zapnite posuvný vypínač (S1) a stlačte tlačidlá na meniči (S8). Disco motor (DM) sa bude pomaly otáčať a jeho LEDky môžu svietiť. Stlačte tlačidlový vypínač (S2) pre vyššie otáčky motora a zvýšenie intenzity svetlia LEDiek.


Tlačidlá na meniči (S8) majú vyšší elektrický odpor ako tlačidlový vypínač (S2). Motor potrebuje veľa elektriny, takže tlačidlá na meniči ho neroztočí tak, ako tlačidlový vypínač S2.

Menič potrebuje menšiu pomoc pre ovládanie motora - pozrite sa do ďalšieho projektu.

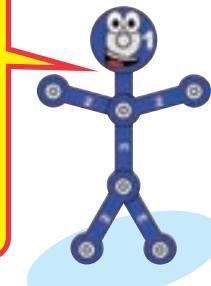

□ Projekt 146

Menič s disco guľou - NPN

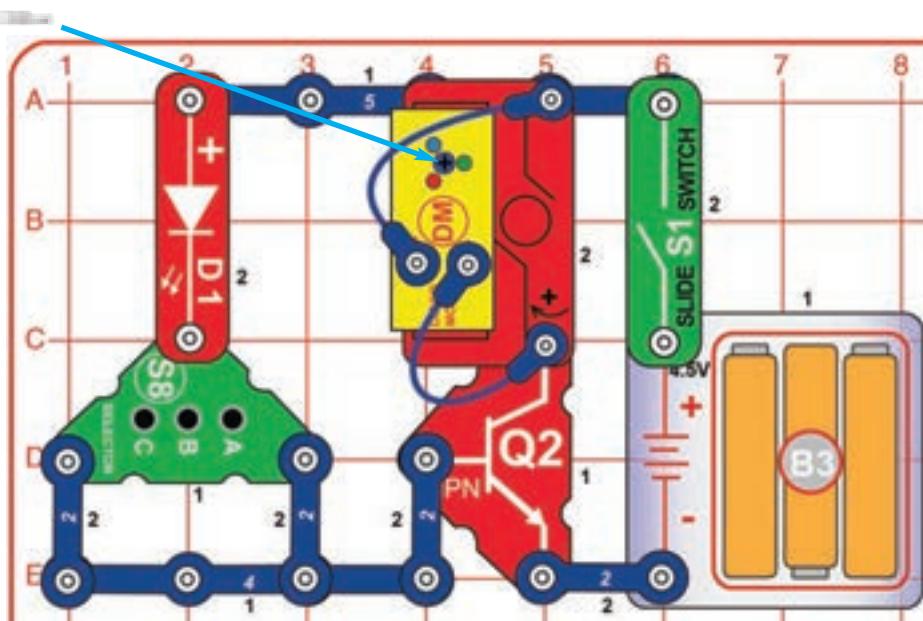


Všimnite si, že 5-kontaktný vodič je čiastočne ukrytý pod disco motorom (DM). Vložte jeden z disco krytov na hriadeľ disco motora (DM). Zapnite posuvný vypínač (S1), potom stlačte ľubovoľné tlačidlo na meniči (S8). Disco motor (DM) bude točiť hriadeľom a jeho svetá budú svietiť.

Menič (S8) nemá dosť sily, aby poriadne roztočil disco motor, a tak v tomto obvode používame tranzistor NPN (Q2), ktorý mu pomáha. Slabý prúd prúdiaci do tranzistora skrz menič dokáže ovládať silnejší prúd, ktorý ide do tranzistora z disco motora.



□ Projekt 147

Menič s disco guľou - PNP

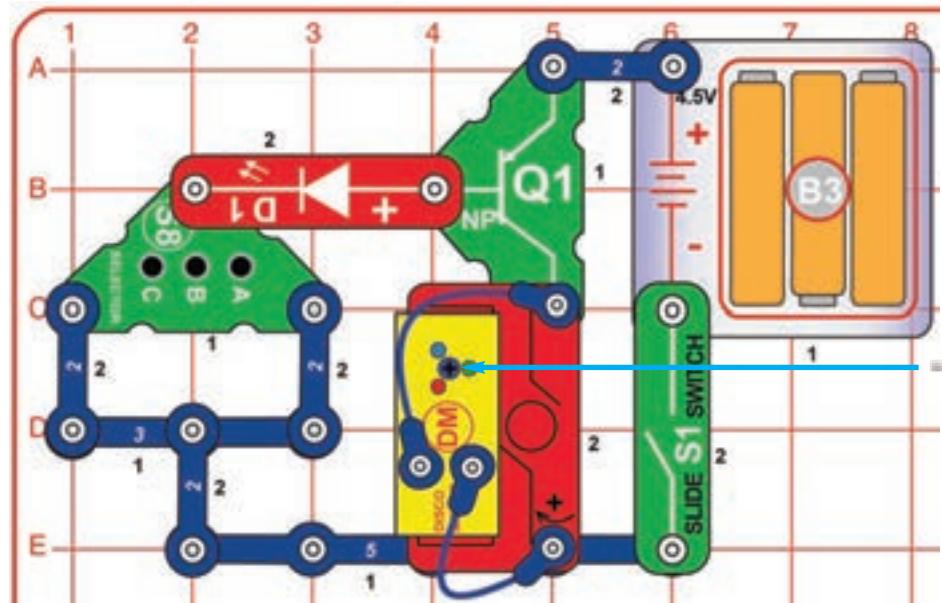

Tento obvod je rovnaký ako predchádzajúci. Namiesto NPN tranzistora (Q2) používa PNP tranzistor (Q1). Všimnite si, že 5-kontaktný vodič je čiastočne ukrytý pod disco motorom (DM). Vložte jeden z disco krytov na hriadeľ disco motora (DM). Zapnite posuvný vypínač (S1), potom stlačte ľubovoľné tlačidlo na meniči (S8). Disco motor (DM) bude točiť hriadeľom a jeho svetá budú svietiť.




PNP a NPN tranzistory majú rovnakú funkciu, ale elektrický prúd nimi teče opačne.



□ Projekt 148


Pomalšie a temnejšie disco

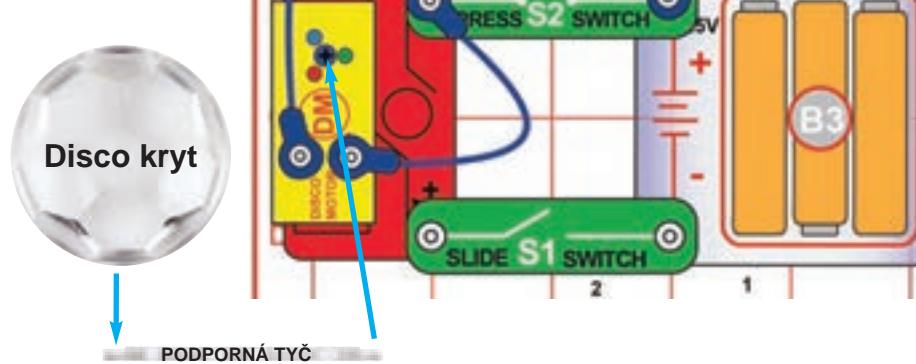

Vložte jeden z disco krytov na hriadeľ disco motora (DM). Zapnite posuvný vypínač (S1), potom nakrátko stlačte tlačidlový vypínač (S2). Disco motor (DM) bude točiť hriadeľom pomalšie a jeho svetlá budú slabšie ako v projekte 10.


So stlačeným S2 budú otáčky vyššie, ale diody sa nerozsvietia. Tým pomôžu motoru v naštartovaní.

Tento obvod má LEDky zapojené sériovo do motora, zatiaľ čo v projekte 10 sú LEDky zapojené do motora paralelne. Sériové zapojenie znižuje napätie, ale udržuje výkon batérií.

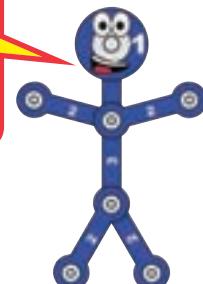

□ Projekt 149

Menič so slovným ventilátorom

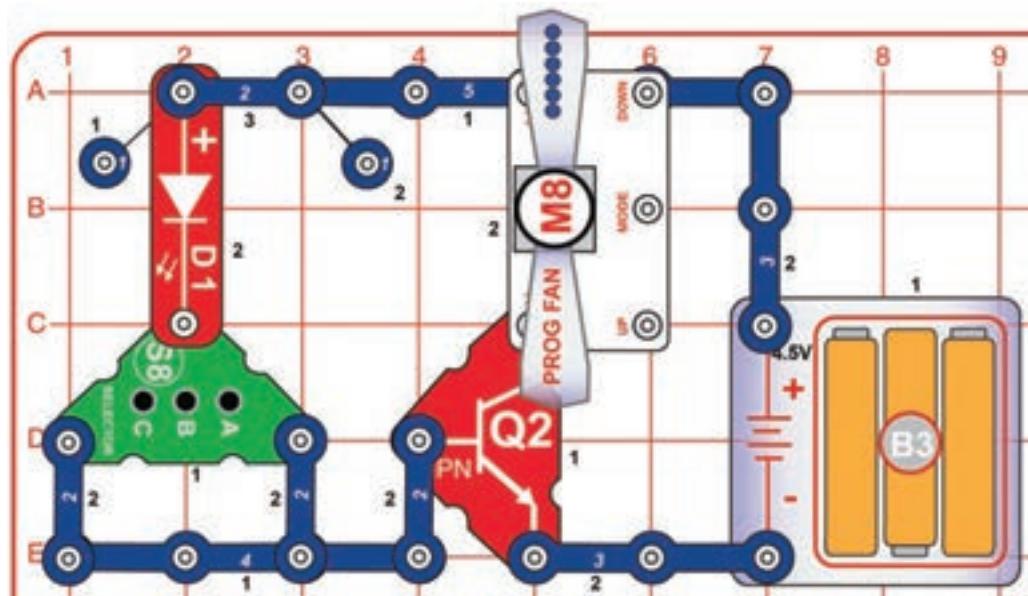

Všimnite si, že 5-kontaktný vodič je čiastočne ukrytý pod programovateľným ventilátorom (M8). Stlačte akékoľvek tlačidlo na meniči (S8). Ventilátor sa roztočí a začne ukazovať správy.


Menič (S8) nedokáže ovládať programovateľný ventilátor priamo, preto v tomto obvode používame pomocný NPN tranzistor (Q2). Slabý prúd prúdiaci do tranzistora skrz menič dokáže ovládať silnejší prúd, ktorý ide do tranzistora z programovateľného ventilátora.



VAROVANIE: Nedotýkajte sa roztočeného ventilátora.


□ Projekt 150

Vyberte ventilátor

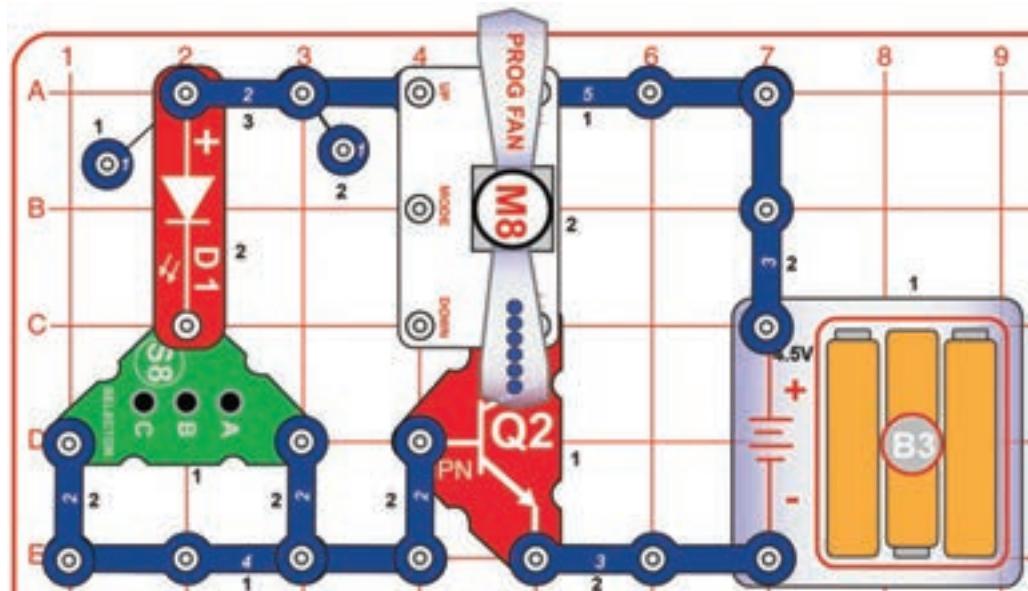

Všimnite si, že 5-kontaktný vodič je čiastočne ukrytý pod programovateľným ventilátorom (M8). Stlačte akékoľvek tlačidlo na meniči (S8). Ventilátor sa roztočí.


Tento obvod je podobný predchádzajúcemu s tým rozdielom, že programovateľný ventilátor je otočený. Motor sa točí na druhú stranu a LEDky pri takomto smere otáčok nefungujú.

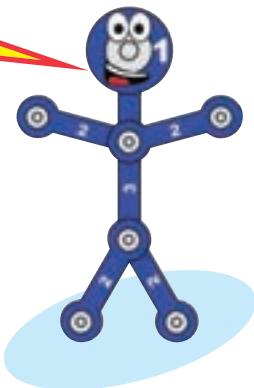

VAROVANIE: Nedotýkajte sa roztočeného ventilátora.

Projekt 151

Slovný ventilátor PNP

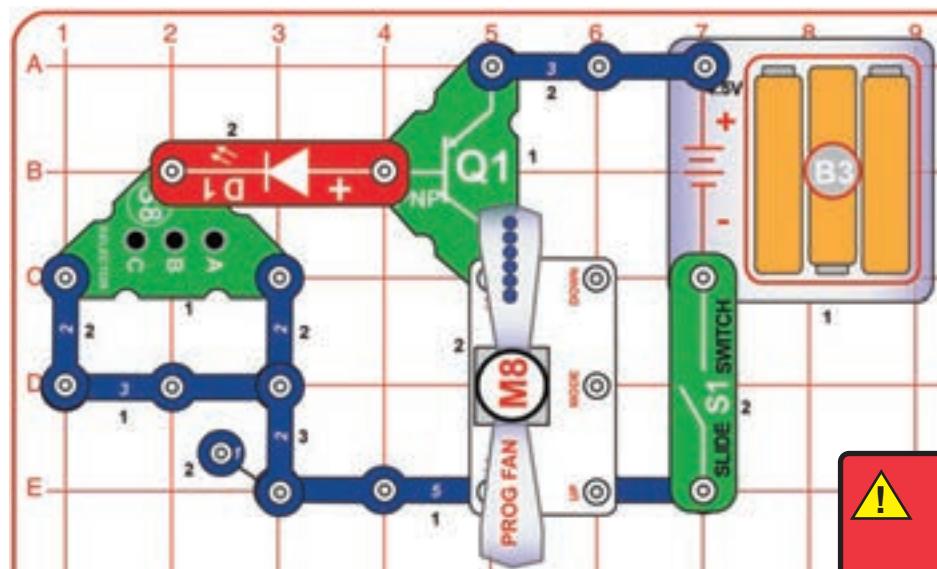

Všimnite si, že 5-kontaktný vodič je čiastočne ukrytý pod programovateľným ventilátorom (M8). Stlačte akékolvek tlačidlo na meniči (S8). Ventilátor sa roztočí a začne ukazovať správy.

PNP a NPN tranzistory majú rovnakú funkciu, ale elektrický prúd nimi teče opačne.

VAROVANIE:
Nedotýkajte sa roztočeného ventilátora.




Projekt 152

Ventilátor PNP

Použite predchádzajúci obvod, ale obráťte programovateľný ventilátor (M8). Obvod funguje rovnako, ale ventilátor neukazuje správy.

Projekt 153

Dvojfarebný hojdací obvod

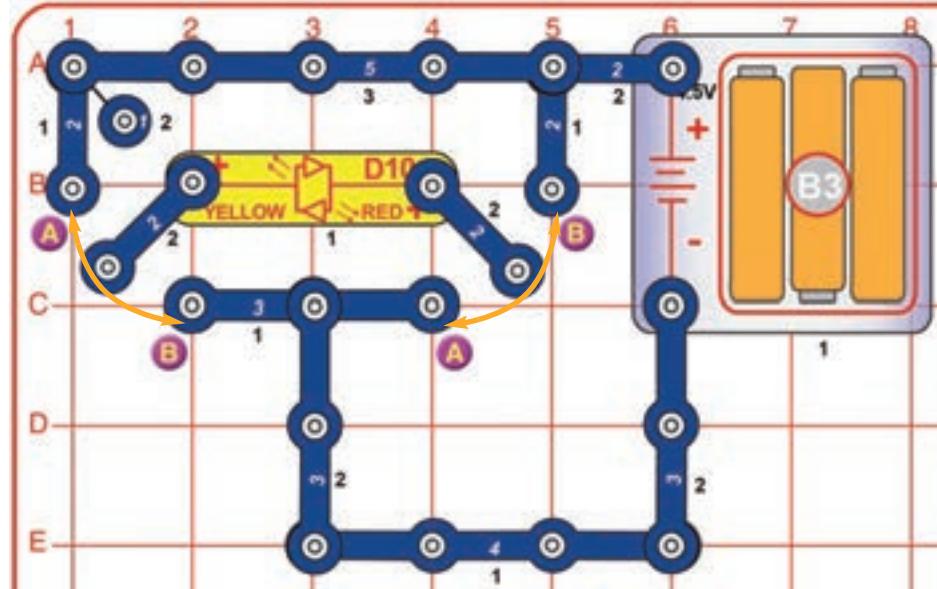


Zložte obvod podľa nákresu. Všimnite si, že 2-kontaktné vodiče nie sú na jednom konci pripojené, ale hojdajú sa medzi spojmi. Obvod uzavrite dotočkom voľných vodičov na body A alebo B. LED sa rozsvieti buď červeno alebo žltá, podľa toho, či ste spojili body A alebo B.

Červená/žltá LED obsahuje oddelené diody (červenú a žltú), ktorými prúd preteká obrátene.



Projekt 154

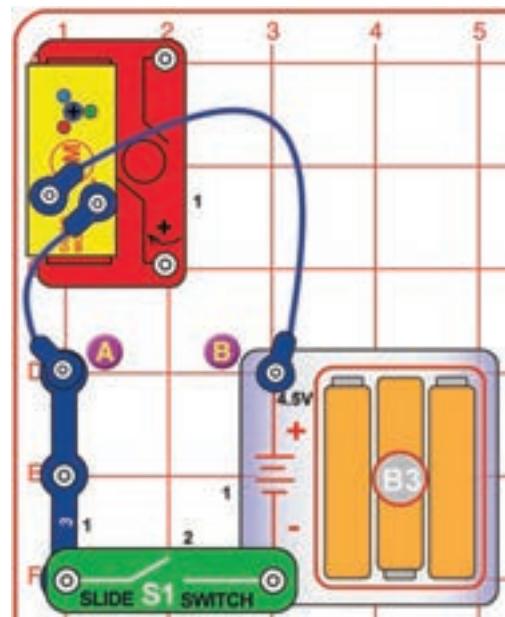

Úprava zaostrenia disco krytu

Zapnite posuvný vypínač (S1) a umiestnite obvod do temnej miestnosti s rovným stropom. Pridržte jeden z disco krytov nad LEDkami na disco motore (DM), bez toho aby ste používali podperu. Pohybujte krytom cez LEDky a pozorujte, ako sa mení zaostrenie svetla na strope.

Môžete obvod nakloniť ku stranu a pozrieť, ako budú vzory vyzeráť na stene.

Disco kryty fungujú ako optické šošovky a pohybovanie nad svetlom mení zaostrenie svetiel LEDiek.



Projekt 155

Rozptylé svetlo

Použite predošly obvod. Odstráňte disco motor (DM) a medzi bodmi A a B zapojte červenú, zelenú alebo žltú LED (D1, D2 alebo D10) tak, aby „+“ bolo na bode B.

Zapnite posuvný vypínač (S1) a umiestnite obvod do temnej miestnosti s rovným stropom. Pridržte jeden z disco krytov nad LEDkou a pohybujte krytom tak, aby sa menila vzdialenosť od svetla. Pozorujte, ako sa mení zaostrenie svetla na strope.

LEDky v disco motore sú jasnejšie ako diódy D1 / D2 / D10, a tiež sú zaostrené viac smerom nahor. D1 / D2 / D10 LEDky svietia do širšieho uhla okolo seba, takže je možné ich dobre vidieť z boku.

Projekt 156

Vaše svetelné vzory

Vezmite si malú domácu baterku a pridržte nad ňou disco kryt. Skúste to v temnejšej miestnosti s rovným stropom alebo svieťte baterkou cez kryt smerom na stenu. Upravujte vzdialenosť krytu od baterky a sledujte, ako sa menia vzory a zaostrenie.

Ked' máte k dispozícii LED baterku a normálnu baterku, vyskúšajte, aký je medzi nimi rozdiel.


Výsledky závisia od zdroja používaneho svetla. Všeobecne sa dá povedať, že LED svetlá vytvoria lepšie vzory ako klasické svetlá s žiarovkami. Svetlo z LED svietidiel je viac koncentrované dopredu, zatiaľ čo z žiaroviek uniká do všetkých smerov (azvyčajne je odrážané v baterke zrkadlovou plochou).



Projekt 157

Tlakový obvod

Zložte obvod podľa nákresu. Na bod A pritlačte prst a okruh tým uzavrite.

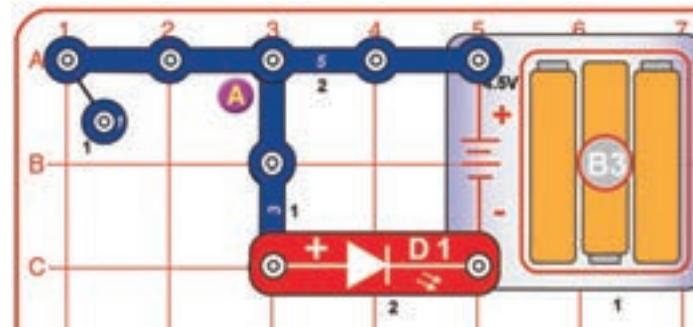


Môže sa zdať, že 3-kontaktné a 5-kontaktné vodiče sa dotýkajú. Nie je to ale pravda, dokiaľ nimi nepohnete.



Projekt 158

PNP Tranzistor

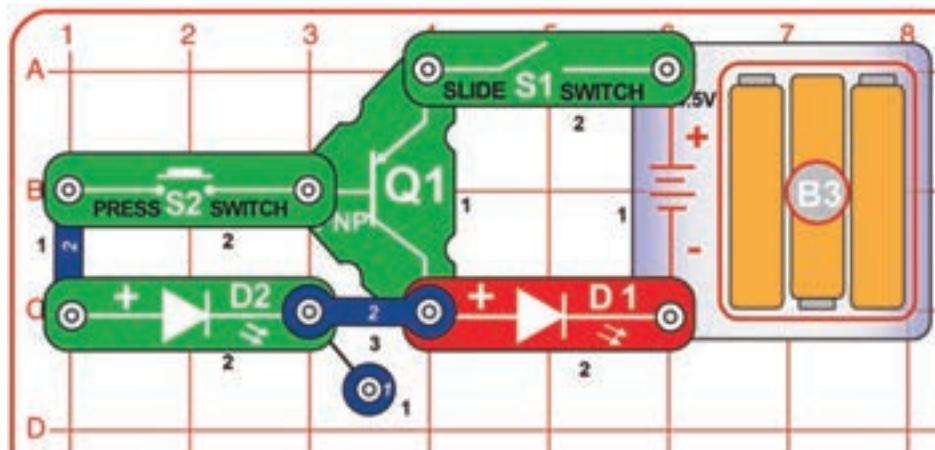


Zapnite posuvný vypínač (S1). Nič sa nestane. Stlačte tlačidlový vypínač (S2). Rozsvieti sa červená LED (D1), zelená LED (D2) zostane zhasnutá.

Tranzistor používa menej elektrického prúdu pre ovládanie väčšieho elektrického prúdenia. Stlačenie S2 pošle nižší prúd z PNP tranzistora (Q1) skrz zelenú LED, ktorá spustí vyššie prúdenie z tranzistora do červenej LED. Zelená LED je aktívna, ale jej jas je tak slabý, že ho neuvidíte ani v zatemnenej miestnosti.




Projekt 159

NPN Tranzistor

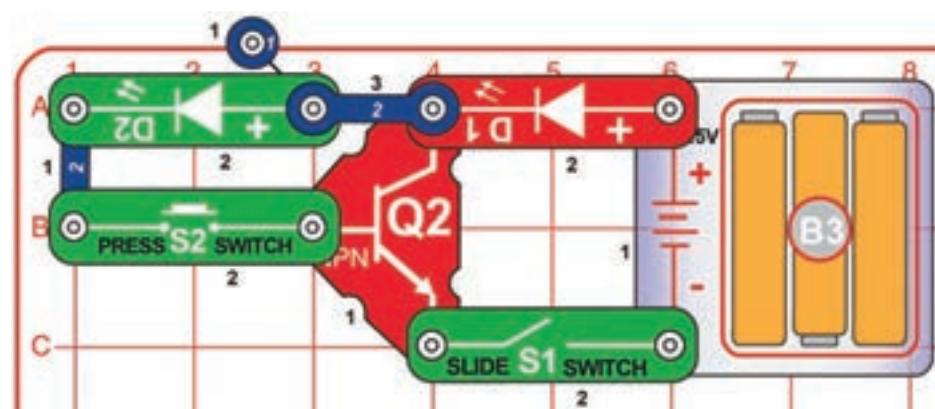


Zapnite posuvný vypínač (S1). Nič sa nestane. Stlačte tlačidlový vypínač (S2). Rozsvieti sa červená LED (D1), zelená LED (D2) zostane zhasnutá.

NPN tranzistor (Q2) je rovnaký ako PNP tranzistor (Q1), ale elektrina ním prúdi v opačnom smere. Stlačenie S2 pošle nižší prúd do tranzistora skrz zelenú LED, ktorá spustí vyššie prúdenie do tranzistora z červenej LED. Zelená LED je aktívna, ale jej jas je tak slabý, že ho neuvidíte ani v zatemnenej miestnosti.

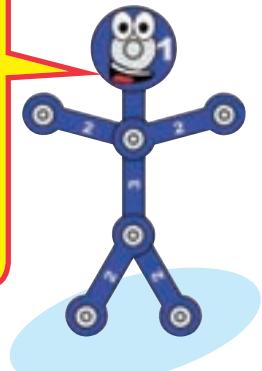

Projekt 160

Hra s kockou: Dôjst' do cieľ'a

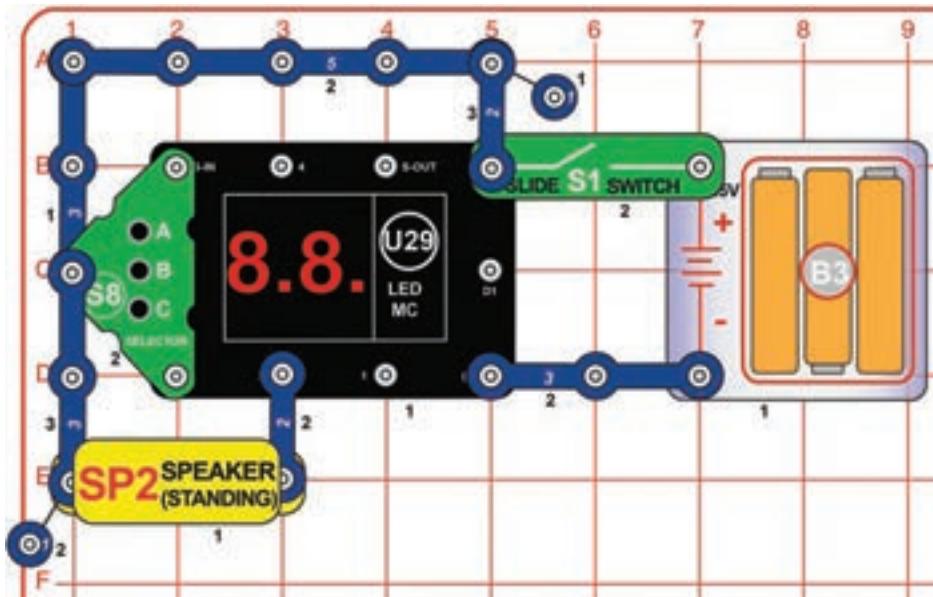

Na tomto obvode vyberte hru číslo 5 podľa krokov v projekte 17. Hra začne po zobrazení „Go“ na displeji.

Hra je určená pre dvoch a viac hráčov. Každý hráč má vlastnú trať (pozri príklad nižšie; nakreslite trať pre každého hráča). Hráči sa striedajú v hádzaní 6 hranou kockou tak, že stlačia tlačidlo C a po určitom čase ho uvoľnia. Cieľom hry je byť prvým na konci trate. Hráči sa posúvajú dopredu hádzaním čísel, ktoré na ich trati nasledujú. Príklad: Na začiatku hry hráč potrebuje hodíť 0. Nulu potom škrtnie a v ďalšom kole sa snaží hodíť 1. Keď mu v prvom hode padne 0 a 1, tak môže hráč škrtnúť obe čísla a snažiť sa v ďalšom kole o hod 2. Hra pokračuje, kým jeden z hráčov nevyškrta všetky čísla - to znamená, že sa dostal na koniec trate a vyhral.

Prvý hráč – 0 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 0

Druhý hráč – 0 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 0

Projekt 161 Hra s kockou: Rozdiely

Použite obvod z projektu 160 a vyberte hru číslo 5 podľa krokov v projekte 17. Hra začne po zobrazení „Go“ na displeji.

Hra je určená pre 2 a viac hráčov. Každý hráč začína s 500 bodmi. Hráči by mali sedieť v kruhu a striedať sa v smere hodinových ručičiek. Stlačením tlačidla C a jeho uvoľnením po určitom čase hodíte kockami. Hráč na ťahu dorovná svoj hod s predchádzajúcim hráčom. Keď je číslo hráča na ťahu vyššie ako predchádzajúceho hráča, pripočítá hráč na ťahu bodový rozdiel k svojmu skóre. Keď je číslo hráča na ťahu nižšie než predchádzajúceho hráča, pripočítá si predchádzajúce hráč bodový rozdiel k svojmu skóre. Napríklad: Keď hráč 1 hodí 35 a hráč 2 50, vezme si hráč 2 15 bodov od hráča 1 (hráčovi 1 zostane 485 bodov a hráč 2 bude mať 515 bodov). Ak hráčovi dôjdu body, je vyradený z hry. Všimnite si, že keď má hráč 1 napríklad 10 bodov a hráč 2 hodí číslo o 20 vyššie, než má hráč 1, tak je hráč 1 vyradený a hráč 2 získá 10 bodov (nie 20, pretože hráč 1 mohol hráčovi 2 dať len 10 bodov). Vítazí ten hráč, ktorý zostane ako posledný s bodmi.

Projekt 162 Hra s kockou: Nechod'te nízko

Použite obvod z projektu 160 a vyberte hru číslo 5 podľa krokov v projekte 17. Hra začne po zobrazení „Go“ na displeji.

Hra je určená pre 2 a viac hráčov. Každý hráč začína s 5 životmi. Hráči by mali sedieť v kruhu a striedať sa v smere hodinových ručičiek. Stlačením tlačidla C a jeho uvoľnením po určitom čase hodíte kockami. Každý hráč sa pri prvom hode môže rozhodnúť, či je s výsledkom hodu spokojný alebo skúsi ešte jeden hod. Keď sa rozhodne pre druhý hod, musí započítať vrhnuté číslo. Akonáhle všetci hráči hodili, ten s najnižšími bodmi stráca život. Vítazí ten hráč, ktorý zostane ako posledný so životom.



Projekt 163

Hra kockou: Zachráňte žaby

Použite obvod z projektu 160 a vyberte hru číslo 5 podľa krokov v projekte 17. Hra začne po zobrazení „Go“ na displeji.

Hra je určená pre 2 a viac hráčov. Každý hráč začína s 6 žabami, ktoré sú označené číslami 1-6. Pred začatím hry sa každý hráč rozhodne, kam žaby umiestni. Jednu žabu môžu dať do klietky (dohromady ich je 6) alebo môžu vložiť všetky žaby do jednej klietky alebo sa rozhodnúť pre vlastnú kombináciu (napríklad: 2 žaby do klietky 1, 3 žaby do klietky 4, 1 žabu do klietky 6). Akonáhle sa hráči rozhodli, kam žaby vložia, začína hra. Hráči by mali sedieť v kruhu a striedať sa v smere hodinových ručičiek. Stlačením tlačidla C a jeho uvoľnením po určitom čase hodíte kockami. Ak má hráč žabu v klietke s rovnakým číslom, ako práve padlo, je jedna žaba z tejto klietky vyslobodená. Napríklad: Hráč hodí 36. Oslobodí tak 1 žabu z klietky 3 a 1 žabu z klietky 6 (ak v týchto klietkach majú žaby). Ak hodí hráč dvojčicky (napríklad 66), môže z klietky 6 oslobodiť 2 žaby (ak má v klietke 6 dve žaby). Prvý hráč, ktorý oslobodí svoje žaby, vyhráva.



Projekt 164

Hra s kockou: Osloboďte ryby

Použite obvod z projektu 160 a vyberte hru číslo 5 podľa krokov v projekte 17. Hra začne po zobrazení „Go“ na displeji.

Hra je určená pre 2 a viac hráčov a podobá sa na Zachráňte žaby. Každý hráč začína s 6 akváriami, ktoré sú označené číslami 0-5. Každý hráč má tiež 6 rýb. Pred začatím hry sa každý hráč rozhodne, kam ryby umiestni. Jednu rybu môžu dať do akvária (dohromady ich je 6) alebo môžu vložiť všetky ryby do jedného akvária alebo sa rozhodnúť pre vlastnú kombináciu (napríklad: 2 ryby v akváriu 1, 3 ryby v akváriu 4, 1 ryba v akváriu 6). Akonáhle sa hráči rozhodli, kam ryby vložia, začína hra. Hráči by mali sedieť v kruhu a striedať sa v smere hodinových ručičiek. Stlačením tlačidla C a jeho uvoľnením po určitom čase hodíte kockami. Po hodenie spočítate rozdiel medzi číslami a osloboďte rybu z akvária s výsledným číslom. Napríklad: Hráč hodí 36: 6-3 = 3. Hráč teda osloboď 1 rybu z akvária 3. Prvý hráč, ktorý osloboď svoje ryby, vyhráva.



Projekt 165

Hra s kockou: Osloboďte líšky

Použite obvod z projektu 160 a vyberte hru číslo 5 podľa krokov v projekte 17. Hra začne po zobrazení „Go“ na displeji.

Hra je určená pre 2 a viac hráčov a podobá sa na Zachráňte žaby alebo Osloboďte ryby. Každý hráč začína s 11 kotercami, ktoré sú označené číslami 2-12. Každý hráč má tiež 11 líšok. Pred začatím hry sa každý hráč rozhodne, kam líšky umiestni. Jednu líšku môžu dať do koterca (dohromady ich je 11), alebo môžu vložiť všetky líšky do jedného koterca alebo sa rozhodnúť pre vlastnú kombináciu (napríklad: 2 líšky v koterco 3, 3 líšky v koterco 8, 1 líška v koterco 11). Akonáhle sa hráči rozhodli, kam líšky vložia, začína hra.

Hráči by mali sedieť v kruhu a striedať sa v smere hodinových ručičiek. Stlačením tlačidla C a jeho uvoľnením po určitom čase hodíte kockami. Po hodenie spočítate súčet čísel a osloboďte líšku z koterca s výsledným číslom. Napríklad: Hráč hodí 36: 6 + 3 = 9. Hráč teda osloboď 1 líšku z koterca 9. Prvý hráč, ktorý osloboď svoje líšky, vyhráva.

Až si predchádzajúce tri hry zahráte niekoľkokrát, naučíte sa správne stratégie, kam vkladať zvieratá v jednotlivých hrách. Pre každú hru existuje unikátna stratégia, do ktorej sa započítava pravdepodobnosť hodiených čísel, ich rozdiel alebo súčet.



Projekt 166

Hra s kockou: Štvorce

Použite obvod z projektu 160 a vyberte hru číslo 5 podľa krokov v projekte 17. Hra začne po zobrazení „Go“ na displeji.

Hra je určená pre 2 a viac hráčov. Hráči by mali sedieť v kruhu a striedať sa v smere hodinových ručičiek. Stlačením tlačidla C a jeho uvoľnením po určitom čase hodíte kockami. Po hodení spočítate rozdiel medzi číslami. V tabuľke potom hráč vyfarbí linku pri výsledku. Napríklad: Hráč hodí 36: $6-3 = 3$. Hráč teda môže vyfarbiť linku nad, pod, vľavo alebo vpravo od čísla 3 v tabuľke. Keď hráč vyfarbí poslednú zostávajúcu linku okolo čísla, získava počet bodov zhodný s číslom. Napríklad: Ak má okolo seba číslo 5 vyfarbené linky hore, dole a vľavo a hráč hodí 61 (rozdiel je teda 5), dofarbí pravú stranu obdĺžnika a dostane 5 bodov. Keď hráč hodí číslo, ktorého rozdiel už v tabuľke nie je, v tomto kole stojí. Po vyfarbení všetkých liniek hráči spočítajú body a víťazí ten, ktorý ich má najviac.

1	4	2	3	3	2	4	5	5
4	5	1	0	1	5	0	2	5
3	2	5	3	2	0	3	4	5
0	5	3	4	3	2	1	5	5
2	1	0	4	0	5	0	2	5
3	4	2	1	5	4	3	0	5
0	1	0	5	3	1	2	1	5
2	5	4	1	4	5	3	1	0



Projekt 167

Hra s kockou: Mince

Pre túto hru potrebujete mincu. Použite obvod z projektu 160 a vyberte hru číslo 5 podľa krokov v projekte 17. Hra začne po zobrazení „Go“ na displeji.

Táto hra je určená pre jedného hráča, ktorý hrá proti umelej inteligencii obvodu. Hráč má na začiatku 200 bodov. Hráč hodí mincou a stlačí tlačidlo C pre hod kockami. Keď mu padne na minci panna, získava hráč body z druhého stĺpca nasledujúcej tabuľky. Ak padne orol, hráč stratí body podľa tretieho stĺpca. Hráč vyhráva, akonáhle získá 400 bodov. Prehráva v prípade straty všetkých bodov.

Hod kockami	Panna (hráč vyhral)	Orol (Počítač vyhral)
12 až 16	2 body	-7 bodov
21, 23 až 26	6 bodov	-9 bodov
31, 32, 34 až 36	10 bodov	-11 bodov
41 až 43, 45	14 bodov	-13 bodov
51 až 54, 55	18 bodov	-15 bodov
61 až 65	20 bodov	-16 bodov
Dvojičky (11,...55, 66)	30 bodov	-25 bodov



Projekt 168

Hra s kockou: Baseball

Použite obvod z projektu 160 a vyberte hru číslo 5 podľa krokov v projekte 17. Hra začne po zobrazení „Go“ na displeji.

Túto hru môže hrať jeden alebo dva ľudia. Začnite tak, že necháte hostujúci tím hodit kockami (stlačením, podržaním a pustením tlačidla C). Prvé číslo určuje podľa nasledujúcej tabuľky, či bol odpal úspešný (pálkar odpálil loptu - čísla 0, 1 a 2) alebo nie (číslo 3 a vysšie).

Prvé číslo	Výsledok
0, 1, 2	Úspech
3 až 6	Out

Ked' bol prvý hod úspešný (došlo k odpalu), použite druhé číslo na jeho vyhodnotenie. Bežci urazia iba 1 pole a 2 polia pri double, ak nie je uvedené inak.

Druhé číslo	Výsledek
1	Single
2	Chôdza
3	Double
4	Triple
5	Single, bežec na druhej mete postúpi
6	Home run (obehnutie všetkých miest na ihrisku)


Ak prvé číslo hráča vyautovalo, použite druhé číslo pre vyhodnotenie.

Druhé číslo	Výsledok
1	Strikeout
2	Groundout, všetci bežci sa posunú
3	Shallow Flyout, všetci bežci stoja
4	Deep Flyout, bežci na druhej a tretej mete postúpia
5	Groundout, zopakujte ak máte bežca na prvej mete, ostatní bežci sa posunú
6	Chyba, bežec je v bezpečí na prvej mete, ostatní bežci sa posunú



Projekt 169

Jednoduchý alarm

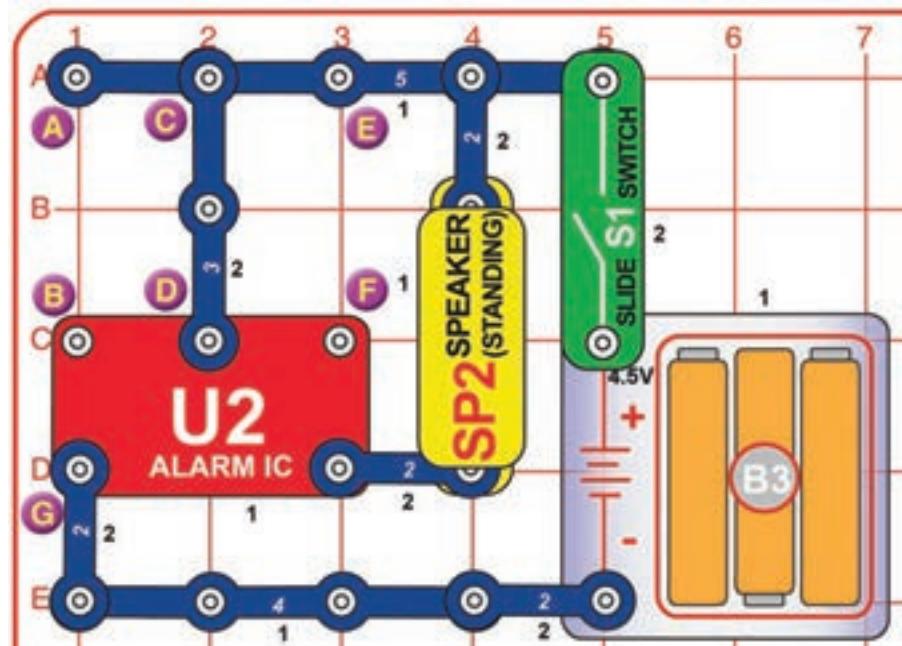


Zapnite posuvný vypínač (S1) a budete počuť alarm.

Varianty

- Prepojte body A a B modrým káblom.
- Posuňte modrý kábel medzi body E a F.
- Posuňte modrý kábel medzi body B a G.
- Odpojte modrý kábel. Odpojte 3-kontaktný vodič medzi body C a D a spojte s ním body A a B.

Projekt 170

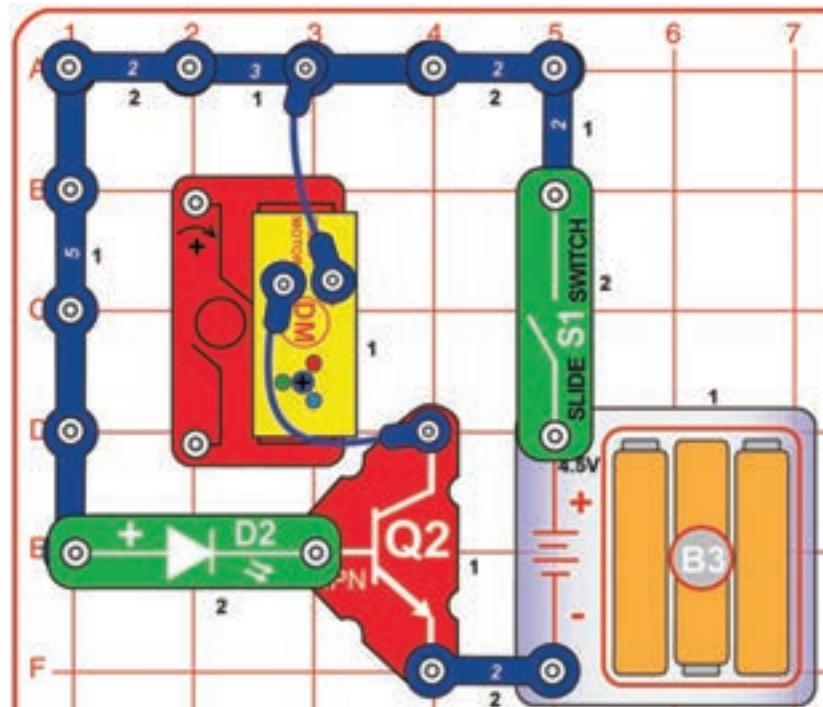

Zelená a viac

Zapnite posuvný vypínač (S1). Rozsvieti sa zelená LED (D2) a všetky diódy na disco motore (DM).

Porovajte tento obvod s projektom 159. Prúd prechádzajúci cez zelenú LED / D2) ovláda prúd plynúce skrz diódy na disco motore (DM) s pomocou NPN tranzistora (Q2). LEDky na motore sú teda jasné.




Projekt 171

Červená a viac

Využite predchádzajúcej obvod. Vymeňte zelenú LED (D2) za červenú LED (D1, „+“ vľavo) alebo červenú/žltú LED (D10, v ľubovoľnom smere).

Projekt 172

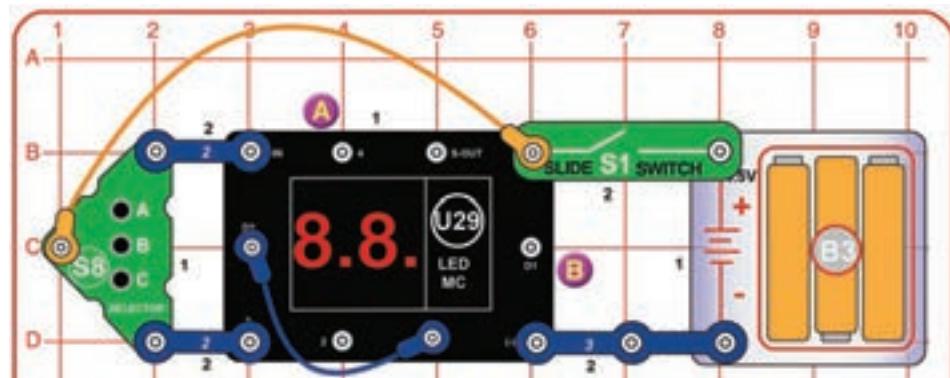

Vibrato 2

Zapnite vypínač (S1). Displej ukazuje „00“. Stlačte tlačidlo A na meniči (S8) pre navýšenie hodnoty o 1. Potom stlačte tlačidlo C na meniči pre navýšenie hodnoty o 10. Až bude na displeji „21“, stlačte tlačidlo B na meniči pre začatie.

Číslo „2“ na displeji sa bude vypínať a zapínať rôznou rýchlosťou.


Projekt 173

Vibrato 21

Použite predchádzajúci obvod. Druhým modrým káblom spojte body A a B. Obe čísla sa teraz striedavo vypínajú a zapínajú.

□ Projekt 174

Náhodné dvojfarebné svetlá

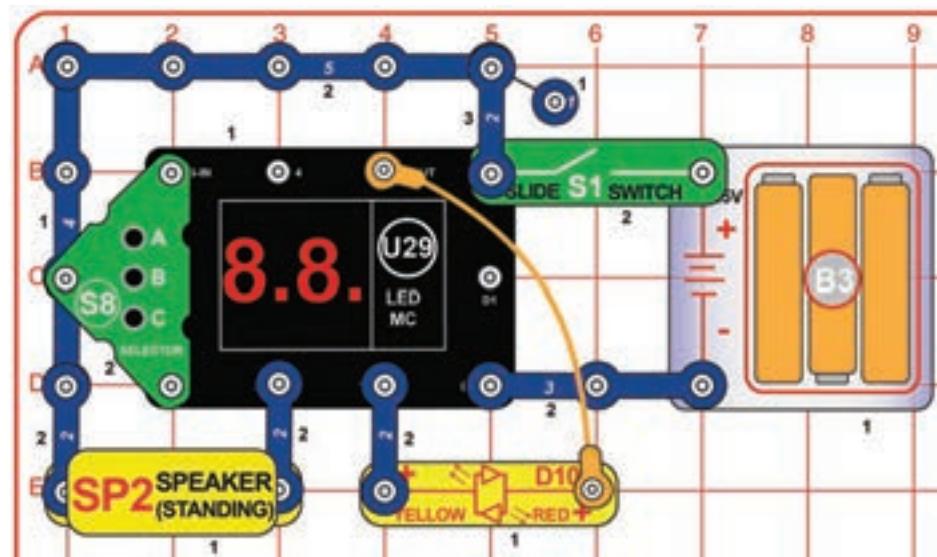

Zapnite posuvný vypínač (S1). Displej LED-MC ukazuje „00“. Trikrát stlačte tlačidlo A na menič (S8) pre zobrazenie „03“. Potom stlačte tlačidlo B na menič pre začatie.

Každých niekoľko sekúnd sa z reproduktora (SP2) ozve jeden z troch zvukov súreny a na displeji U29 sa objaví náhodný vzor. Červená/žltá LED (D10) bude svietiť buď červeno alebo žltu alebo bude vypnutá.

Obvod spomalíte voľbou „01“ alebo „02“ na displeji pred začatím.




Červená/žltá LED (D10) je dvojfarebnou LEDkou. To znamená, že v nej sú dve diódy (červená a žltá), ktoré sú zapojené obrátene.

Všimnite si, že keď D10 mení farbu rýchlo, vzniká oranžová farba.

□ Projekt 175

Náhodné dvojfarebné svetlá

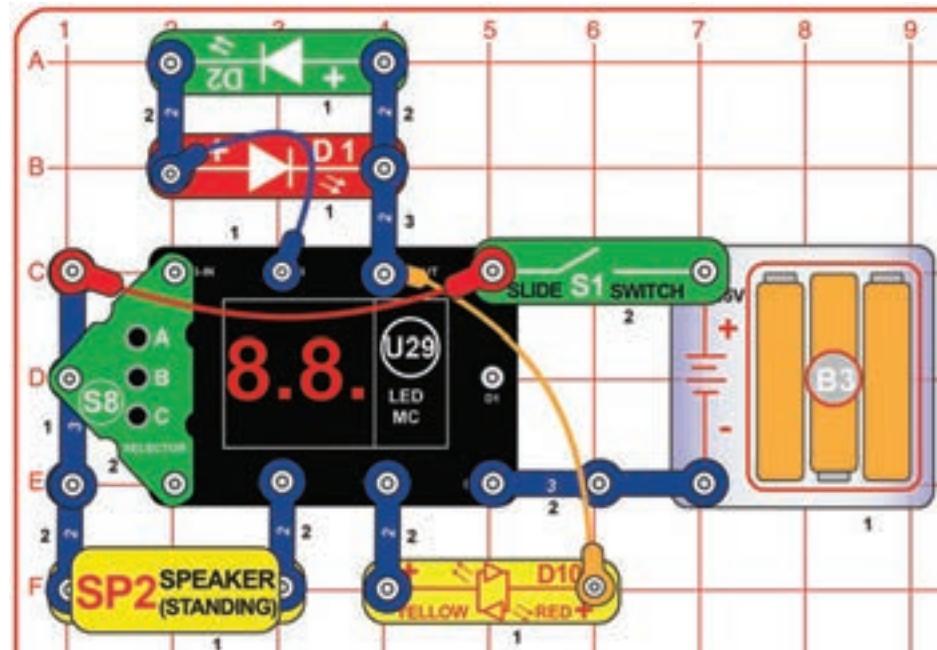


Obvod funguje rovnako ako predchádzajúce. Je do neho zapojených viac LEDiek.

Červená a zelená dióda (D1, D2) sú zapojené obrátene medzi tými istými bodmi a simlujú tak druhú dvojfarebnou LEDky.



Projekt 176

Arkádové blikanie

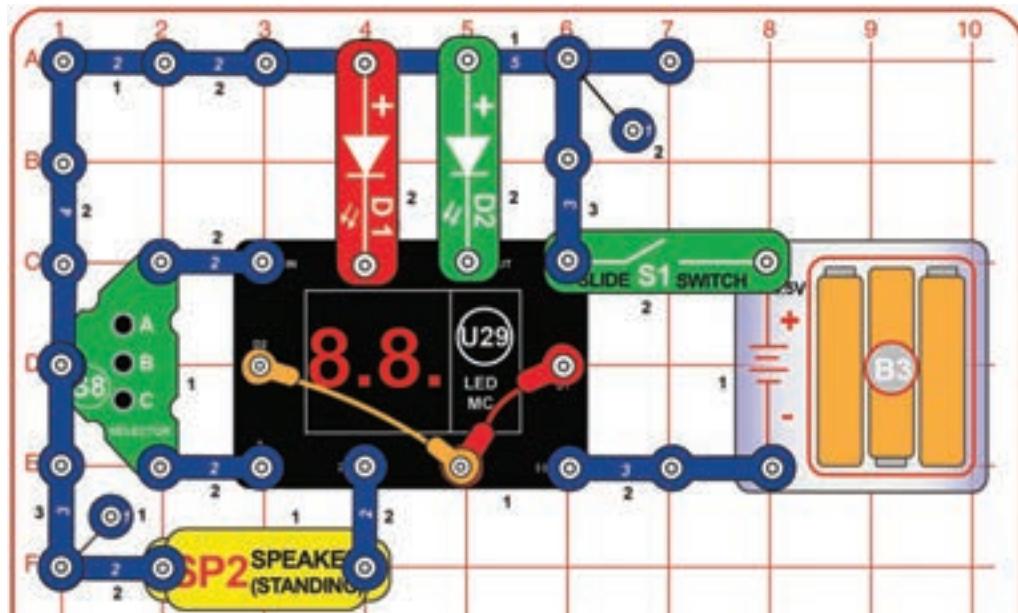

Zapnite posuvný vypínač (S1). Displej LED-MC ukazuje „00“. Trikrát stlačte tlačidlo A na meniči (S8) pre zobrazenie „03“. Potom stlačte tlačidlo B na meniči pre začatie.

Každú pol sekundy sa z reproduktora (SP2) ozve jeden z troch zvukov súreny a na displeji U29 sa objaví náhodný vzor. Červená a zelená LED (D1, D2) budú svietiť alebo displej U29 bude blikať.

Obvod spomalite voľbou „01“ alebo „02“ na displeji pred začatím.


Projekt 177

Jedno bliknutie

Obvod funguje rovnako ako predchádzajúce. Odstráňte bud' červený alebo oranžový kábel. Na displeji bude blikať len jedno číslo.

Projekt 178


Trojité blikanie svetiel

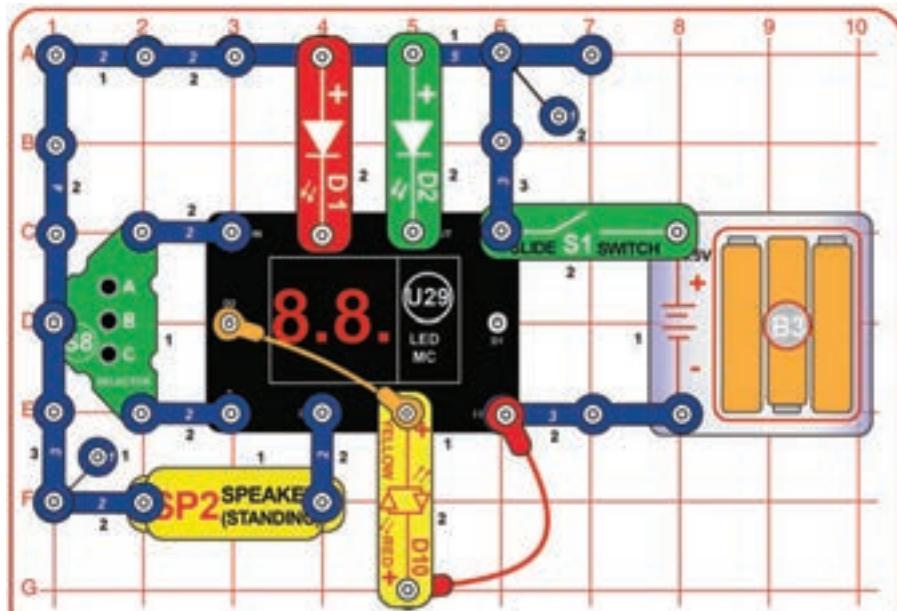

Pozmeňte obvod z projektu 176. Pridajte červenú/žltú LED (D10). Obvod funguje rovnako, ale sú na ňom 3 LEDky a bliká len jedno číslo na ľavej strane displeja.

Projekt 179

Disco so zvukom

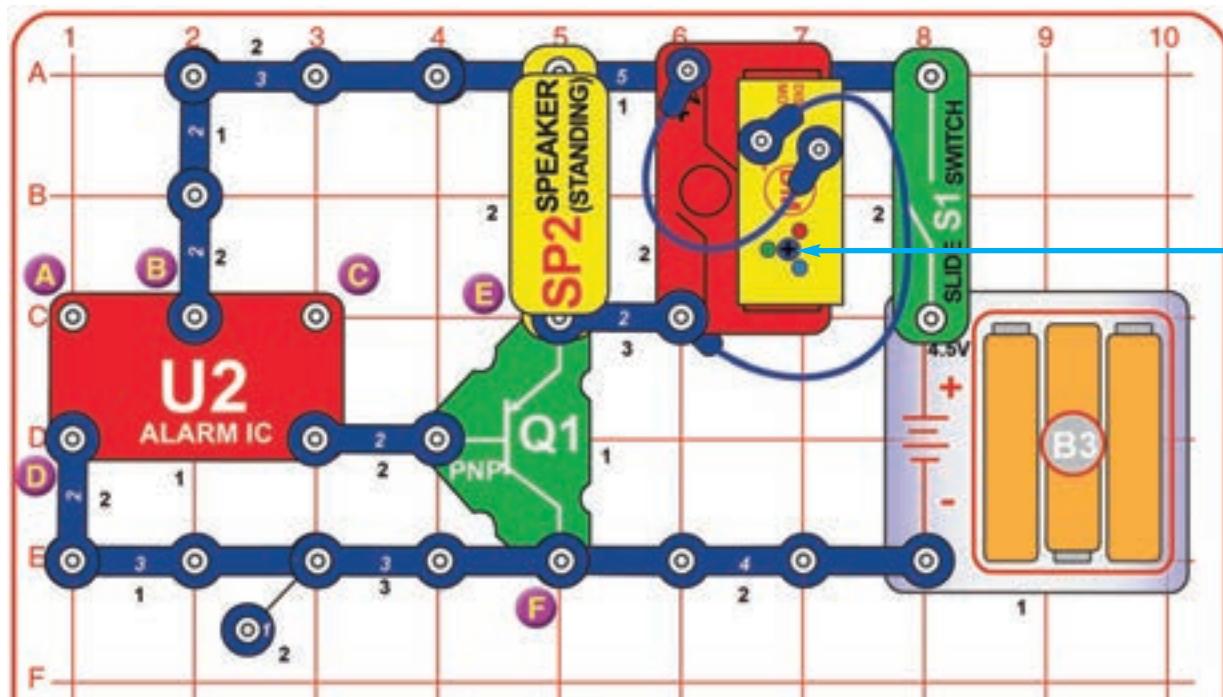

Zložte obvod podľa nákresu. Disco kryt vložte na disco motor (DM). Zapnite posuvný vypínač (S1). Z reproduktora (SP2) sa ozve poplach a disco kryt sa roztočí.

PODPORNÁ TYČ



Projekt 180

Disco se
zvukom (II)

Použite predchádzajúci obvod.
Spojte body A a B 2-kontaktným
a 1-kontaktným vodičom. Zvuk
bude teraz iný.

Projekt 181

Disco se
zvukom (III)

Použite predchádzajúci obvod.
Odstráňte spojenie medzi bodmi
A a B a spojte body B a C. Zvuk
bude teraz iný.

Projekt 182

Disco se
zvukom (IV)

Použite predchádzajúci obvod.
Odstráňte spojenie medzi bodmi
B a C a spojte body A a D. Zvuk
bude teraz iný.


Projekt 183

Disco se
zvukom (V)

Použite ľubovoľný z predchádzajúcich obvodov. Pridajte jednu LEDku (D1, D2 alebo D10) medzi bodmi E a F na 4. poschodí („+“ smerom k bodu E). LEDky svieti a zvuk nie je tak hlasný.

Projekt 184

Divný zvuk

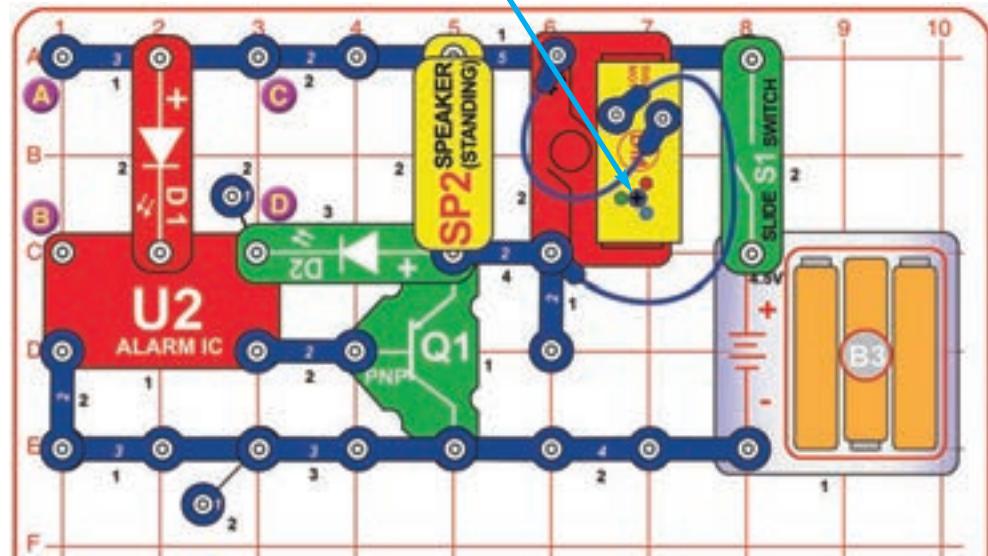

Zložte obvod podľa nákresu. Disco kryt vložte na disco motor (DM). Zapnite posuvný vypínač (S1). Z reproduktora (SP2) sa ozve poplach a disco kryt sa možno roztočí.

Projekt 185

Divný zvuk (II)

Použite predchádzajúci obvod. Presuňte červenú /žltú LED (D10) z bodov A a B medzi body C a D (v ľubovoľnom smere). LED je na 4. poschodí, takže potrebujete 2-kontaktný vodič na bode C.


Projekt 186

Divný zvuk (III)

Použite predchádzajúci obvod. Presuňte červenú /žltú LED (D10) z bodov A a B medzi body C a D (v ľubovoľnom smere). LED je na 4. poschodí, takže potrebujete 2-kontaktný vodič na bode C.

Projekt 187

Thyristor štartuje disco gul'u

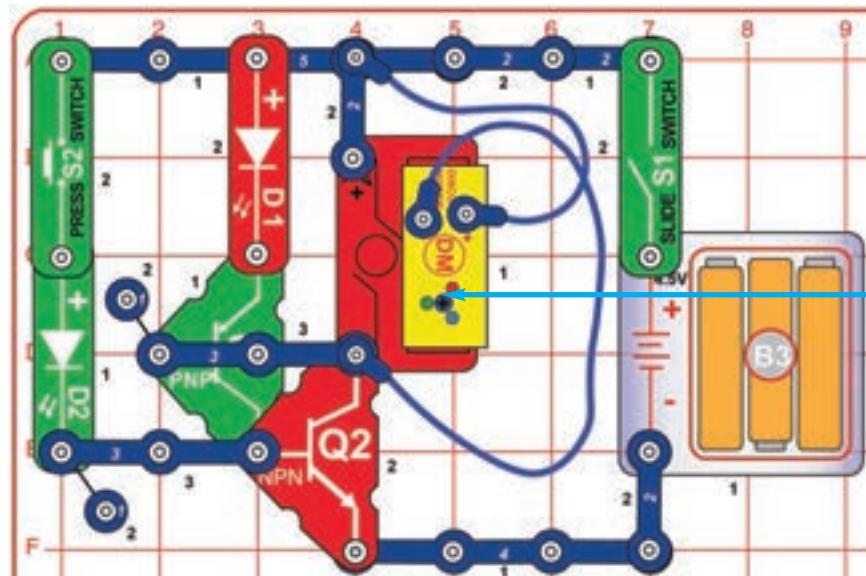


Zložte obvod podľa nákresu. Disco kryt vložte na disco motor (DM). Zapnite posuvný vypínač (S1). Nič sa nestane. Stlačte a uvoľnite tlačidlový vypínač (S2). Raz blikne zelená LED (D2) a zapne tranzistory PNP a NPN (Q1, Q2). Disco motor a LEDky sú teraz aktívne. Obvod pobeží, kým ho nevypnete posuvným vypínačom (S1).



Tranzistory Q1 a Q2 fungujú ako thyristorové meniče. To znamená, že vedú elektrinu, keď je ich brána (ľavá strana Q2) otvorená (stlačením S2) a fungujú, kým nie je obvod vypnutý.

Projekt 188

Štart stop guľa

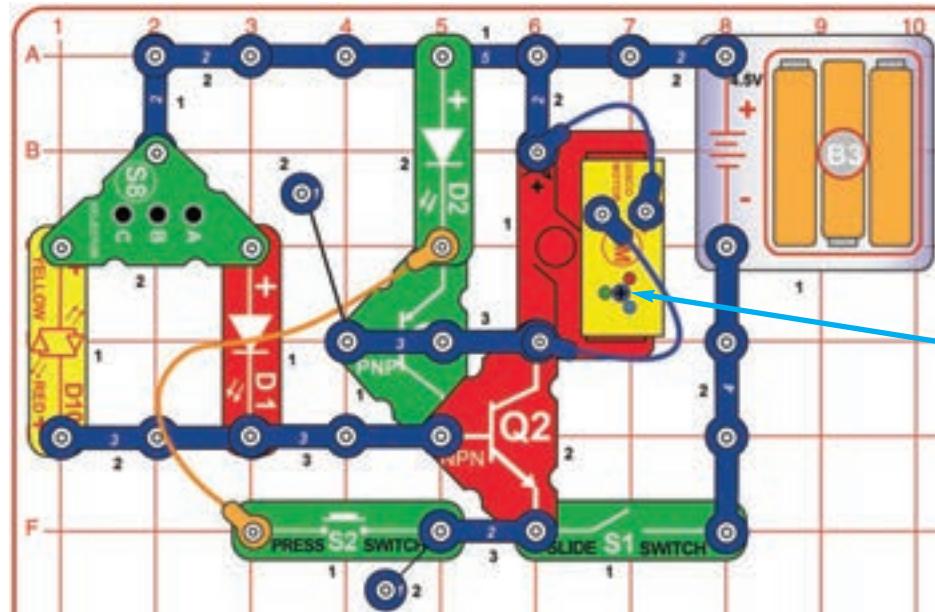


Zložte obvod podľa nákresu. Jeden z disco krytov vložte na disco motor (DM). Zapnite posuvný vypínač (S1). Nič sa nestane. Stlačte a uvoľnite jedno z tlačidiel na meniči (S8) pre zapnutie obvodu. Obvod zastavíte/reštartujete stlačením tlačidlového vypínača (S2).



Projekt 189

Zapnutie zvuku thyristorom

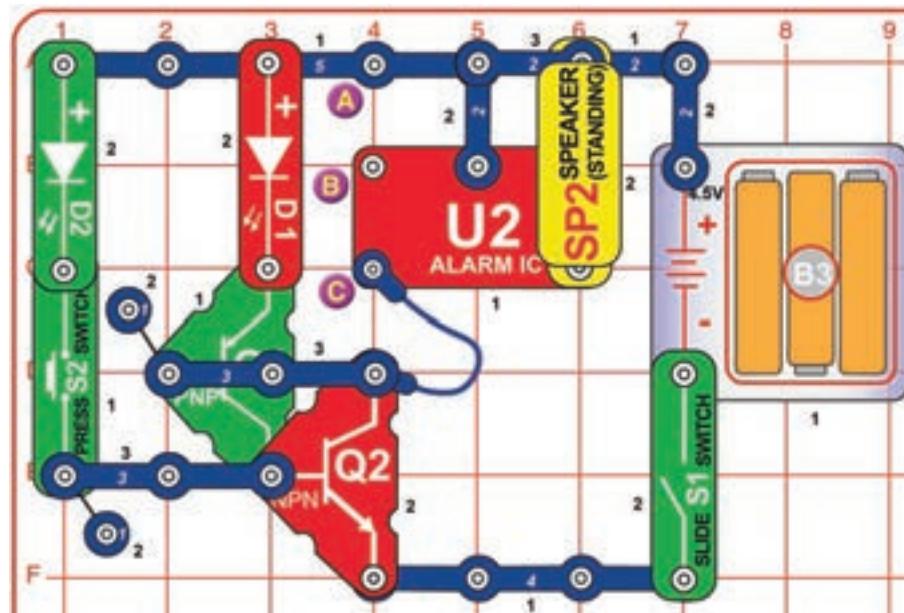

Zložte obvod podľa nákresu. Zapnite posuvný vypínač (S1). Stlačte a uvoľnite tlačidlový vypínač (S2). Zelená LED (D2) raz blikne, červená LED (D1) sa rozsvieti a z reproduktora sa ozve zvuk. Obvod vypnete posuvným vypínačom S1.

Projekt 190

Zapnutie zvuku thyristorom (II)

Použite predchádzajúci obvod. Pridajte 2-kontaktný vodič medzi body A a B. Zvuk je teraz iný.


Projekt 191

Zapnutie zvuku thyristorom (III)

Použite predchádzajúci obvod. Odstraňte 2-kontaktný vodič medzi body A a B. Pridajte modrý kábel medzi body B a C. Zvuk je teraz iný.

Projekt 192

Vypnutie a zapnutie zvuku tyristorom

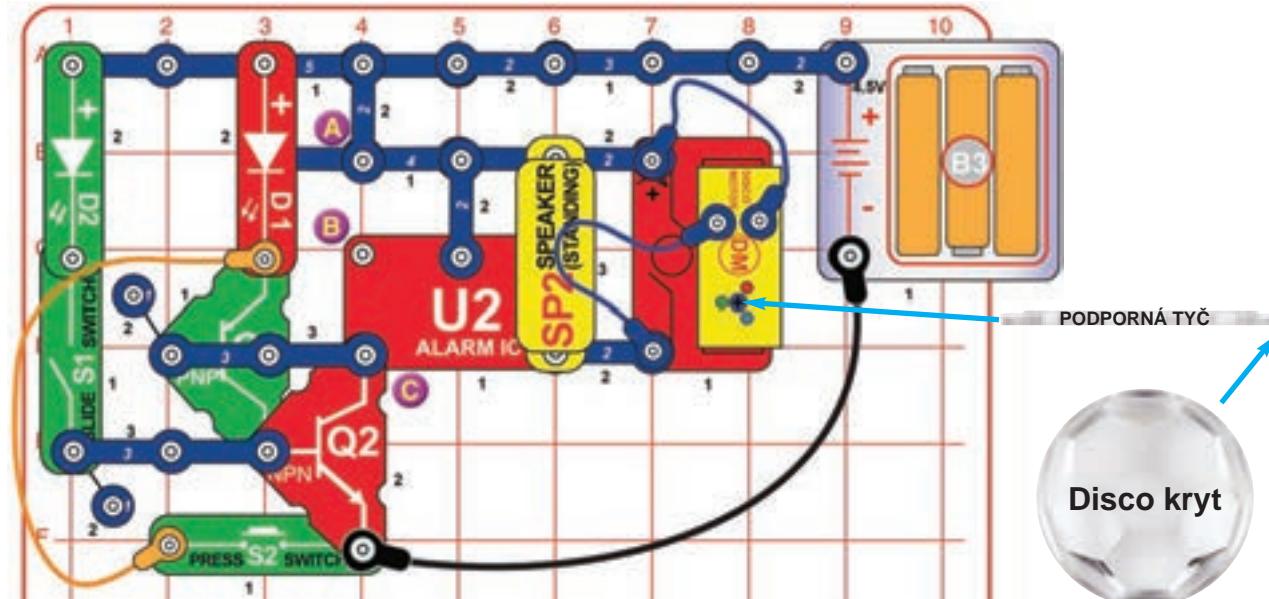

Zložte obvod podľa nákresu. Jeden z disco krytov vložte na disco motor (DM). Zapnite posuvný vypínač (S1) a opäť ho vypnite (udržujte ho vo vypnutej pozícii). Zelená LED (D2) raz blikne, červená LED (D1) sa rozsvieti a z reproduktora sa ozve zvuk. Obvod zastavíte / reštartujete stlačením tlačidlového vypínača (S2).


Varianty:

1. Zvuk zmeníte spojením bodov A a B červeným káblom.
2. Zvuk zmeníte spojením bodov B a C červeným káblom.



Projekt 192

Vypnutie a zapnutie ventilátora

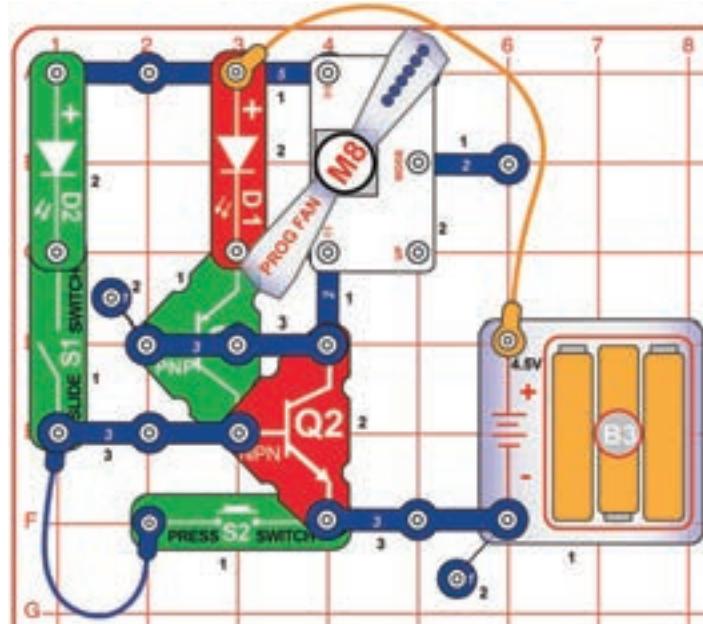


Zapnite posuvný vypínač (S1) a opäť ho vypnite. Zelená LED (D2) bude pri zapnutí S1 svietiť. Červená LED (D1) bude svietiť a programovateľný vetrák (M8) sa bude točiť a ukazovať správy. Obvod zastavíte stlačením tlačidlového vypínača (S2).



VAROVANIE: Nedotýkajte sa roztočeného ventilátora.

Projekt 194


Plus jedna

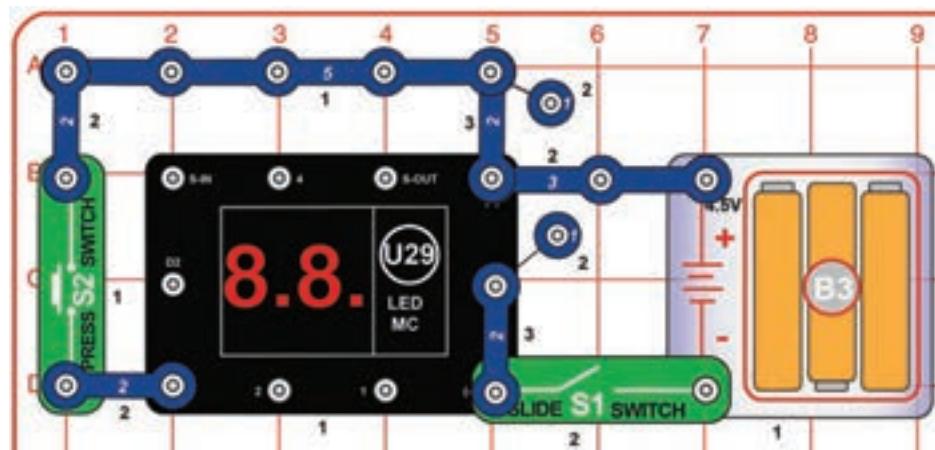

Zapneme posuvný vypínač (S1). Displej LED-MC (U29) bude zobrazovať iba „0“. Stlačte S2 a objaví sa číslo 1. Po každom stlačení S2 sa číslo zdvihne o 1, až do čísla 9. Potom sa LED-MC (U29) znova resetuje do pozície „0“.

Projekt 195

Plus desať

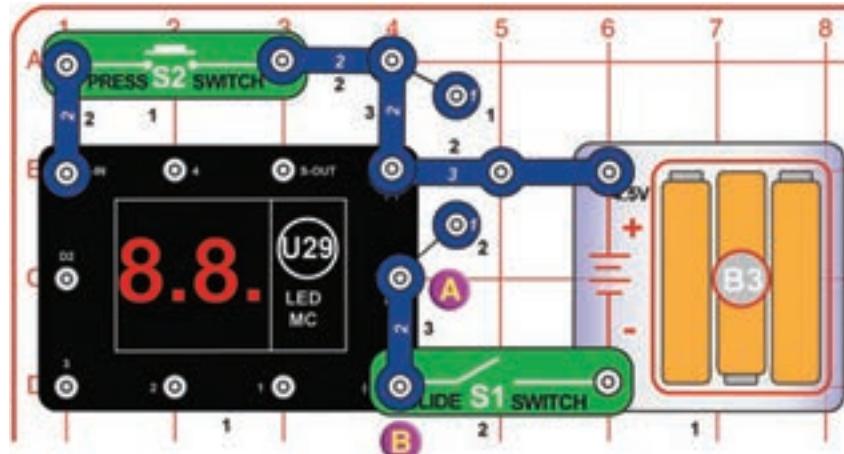

Zapnite posuvný vypínač (S1). Displej LED-MC (U29) bude zobrazovať iba „0“. Stlačte S2 a na displeji sa nič nezmení. Musíte S2 stlačiť desaťkrát pre zmenu čísla na displeji.


Projekt 196 Veľké plus jedna

Odstráňte 2-kontaktný vodič medzi bodmi A a B. Zapnite posuvný vypínač (S1). Displej LED-MC (U29) bude zobrazovať „00“. Stlačte S2 a objaví sa číslo 1. Po každom stlačení S2 sa číslo zdvihne o 1, až do čísla 99. Podržaný S2 bude prechádzať čísla automaticky.

Zahrajte si hru! Displej na chvíľu zakryje a držte niekoľko sekúnd S2. Potom si tipujte, aké je číslo na displeji a presvedčte sa, či ste sa trafili!

Projekt 197


Bzučiak + 1

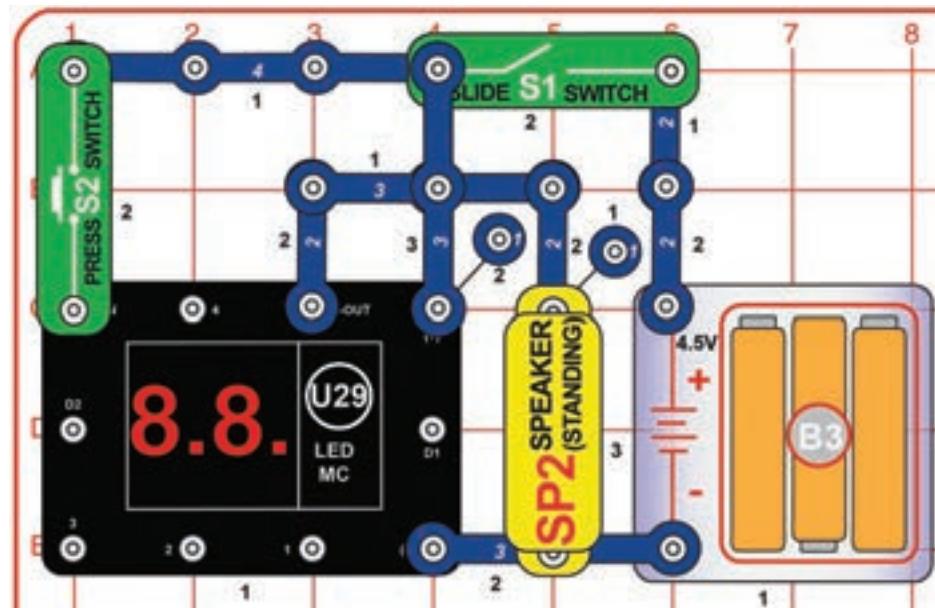

Zapneme posuvný vypínač (S1). Displej LED-MC (U29) bude zobrazovať „00“. Stlačte S2 a objaví sa číslo 1 a ozve sa zvuk. Po každom stlačení S2 sa číslo zdvihne o 1.

Projekt 198

Počítací zvuk

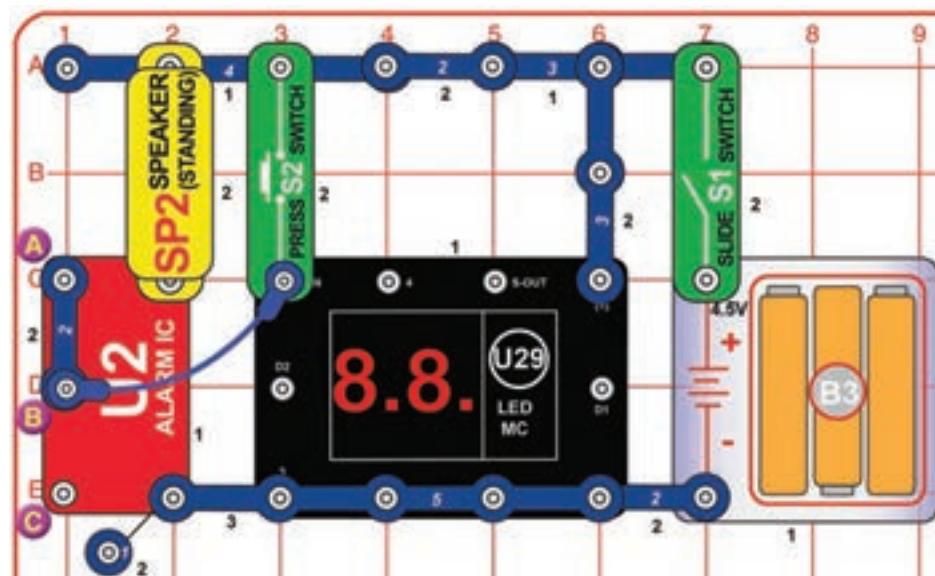


Zapnite posuvný vypínač (S1). Niekoľkokrát stlačte S2 alebo tlačidlo na chvíľu podržte stlačené. Pre každé stlačenie sa ozve zvuk (pri držaní S2 sa počíta automaticky)

Projekt 199

Ďalší
počítací
zvuk

Presuňte 2-kontaktný vodič z bodov A a B medzi body B a C. Zvuk bude teraz iný.

Projekt 200

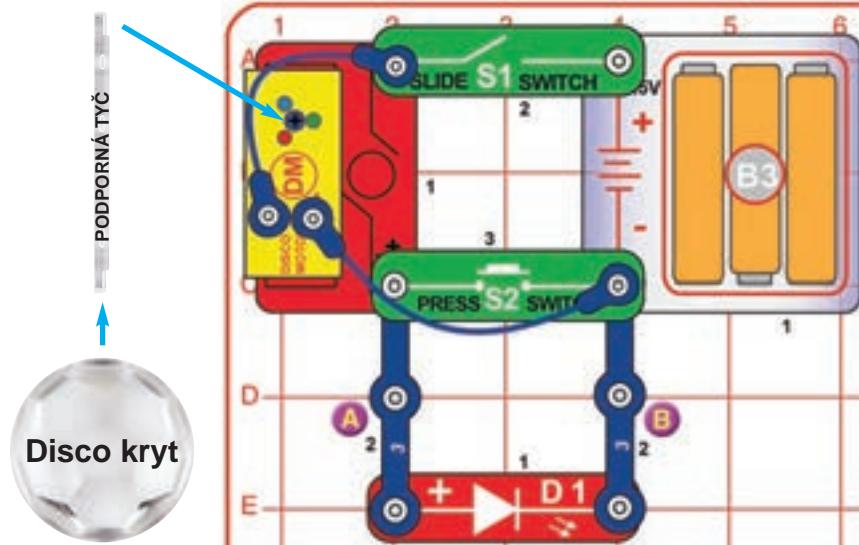

Disco na tlačidlo

Disco motor potrebuje veľa elektriny, aby naštartoval, ale k samotnej prevádzke už ju toľko nepotrebuje. Červená LED (D1) obmedzuje energiu, ktorá ide do disco motora a tým mu zvyčajne bráni v štarte. Stlačením S2 obidete červenú LED a motor sa začne točiť.



Jeden z disco krytov vložte na disco motor (DM). Zapnite posuvný vypínač (S1). LEDky na motore svietia, ale disco kryt sa najsúkôr nebude hýbať. Stlačte tlačidlový vypínač (S2) a disco kryt sa roztočí a bude sa točiť aj potom, čo uvoľníte S2. Najlepšie výsledky dosiahnete v zatemnenej miestnosti.

Porovnajte, ako vyzerajú premietané vzory, keď sa disco kryt točí rýchlo (stlačené S2) a pomaly (uvoľnené S2). Vyskúšajte oba disco kryty a skúste nakloniť obvod k stene.

Keď sa motor prestane točiť po uvoľnení S2, vymenite batérie alebo pokračujte na ďalší projekt.

Projekt 201

Rýchlejšie disco na tlačidlo

Využite predchádzajúci obvod. Pridajte zelenú LED (D2) medzi body A a B („+“ na strane bodu A). Disco motor (DM) teraz štartuje jednoduchšie a točí sa rýchlejšie.

Paralelné zapojenie zelenej LED s červenou LED zvyšuje prúd do disco motora, ktorý tak štartuje rýchlejšie a viac točí hriadeľom.



Projekt 202 Stredne rýchle disco


Pre tento projekt upravte predchádzajúci obvod. Jeden z disco krytov vložte na disco motor (DM). Zapnite posuvný vypínač (S1). Stlačte tlačidlo vypínač (S2), či disco motor nenaštartoval.


Porovnajte, ako vyzerajú premietané vzory, keď sa disco kryt točí rýchlo (stlačené S2) a pomaly (uvoľnené S2). Najlepšie výsledky dosiahnete v zatemnenej miestnosti. Vyskúšajte oba disco kryty a skúste nakloniť obvod k stene.

Vidíte svetlo z LEDiek D1, D2 a D10) na strope alebo na stene? Skúste niektoré z nich zakryť, aby ste zistili, ako veľmi ovplyvňujú to, čo vidíte.

Červená, zelená a žltá LEDka (D1, D2 a D10) vyžarujú svetlo na všetky strany – sú teda ľahko vidieť i zo strán.

LEDky na disco motore vypúšťajú svetlo koncentrované a sú u teda na pohľad oveľa jasnejšie. Ďalším dôvodom ich jasu je ich pohyb a kvalita materiálu, z ktorej sú vyrobené.

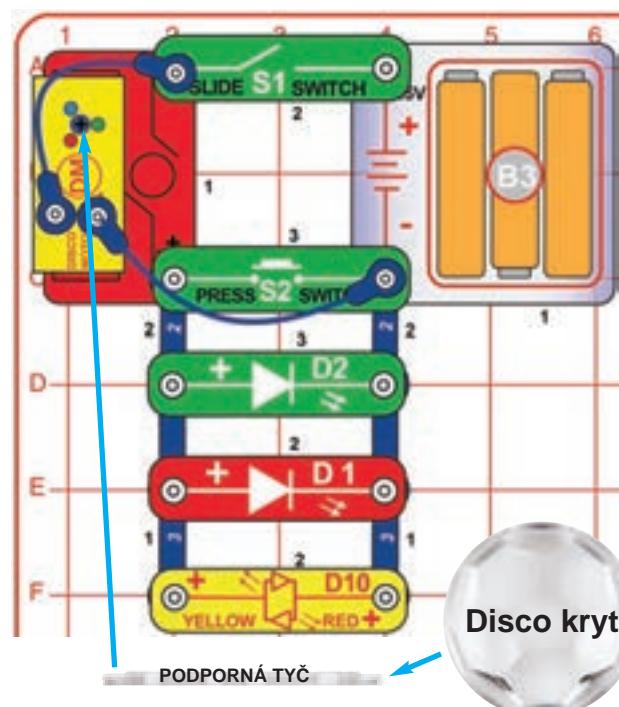

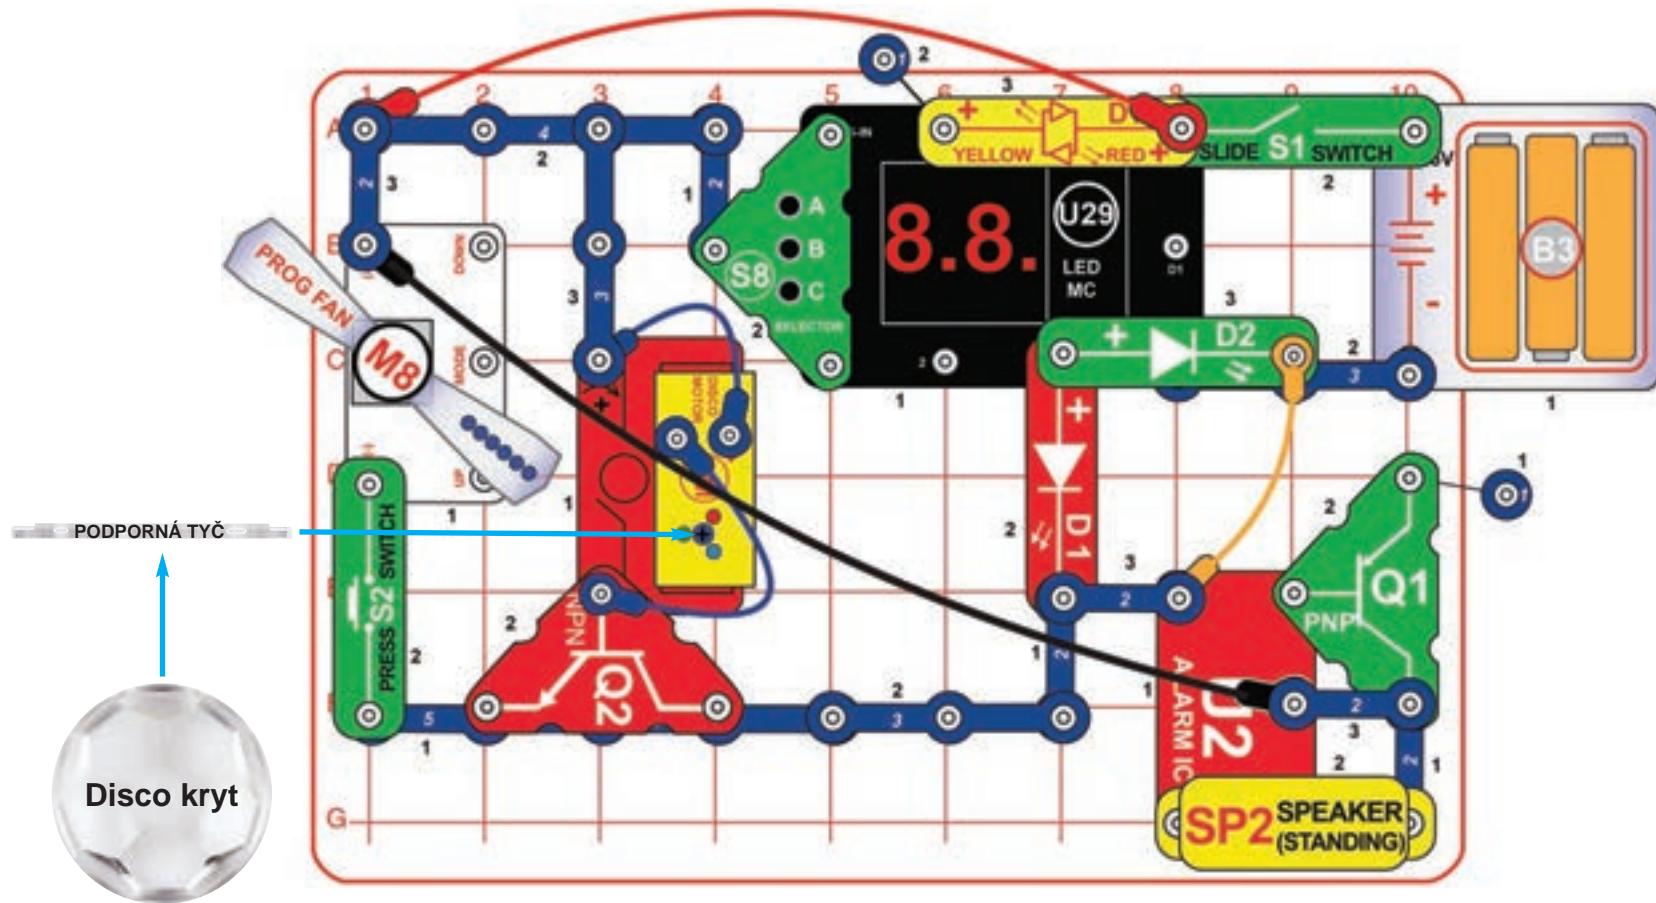

VAROVANIE:
Nedotýkajte sa
roztočeného
ventilátora.

Zložte obvod podľa nákresu. Všimnite si, že 5-kontaktný vodič je čiastočne zakrytý NPN tranzistorom (Q2). 3-kontaktný vodič je čiastočne zakrytý zelenou LED (D2). Jeden z disco krytov vložte na disco motor (DM).

Zapnite posuvný vypínač (S1). Ozve sa zvuk sirény, disco motor sa roztočí a rozsvieti a na displeji LED-MC (U29) s objaví „00“.

Stlačte a pridržte tlačidlový vypínač (S2) pre roztočenie programovateľného ventilátora (M8) - pokiaľ pridržíte S2 dlho, zobrazí ventilátor šesť správ.

Stlačením tlačidla A na meniči (S8) zmeňte číslo na displeji na „02“ alebo „03“. LEDky (D1, D2, D10) zablikajú a na displeji sa objavia náhodné vzory - niekedy sa budú meniť rýchlo, inokedy sa na niekoľko sekúnd zastavia.

V tomto obvode použijete všetky súčiastky!




Poznámky

Boffin II 203- HRY Obsah balenia

Dôležité upozornenie: Dôležité: Pokiaľ súčiastka chýba alebo je zničená, NEVRACEJTE VÝROBOK PREDAJCOVI,
ALE KONTAKTUJTE NÁS: info@cqe.cz, tel: +420 284 000 111,

Zákaznický servis: ConQuest entertainment a. s. Hloubětínská 11, 198 00, Praha 9, www.boffin.cz
Poznámka: Zoznam všetkých súčiastok nájdete na strane 2 tejto užívateľskej príručky.

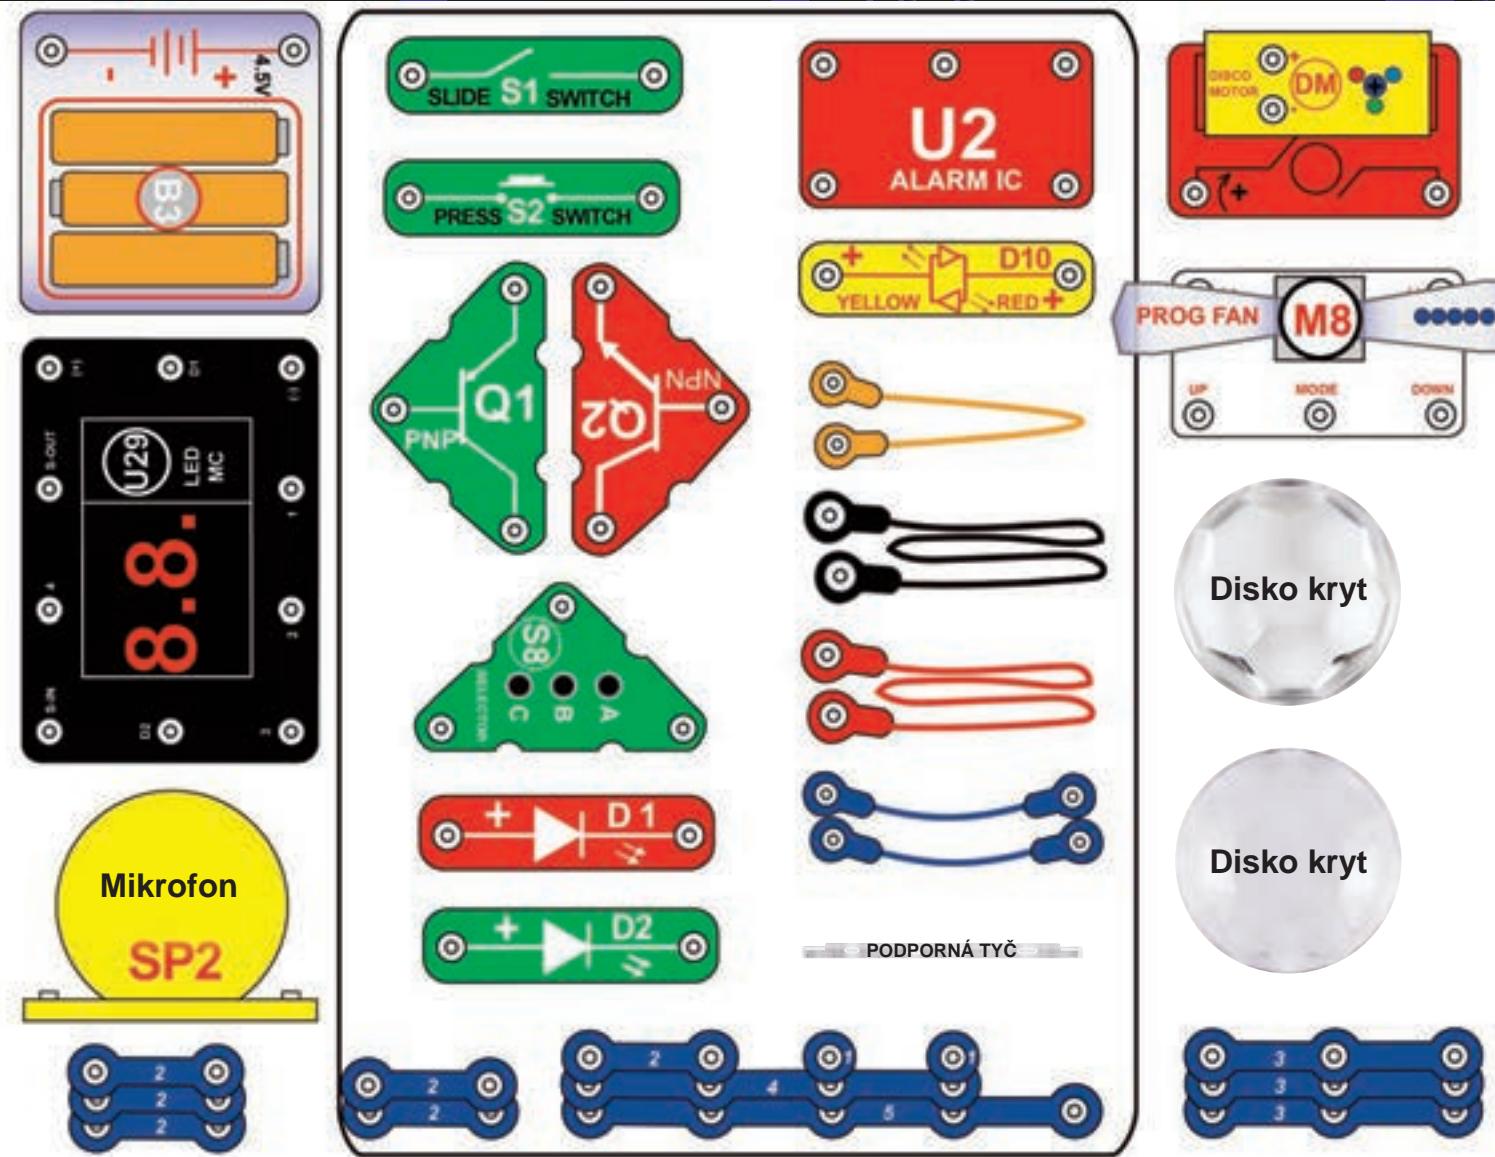



ConQuest Slovakia a. s.

Rybničná 40, 831 06 Bratislava,
www.boffin.sk, www.toy.cz
info@boffin.sk